

Vogabyggð - svæði 2

Deiliskipulag

Skilmálar fyrir húsbyggingar og mannvirki á lóð

Breyting 01 - 05 07 2017

Lagfært 01 09 2017

Lagfært 27 10 2017



Skipulagsstofnun

Mótt.: - 6. nóv. 2017
Málnr.

201710008



Samþykktar- og staðfestingarfærli	2
1 Deiliskipulag	3
1.1 Hönnun og uppdrættir	4
1.2 Minniháttar framkvæmdir	4
1.3 Fyrilliggjandi leyfi til framkvæmda	4
1.4 Lóðarblað	4
2 Forsendur	5
2.1 Skipulagslysing	5
2.2 Afmörkun deiliskipulags	5
2.3 Fyrilliggjandi lóðir	6
2.4 Fyrilliggjandi byggingar	7
2.5 Lóðir án heimilda	8
2.6 Landnýting - byggingarmagn - þéttleiki	9
3 Húsbýggingar og mannvirki á lóð	10
3.1 Byggðamynstur	11
3.1.1 Byggingarlist	12
3.1.2 Umfang húsa, byggingarlínur og kennileiti	13
3.1.3 Landmótun, kjallrar og aðkoma bíla á lóð	15
3.1.4 Bíla- og hjólastæði	16
3.1.5 Skuggavarpr og skjólmyndun	17
3.1.6 Útlitshönnun húsbýgginga	19
3.1.7 Kennileiti - turn	20
3.1.8 Svalir, sólskálar og skyggni	20
3.1.9 Skilti	20
3.1.10 Loftræsing	20
3.1.11 Aðgengi slökkviliðs og neyðarbíla	20
3.1.12 Meðhöndlun úrgangs	20
3.1.13 Hljóðvist	21
3.2 Lóð	23
3.2.1 Gróður og ofanvatnslausnir	24
3.2.2 Pök	25
3.2.3 Sameiginleg leik- og dvalarsvæði	26
3.2.4 Sérnotafletir - einkagarðar	26
3.3 Leiðarvísis um uppbyggingu randbyggðar í íbúðarbyggð	27
3.3.1 Uppbygging að lóðarmörkum	27
3.3.2 Úthliðar	27
3.3.3 Efnis- og litaval	27
3.4 Leiðarvísis um uppbyggingu á miðsvæði	28
3.4.1 Uppbygging að Sæbraut og Dugguvogi	28
3.4.2 Fyrsta hæð við Dugguvog, inngangar og aðkoma bíla	28
3.4.3 Innskot, aðkoma og bílastæði	28
3.5 Efnisnotkun og litaval	29
4 Sérskilmálar	30
Lóð 2-1 Miðsvæði	31
Lóð 2-3 Viðskipta- og þjónustulóð	31
Lóð 2-2 Miðsvæði	32
Lóð 2-4 Blönduð byggð, miðsvæði og íbúðarbyggð	33
Dæmi um uppbyggingu á lóð 2-4	34
Lóð 2-8 Íbúðarbyggð	35
Lóð 2-9-1 Íbúðarbyggð	36
Lóð 2-9-2 Íbúðarbyggð	37
Dæmi um uppbyggingu á lóðum 2-9-1 og 2-9-2	37
Lóð 2-10 Íbúðarbyggð	38
Lóð 2-11-1 lónaðar- og athafnalóð	38
Lóð 2-11-2 lónaðar- og athafnalóð	38
Lóð 2-12-1 Íbúðarbyggð	39
Lóð 2-12-2 lónaðar- og athafnalóð	39
Lóð 2-13-1 Íbúðarbyggð	40
Lóð 2-13-2 Íbúðarbyggð	41
Lóð 2-15 Íbúðarbyggð	42
Lóð 2-14 Íbúðarbyggð	43
Dæmi um uppbyggini, lóð 2-14	44
Lóð 2-16-1 Íbúðarbyggð	45
Lóð 2-16-2 Viðskipta- og þjónustulóð	45
Lóð 2-16-3 Íbúðarbyggð	46


Samþykktar- og staðfestingarferli

Deiliskipulag þetta sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga

nr. 123/2010 var samþykkt í _____ þann 20_____
og í _____ þann 20_____.

Tillagan var auglýst frá 20____ með athugasemda fresti til 20____.

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 20____.

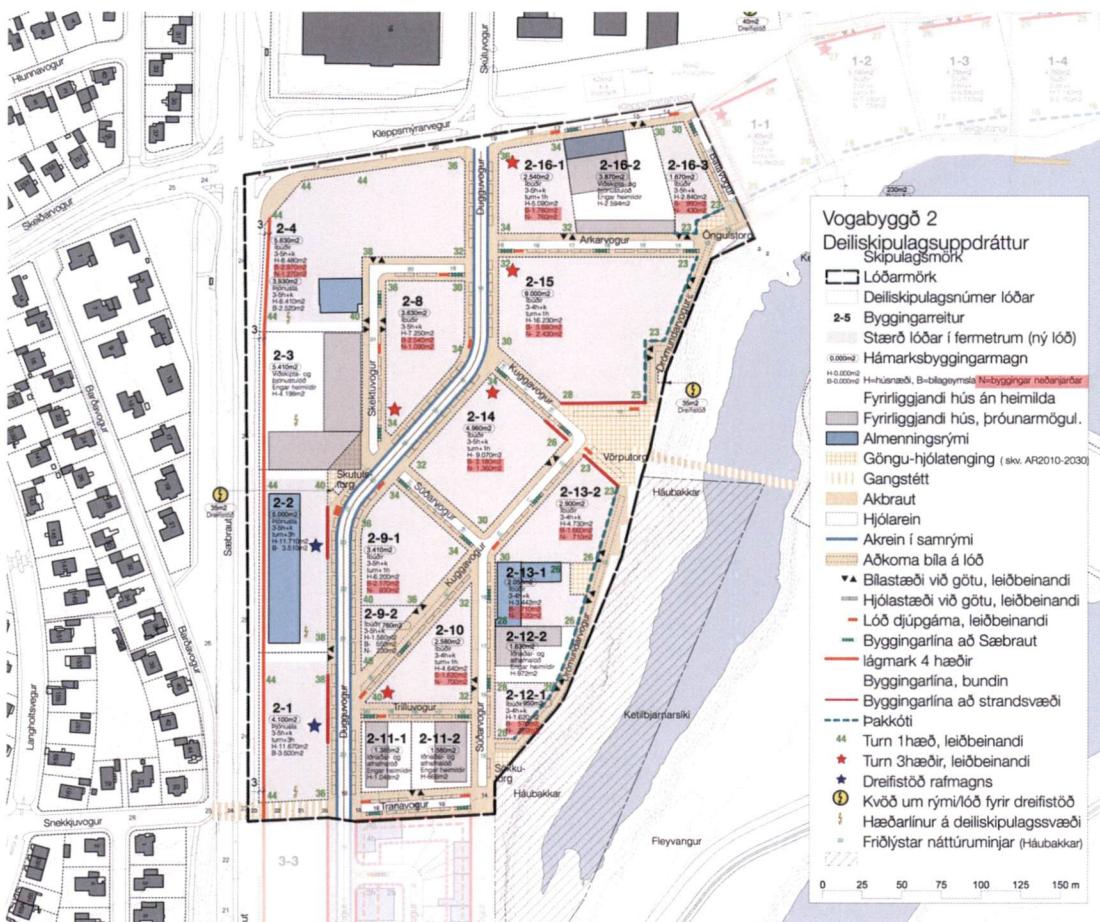

B01 050717 sm hoa

Byggingarmagn aukið í ibúðarbyggð, húsnæði +15%, bílageymslur + 29% bílastæðum fjölgað
Lagfært 01.09.2017 sm hoa

Br. sbr umsögn skipulagsfulltrúa 1.9.2017 sbr. Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag, Skilmálar fyrir húsbýggingar og mannvirki á lóð kafli 1. Deiliskipulag á bls 3 tafla Upplýsingar um byggingarmagn og fjölda ibúða og bílastæða á hverri lóð.

Lagfært 27.10.2017 skv. athugasemndum Skipulagsstofnunar dags. 12. október 2017.

Gögn deiliskipulagsbreytingar eru Vogabyggð 2 skilmálar fyrir húsbýggingar og mannvirki á lóð og Vogabyggð 2 deiliskipulagsuppráttur teikning nr. 4180 S0420 Breyting 01. Breyting er gerð til að koma til móts við óskir lóðarhafa um aukið byggingarmagn fyrir bílageymslur, fjölgun bílastæða og nýjan flokk byggingarmagns með skilyrta nýtingu fyrir geymslur og tæknirými neðanjarðar.

1 Deiliskipulag

Skilmálar fyrir húsbýggingar og mannvirki á lóð eru almennir skilmálar sem eiga við uppbyggingu á öllum lóðum og sérskilmálar fyrir hverja lóð. Í sérskilmálum er gerð grein fyrir kvöðum, tilmælum og heimildum eins og starfsemi, fjölda íbúða, bíla- og hjólastæða, hæð húsa, byggingarlínum og byggingarmagni (A+B rými) fyrir húsnæði, **bílageymslur ásamt geymslum og tæknirýmum neðanjarðar** skv. ÍST 50. **Sjá sérskilmála.**

Deiliskipulags-númer lóðar	Stærð lóðar m ²	Húsnaði miðsvæði, A+B rými m ²	Húsnaði íbúðarbyggð, A+B rými m ²	Hámarksfjöldi íbúða á lóð	Hámarksfjöldi bílastæðia á lóð	Bíla- og hjóla-geymslur A+B rými m ²	Geymslur og tæknirými neðanjarðar A+B rými m ²	Heildar-byggingarmagn m ²
2-1	4.100	11.670		23	117	3.500		15.170
2-2	5.000	11.710		23	117	3.510		15.220
2-3	5.410	4.198		-	-	-		4.198
2-4	3.930	8.410		17	84	2.520		10.930
2-4	5.630		8.480	85	85	2.970	1.270	12.720
2-8	3.630		7.250	73	73	2.540	1.090	10.880
2-9-1	3.410		6.200	62	62	2.170	930	9.300
2-9-2	760		1.560	16	16	550	230	2.340
2-10	2.580		4.640	46	46	1.620	700	6.960
2-11-1	1.385		1.048	-	-	-		1.048
2-11-2	1.580		866	-	-	-		866
2-12-1	950		1.620	16	16	570	240	2.430
2-12-2	1.630		972	-	-	-		972
2-13-1	2.050		3.442	34	34	710	520	4.672
2-13-2	2.900		4.730	47	47	1.660	710	7.100
2-14	4.960		9.070	91	91	3.180	1.360	13.610
2-15	9.000		16.230	162	162	5.680	2.430	24.340
2-16-1	2.540		5.090	51	51	1.780	760	7.630
2-16-2	3.870		2.594	-	-	-		2.594
2-16-3	1.670		2.840	28	28	990	430	4.260
Samtals	66.985	35.988	76.631	775	1.029	33.950	10.670	157.239

Upplýsingar um byggingarmagn og fjölda íbúða og bílastæða á hverri lóð



Vogabyggð yfirlitsmynd

1.1 Hönnun og uppdrættir

Húsbyggingar og mannvirki á lóð skulu vera í samræmi við deiliskipulagsskilmála þessa, útgefin mæli- og hæðarblöð, gildandi lög um mannvirki, byggingarreglugerð, aðrar reglugerðir og staðla sem eiga við.

Kynna skal uppbryggingu lóða á eftifarandi hátt:

- Fyrirspurnarerindi – frumhönnun uppdrættir í mkv. 1:200 eða 1:100, sem gera grein fyrir starfsemi, meginhugmynd að umfangi og últiti bygginga ásamt hæðarsætningu húsa, fyrirkomulagi lóða, inngöngum og innkeyrslum í bílageymslur.
- Byggingarleyfisumsókn þegar jákvæð umsögn við fyrirspurnarerindi liggur fyrir. Í byggingarleyfisumsókn skal gera grein fyrir uppbryggingu, umhverfisáhrifum helstu byggingarefna, hljóðvistarútreikningum og ráðstöfunum til að mæta kröfum um hljóðvist.
- Séruppdráttur fyrir skipulag lóðar skal fylgja byggingarleyfisumsókn. Sérstaklega skal gera grein fyrir ofanvatnslausnum, görðum, þakgörðum, gróðurfari og trjáraækt.

Ef um álitaefni er að ræða um samræmi byggingarleyfisumsókna við deiliskipulag getur byggingarfulltrúi eða skipulagsstjóri leitað umsagnar deiliskipulagshöfunda.

1.2 Minniháttar framkvæmdir

Sækja skal um byggingarleyfi fyrir öllum framkvæmdum. Það á einnig við um minniháttar framkvæmdir sem undanþegnar eru byggingarleyfi skv. gr. 2.3.5 í byggingarreglugerð nr.112/2012 eða sambærilegri grein í gildandi byggingarreglugerð.

1.3 Fyrilliggjandi leyfi til framkvæmda

Engin byggingar- og framkvæmdaleyfi voru gefin út síðustu 12 mánuði fyrir auglýsingu þessa deiliskipulags.

Framkvæmdum er ekki lokið við endurbyggingu eftir bruna á Dugguvogi 1b.

Lokaúttektir hafa farið fram vegna annarra eldri byggingarleyfa.

1.4 Lóðarblað

Gefið verður út lóðarblað fyrir hverja lóð í samræmi við deiliskipulag. Lóðarblað sýnir lóðarmörk, stærð lóðar, staðsetningu byggingarreita, byggingarlínur, innkeyrslur, inntaksstaði veitu- og fjarskiptakerfa og kvaðir.

Lóðir eru hnittsettar við gerð deiliskipulags. Gerður er fyrirvari um að frávik geta verið á upplýsingum á lóðarblöðum miðað við samþykkt deiliskipulag, t.d. lóðarstærðir, lóðarmörk, byggingarmagn og kvaðir.

Hæðarblöð sýna götu- og gangstéttarhæðir við lóðarmörk. Á hæðarblöðum koma fram staðsetningar og hæðir frárennslis- og vatnslagna og inntaksstaðir allra veitukerfa.



2 Forsendur

2.1 Skipulagslýsing

"Vogabyggð svæði 2 - Norðursvæði milli Tranavogar og Gelgjutanga - Skipulags- og matslýsing vegna deiliskipulags - Lögð fram sbr. 1.mgr. 40.gr. skipulagslag nr. 123/2010 og lög um umhverfismat áætlana nr. 106/2005 – Reykjavíkurborg – Umhverfis- og skipulagssvið - Dags. 28.04.2014" samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði 30. apríl 2014 og borgarráði þann 8. maí 2014.

2.2 Afmörkun deiliskipulags



Svæðið sem deiliskipulag Vogabyggðar – svæði 2 nær til afmarkast af Sæbraut til vesturs, Kleppsmýrarvegi og Kjalarvogi til norðurs, strandsvæði Elliðaársvogs til austurs og Tranavogi til suðurs og er það svæði kallað Vogabyggð 2 - Norðursvæði. Austan við skipulagssvæðið eru Háubakkar, friðlýstar náttúruminjar.

Afmörkun deiliskipulags byggir á þeim rökum að svæðið myndar heildstæða einingu sem nær yfir landnotkun miðsvæðis og íbúðarbyggðar og er innan afmarkaðs landsvæðis.

2.3 Fyrirliggjandi lóðir



Í samræmi við deiliskipulagstillögu eru skilgreind ný lóðarmörk. Við gildistöku deiliskipulags fyrir Vogabyggð - svæði 2 falla lóðarmörk fyrirliggjandi lóða sjálfkrafa úr gildi.

Skýringarmyndin „Fyrirliggjandi lóðir og nýjar lóðir“ sýnir fyrirliggjandi lóðarmörk og breytt fyrirkomulag lóða. Ný lóðarmörk eru skilgreind í deiliskipulagi. Ný götuheiti og húsnúmer verða til við gildistöku deiliskipulags. Gerðir verða nýir lóðarleigusamningar við lóðarhafa. Lóðir fyrir djúpgáma og dreifistöðvar eru afmarkaðar milli götu og gangstéttar í göturými.

Yfirlit fyrirliggjandi lóða á skipulagssvæðinu, skv. LUKR grunni Reykjavíkurborgar og fasteignaskrá, sýnir eftirfarandi upplýsingar: landnúmer, staðgreinir, heiti lóðar, húsnúmer, notkun, lóðarstærð í m².

LANDNR	STADGR	HEITI	HNR	NOTKUN	Lóð m ²	LUKR
105603	1451003	Kleppsmýrarvegur	8AB	Viðskipta þjón. lóð	5002	5018
105602	1451002	Súðarvogur	1	Viðskipta þjón. lóð	2814	2787
105601	1451401	Súðarvogur	3-5	Viðskipta þjón. lóð	21862	21863
105598	1450301	Súðarvogur *	4	lónaðar athafnalóð	6898	6898
105607	1452102	Súðarvogur	6A	Spennistöð	50	50
105606	1452101	Súðarvogur	6	lónaðar athafnalóð	5510	5510
105615	1453002	Súðarvogur	7	lónaðar athafnalóð	2152	2152
105616	1453003	Súðarvogur	9	lónaðar athafnalóð	2120	2120
105610	1452301	Súðarvogur	12	lónaðar athafnalóð	2484	2484
105611	1452302	Súðarvogur	14	lónaðar athafnalóð	1738	1738
105612	1452303	Dugguvogur	1	lónaðar athafnalóð	1000	1000
105613	1452304	Dugguvogur *	1A	lónaðar athafnalóð	1000	1000
190750	1452305	Dugguvogur *	1B	lónaðar athafnalóð	1845	1846
105599	1450003	Súðarvogur	2	Viðskipta þjón. Lóð	10846	10847
105597	1452001	Súðarvogur	2E-2F	Viðskipta þjón. Lóð	6030	6025
105605	1452001	Dugguvogur	2	lónaðar athafnalóð	7746	7746
105608	1452201	Dugguvogur	4	lónaðar athafnalóð	4433	4360
105609	1452202	Dugguvogur **	0	Viðskipta þjón. Lóð	50	50
Samtals nýverandi lóðir - Vogabyggð 2					83580	83494

* Viðbótarupplýsingar frá Fasteignaskrá

** Vantar í Fasteignaskrá, kemur fram á LUKR

2.4 Fyrirliggjandi byggingar



Á skipulagssvæðinu er fjölbreyttur húskostur að stærð, gerð og gæðum, reistur á árunum 1957-1995. Þar „eru nokkur fágæt og áhugaverð dæmi um atvinnuhúsnæði frá 6. og 7. áratug 20. aldar. Svæðið hefur byggst upp án formlegs skipulags. Byggðin er sundurleit og stakstæð húsin bera vott um ólika strauma og viðhorf í byggingarlist upp úr miðri 20. öld. Annars vegar eru dæmi um móðernisma í alþjóðlegum anda [...] [og] hins vegar klassísk dæmi um iðnaðarhús.“¹

Á eftirfarandi lóðum með heimildir eru byggingar metnar með þróunarmöguleika og verndargildi skv.
 Byggðakönnun Borgarsöguðusafns:

- Dugguvogur 2 (rauður flokkur)
- Súðarvogur 2 (rauður flokkur)
- Súðarvogur 7 (ekki verndunarákvæði – nýtt hlutverk)

Mælst er til að þessar byggingar standi og fái nýtt hlutverk í nýrri byggð sem söguleg tenging og vitnisburður um atvinnusögu Reykjavíkur. Nánar er fjallað um þessar byggingar í sérskilmánum.

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 20. janúar 2016 var fjallað um varðveislumat húsa á lóðunum Súðarvogur 2 og Dugguvogur 2. Niðurstaðan er að ekki er gerð krafa um varðveislu þessara húsa. Aftur á móti skal varðveita listaverk Gerðar Helgadóttur á vesturhlíð húss við Dugguvog 2, sjá sérskilmála.

Byggingar sem þurfa að víkja til þess að framfylgja deiliskipulaginu eru á eftirfarandi lóðum:

- Dugguvogur 1.
- Kleppsmýrarvegur 8B.
- Súðarvogur 3, 3A, 3B, 5, 5A.
- Súðarvogur 6.
- Súðarvogur 7 (austasta byggingin, sem er óskráð í Fasteignaskrá).

Samkomulag liggur fyrir við viðkomandi lóðarhafa um að fjarlægja skuli allar byggingar á lóðum, sem hafa áhrif að framfylgja megi deiliskipulagsáætlun. Tímamörk niðurrits eru samkvæmt framkvæmdaáætlun Reykjavíkurborgar um uppbyggingu innviða eins og veitukerfi, götur og almenningsrými.

¹ Vogabyggð svæði 1-3 Byggðakönnun – Fornleifaskrá og húskönnun 2016, Borgarsöguðin Reykjavíkur, skýrsla 171, bls. 138.

Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag

Skilmálar fyrir húsbyggingar og mannvirki á lóð

Breyting 01- Dags: 05 07 2017

Yfirlit fyrilliggjandi húsbygginga á skipulagssvæðinu, skv. LUKR grunni Reykjavíkurborgar og fasteignaskrá sýnir eftirfarandi upplýsingar: landnúmer, matshlutanúmer, staðgreinir, heiti lóðar, húsnumar, gerð, notkun, földi hæða, byggingarár, byggingarstig auk tölulegra upplýsinga um brúttó flatarmál og brúttó rúmmál.

LANDNR	NR	STADGR	HEITI	HNR	GERD	NOTKUN	FJ				BRRUM
							HAED	BYGGAR	BSTIG	BRFLM	
105599	1	1450003	Súðarvogur	2	9	Skrifst-verkstæði	1	1957	7	1342,4	4546
105597	2	1450201	Súðarvogur 2E-2F	2R	8	Vörugeymsla	2	1985	7	1763,4	9273
105597	3	1450201	Súðarvogur 2E-2F	2R	8	Vörugeymsla/skrifst.	1	1988	7	2434,8	11023
105605	2	1452001	Dugguvogur**	2	7	Iðnaðarhús	1	1972	7	3861,1	15790
105608	1	1452201	Dugguvogur	4	7	Iðnaðarhús	2	1973	7	2824,8	12499

Núverandi húsnaði á miðsvæði - Vogabyggð 2

12227

* Viðbótarupplýsingar frá Fasteignaskrá

** Byggingarmagn í samræmi við Fasteignaskrá

LANDNR	NR	STADGR	HEITI	HNR	GERD	NOTKUN	FJ				BRRUM
							HAED	BYGGAR	BSTIG	BRFLM	
105603	2	1451003	Kleppsmýrarvegur 8	9		Sérhæfð eign	1	1966	7	490	2860
105603	4	1451003	Kleppsmýrarvegur 8	7		Iðnaðarhús	1	1975	7	1258,9	4606
105603	5	1451003	Kleppsmýrarvegur 8	8		Vörugeymsla	1	1975	7	844,7	4223
105602	4	1451002	Súðarvogur	1	8	Vörugeymsla	-1	1982	7	282	761
105602	5	1451002	Súðarvogur	1	9	Spennistöð	1	1983	7	22	79
105602	6	1451002	Súðarvogur	1	9	Opið skýli	1	1983	7	370	0
105602	7	1451002	Súðarvogur	1	9	Opið skýli	1	1981	7	1100	0
105601	1	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	7	Iðnaðarhús	1	1963	7	937	5604
105601	5	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	8	Vörugeymsla	1	1963	7	575	2875
105601	9	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	6	Skrifstofubygging	1	1983	7	1486,5	5283
105601	10	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	8	Opið skýli	1	1974	7	590	0
105601	11	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	8	Vörugeymsla	1	1979	7	36	216
105601	12	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	8	Vörugeymsla	1	1985	7	2086,6	19249
105601	13	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	7	Iðnaðarhús	1	1963	7	1515	7777
105601	16	1451401	Súðarvogur 3-5*	3R		Vörugeymsla		1955		35	
105601	18	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	7	Iðnaðarhús	2	1994	8	339,5	2648
105601	19	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	8	Vörugeymsla	1	1985	7	250	1600
105601	20	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	9	Hliðvarðarskýli	1	1984	7	18,5	55
105601	21	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	8	Vörugeymsla	0	1975	7	995	4055
105601	22	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	9	Opið skýli	1	1963	7	540	0
105601	24	1451401	Súðarvogur 3-5	3R	9	Opið skýli	1	1963	7	630	0
105598	1	1450301	Súðarvogur*	4		Iðnaðarhús		1955			
105607	1	1452102	Súðarvogur	6A	9	Spennistöð	1	1985	7	22,5	79
105606	1	1452101	Súðarvogur	6	7	Iðnaðarhús	1	1962	8	1943	10724
105606	6	1452101	Súðarvogur	6	8	Vörugeymsla	1	1982	7	181,4	816
105615	1	1453002	Súðarvogur	7	7	Iðnaðarhús	1	1961	7	751,4	2210
105615	2	1453002	Súðarvogur	7	7	Iðnaðarhús	2	1985	7	2270,3	7404
105616	1	1453003	Súðarvogur	9	7	Tækni	1	1963	7	972	3766
105611	1	1452302	Súðarvogur	14	7	Iðnaðarhús	0	1967	7	866	4117
105612	1	1452303	Dugguvogur	1	7	Iðnaðarhús	1	1981	8	202	962
190750	1	1452305	Dugguvogur 1B*	1		Iðnaðarhús	1	1984		1047,6	
105599	2	1450003	Súðarvogur	2	7	Iðnaðarhús	1	1957	7	573,7	2618
			Súðarvogur	12						0	
			Dugguvogur	1A						0	

Núverandi húsnaði á íbúðarbyggð - Vogabyggð 2

23232

* Viðbótarupplýsingar frá Fasteignaskrá

2.5 Lóðir án heimilda

Innan deiliskipulagssvæðisins eru lóðir án heimilda.

- Dugguvogur 1b.
- Súðarvogur 2EF.
- Súðarvogur 9
- Súðarvogur 14
- Kleppsmýrarvegur 8

Deiliskipagið heimilar engar breytingar eða uppbyggingu á þessum lóðum. Lóðirnar halda fyrilliggjandi skilgreiningu skv. Fasteignaskrá. Kvaðir og skyldur sem koma fram í Almennri greinargerð og Skilmálum um húsbyggingar og sérskilmálum þessara lóða gilda um lóðir án heimilda. Öll starfsemi á þessum lóðum skal falla að landnotkun samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 og skilyrðum fyrir starfsemi innan Vogabyggðar. Sjá sérskilmála og kafla 5. Samfélag og 5.1 Starfsemi – Atvinna og störf í Almennri greinargerð.

2.6 Landnýting - byggingarmagn - þéttleiki




Deiliskipulag **Vogabyggðar 2** gerir ráð fyrir:

- 2,4ha miðsvæði.** Þær getur hámarksbyggingarmagn húsnæðis (A+B rými), þ.e. brúttóflatarmál sbr. ÍST50, orðið allt að 43.400m² og bíla- og hjólageymslur (A+B rými) allt að 13.000m². Heildarbyggingarmagn á miðsvæði getur orðið allt að 56.400m².
 - Nýta má allt að 20% byggingarmagns fyrir íbúðarhúsnæði og getur fjöldi íbúða á miðsvæði orðið allt að 90. Viðmiðunarstærð íbúða er 100m² brúttó.
 - Fyrirliggjandi byggingar á miðsvæði eru 7.752m². Þær verða fjarlægðar eða fá nýtt hlutverk.
- 7,5ha íbúðarbyggð.** Þær getur hámarksbyggingarmagn húsnæðis (A+B rými), þ.e. brúttóflatarmál sbr. ÍST50, orðið allt að 85.000m² geymslur og tæknirými neðanjarðar 12.400m² og bíla- og hjólageymslur (A+B rými) allt að 38.000m². Heildarbyggingarmagn í íbúðarbyggð getur orðið allt að 135.400m².
 - Fjöldi íbúða í íbúðarbyggð getur orðið allt að 850. Viðmiðunarstærð íbúða er 115m² brúttó flötur íbúðarhúss að meðtöldum geymslum og tæknirýmum neðanjarðar.
 - Nýta má allt að 20% byggingarmagns fyrir atvinnustarfsemi 16.900m².
 - Fyrirliggjandi byggingar í íbúðarbyggð eru 23.250m². Þær verða fjarlægðar eða fá nýtt hlutverk.

Í sérskilmálum fyrir hverja lóð kemur fram hámarks- og lágmarksbyggingarmagn, hæð húsa, fjöldi íbúða og bílastæða, starfsemi, kröfur um gróðurþekju og sameiginleg garðrými, athugasemdir um hljóðvist og aðrar kvaðir.

3 Húsbýggingar og mannvirki á lóð

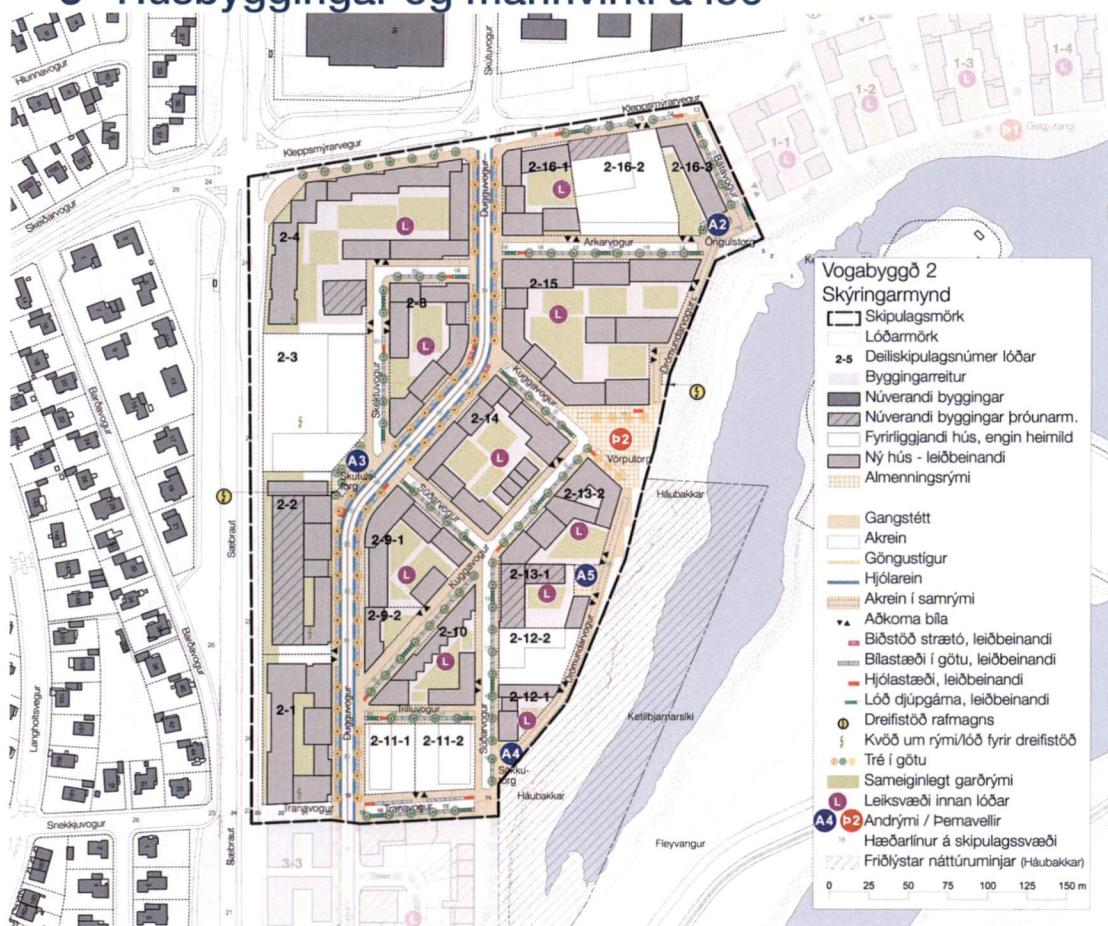

Markmið skipulags Vogabyggðar er að skapa jákvæðar forsendur fyrir áhugaverða og vistvæna byggð þar sem húsbýggjendur og hönnuðir fá svigrum til sköpunar í gerð mannvirkja sem jafnframt eru hluti af heildarmynd samfelldrar byggðar.

Brýnt er að hönnuðir húsbýgginga, mannvirkja og umhverfis á skipulagssvæði Vogabyggðar kynni sér vel alla skilmála sem gilda fyrir hönnun bygginda og útirýma á viðkomandi lóð auk þess að átta sig á samhengi Vogabyggðar í tengslum við framtíðarþróun nánasta umhverfis. Lagt er til að framkvæmdaaðilar og hönnuðir hafi samráð við skipulagsfyrvöld varðandi hugmyndafræði og megináherslur deiliskipulags við upphaf hönnunarferilsins til að fara yfir möguleika og kvaðir sem gilda fyrir lóðina, sem og aðliggjandi lóðir.

Aldagömul gildi byggingarlistar, varanleiki, fegurð og notagildi eru grundvöllur framþróunar á byggingarlist 21. aldar ásamt vistvænni byggingartækni sem taka skal tillit til.

Við uppbyggingu Vogabyggðar skal lögð er áhersla á:

- Vandaða hönnun og samræmda efnisnotkun þannig að byggðin fái fallegt og heildstætt yfirbragð.
- Notagildi, ásýnd og gæði almenningsrýmis og svæða.
- Að nýta vistvæn byggingarefni eins og kostur er í alla mannvirkjagerð.
- Að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif við framkvæmd, á líftíma mannvirkja og við notkun hverfisins.
- Blágrænar ofanvatnslausnir.
- Styrking vistkerfis og aukin líffræðileg fjölbreytni.
- Notkun gróðurs. Tré, runnar og gróðurþekja á lóð og þökum.
- Samfélag.
- Fjölbreytt starfsemi, íbúðir og atvinnuhúsnaði.
- Gæði byggðar í manneskjulegum mælikvarða.

3.1 Byggðarmynstur



Yfirlitsmynd

Á skipulagssvæðinu er gert ráð fyrir íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði í nýbyggingum ásamt því að nokkur fyrilliggjandi hús standi áfram og fái nýtt hlutverk.

Byggðamynstur Vogabyggðar einkennist af randbyggð sem er samfelld húsaröð að götu með aflokuðum görðum. Götumynd Drómundarvogs hefur þá sérstöðu að húsagarðar opnast að strandsvæðinu. Landslag skipulagssvæðisins og hæð húsa er nýtt til hins ýtrasta til að ná því markmiði að sem flestar íbúðir njóti útsýnis yfir Elliðaárvoget. Á skipulagssvæðinu rís land hæst á norð-vesturhluta þess og lækkar um 8-10 metra til austurs að Háubökum sem eru friðlýstar náttúrumínjar rétt utan skipulagssvæðisins. Byggingar eru hæstar, fimm hæðir, á vestur- og norðurjaðri Vogabyggðar. Í austurhluta hverfisins eru byggingar þrjár hæðir eða lægri. Heimild er fyrir einnar til þriggja hæða turnbyggingu ofan á skilgreindum húshornum.

Nýbyggingar skulu hafa innbyggðan sveigjanleika og svigrúm fyrir mismunandi notkun á líftíma þeirra.

Heimilt er að hafa íbúðir á miðsvæði og atvinnustarfsemi í íbúðarhúsnæði í samræmi við skilgreiningu á landnýtingu í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Sjá nánar kafla 5. Samfélag og kafla 5.1 Starfsemi – atvinna og störf í Almennri greinargerð.

3.1.1 Byggingarlist



Dæmi um uppbyggingu við Vörputorg

Gæði og visthæfi byggðar felast í byggingarlist sem endurspeglar vandaða hönnun mannvirkja og umhverfis. Horfa skal til heildaráhrifa byggingar á götumyndina og byggðina. Gerðar eru ríkar kröfur um undirbúnning hönnunar og framkvæmda. Lögð er áhersla á gæði, fagmennsku og vandvirkni og hvatt til heildrænnar hugsunar í hönnun og allri framkvæmd á deiliskipulagssvæðinu. Mikilvægt er að listrænt framlag fléttist inn í undirbúnning framkvæmda og sé hluti af hönnunarferlinu.

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er stefnt að því að Reykjavík verði í forstuhlutverki um gæði manngerðs umhverfis og áhersla lögð á byggingarlist og gott og fagurt umhverfi. „*Byggingarlist snýst um hönnun og byggingu mannvirkja og mótu umhverfis þar sem notagildi, ending og fegurð eru samofin í einu verki. Tæknileg gæði, hagkvæmni og virkni vega þungt en [...] form, útlit og fegurð þessarar samhæfingar sker[a] úr um gæði verksins.*“


Í stefnu íslenskra stjórnvalda í byggingarlist, Menningarstefnu í mannvirkjagerð, segir að „*Byggingarlist er fjárfesting til langs tíma. Mannvirkni, sem vandað er til, ávaxtar þá fjármuni sem í það er lagt, hvort heldur litið er til lægri viðhalds- og rekstrarkostnaðar eða sveigjanlegra fyrirkomulags og notagildis á líftíma þess. Þá hefur vönduð byggingarlist og góð borgarrými aðdráttarafl á einstaklinga jafnt sem fyrirtæki. Á tímum þegar fólk og fyrirtæki eru mjög hreyfanleg er mikilvægt að bjóða upp á aðlaðandi kost til búsetu og vaxtar.*“ Enn fremur að „*Góð hönnun skilar virðisauka fyrir Ísland og eykur arðsemi bygginga.*“

Gerð er krafa um vandaða og metnaðarfulla byggingarlist í Vogabyggð.



Dæmi um mannlíf við Drómundarvog

3.1.2 Umfang húsa, byggingarlínur og kennileiti

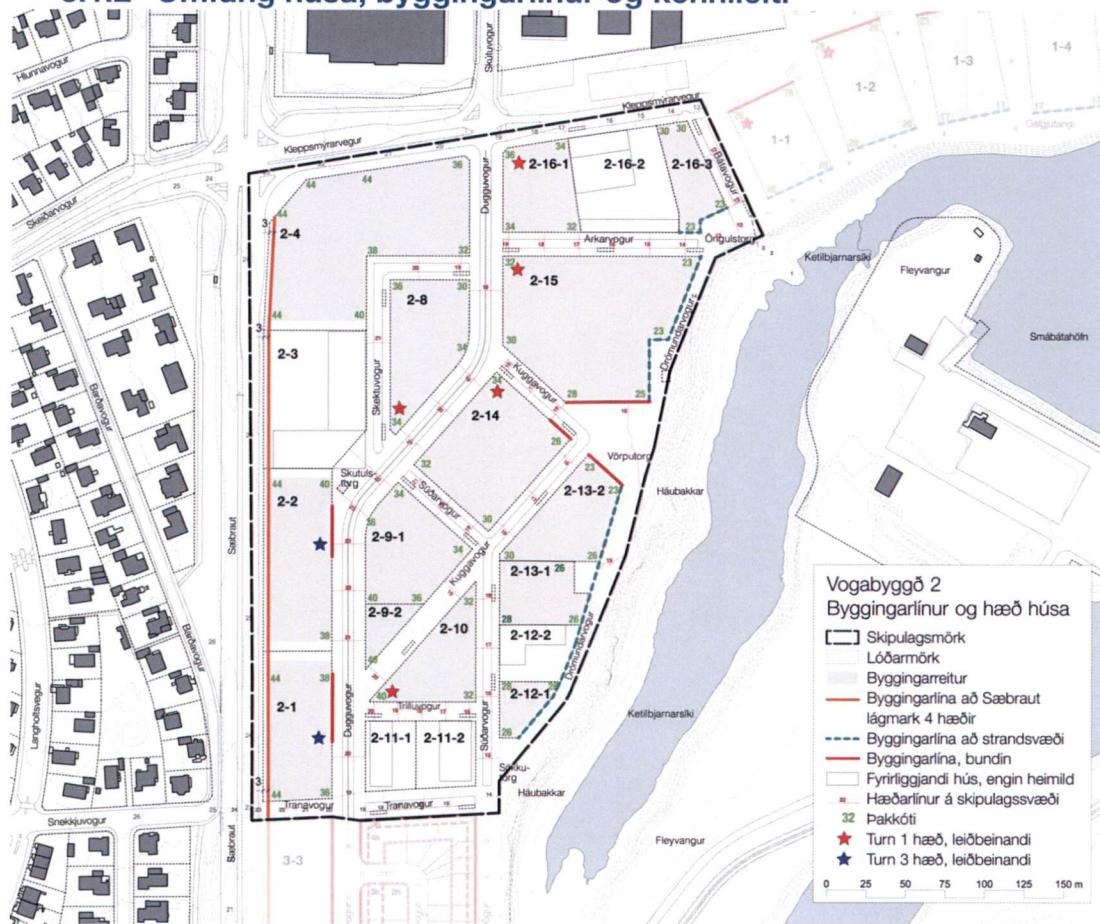

Hámarkshæð húsa er skilgreind með þakkóta og fjölda hæða og skal ekki vera hærri en kemur fram í sérskilmálum og á skýringarmynd „Byggingarlínur og hæð húsa“. Á einstaka stöðum er heimilt að byggja hærra en uppgefinn þakkóti og gera kennileiti eða turn sem rís upp fyrir aðalbygginguna á lóðinni. Þeir staðir eru merktir með stjórnu á skýringarmynd „Byggingarlínur og hæð húsa“ og á deiliskipulagsuppdraætti. Fjöldi hæða á hverjum stað ræðst af aðlögun að landi, mismun á þak- og landkóta og salarhæð. Þak- og landkóti er tilgreindur í sérskilmálum fyrir hverja lóð. Þar kemur einnig fram áætlaður hæðarfjöldi og tilgreind frávik.

Almennt skal miða við að salarhæð íbúðarhúsnæðis sé 2,8m eða hærri. Salarhæð húsnæðis á fyrstu hæð skal a.m.k. vera 3,5m. Bílageymslur geta verið að hluta til neðan- og/eða ofanjarðar. Flatarmál bílageymslna er hluti heildarbyggingarmagns á lóð. Bílageymsla og húsnæði skulu rúmast innan þess ramma sem þakkóti í öllum hornum lóðar afmarkar.

Allt húsnæði á miðsvæði og á fyrstu hæð íbúðarbyggðar skal hafa innbyggðan sveigjanleika þannig að það nýtist fyrir ýmiss konar starfsemi, allt frá því að vera íbúðarhúsnæði að hluta til eða öllu leiti, stoðrými íbúðarhúsnæðis eða húsnæði fyrir atvinnustarfsemi sem hæfir íbúðarbyggð, eins og verslun, verkstæði og þjónusta. Á fyrstu hæð við Dugguvog og Vörputorg er gerð krafra um að minnst 50% götuhlíðar húsnæðis hafi gluggahlið að götu og henti fyrir atvinnustarfsemi eins og verslun og þjónustu.

Innan hverrar lóðar getur verið töluverður landhalli. Ekki eru gefnir kótar fyrir fyrstu hæð en hafa skal í huga reglur um algilda hönnun og aðgengi fyrir alla að öllum inngöngum húsnæðisins við hönnun og frágang.

Allt íbúðarhúsnæði skal hafa aðalinngang frá gótu. Það tryggir meira líf í götunni og greiða leið að þjónustu hverfisins, eins og að djúpgánum, verslunum o.fl. Aðkoma akandi er sýnd á yfirlitsmynd „Bíla- og hjólastæði gesta“. Allar íbúðir skulu hafa aðgang að garðrými í gegnum sameign.

Á lóðum miðsvæðis er byggingarlína að Sæbraut 3m frá nýjum löðarmörkum. Deiliskipulagið tekur með þessu tillit til möguleika á breikkun Sæbrautar og gefur eftir aukið rými fyrir vegstæði.

Byggingar skulu vera innan byggingarreits í öllum víddum.




Vogabyggð yfirlitsmynd



Dæmi um uppbyggingu við Vörputorg

3.1.3 Landmótun, kjallrarar og aðkoma bíla á lóð

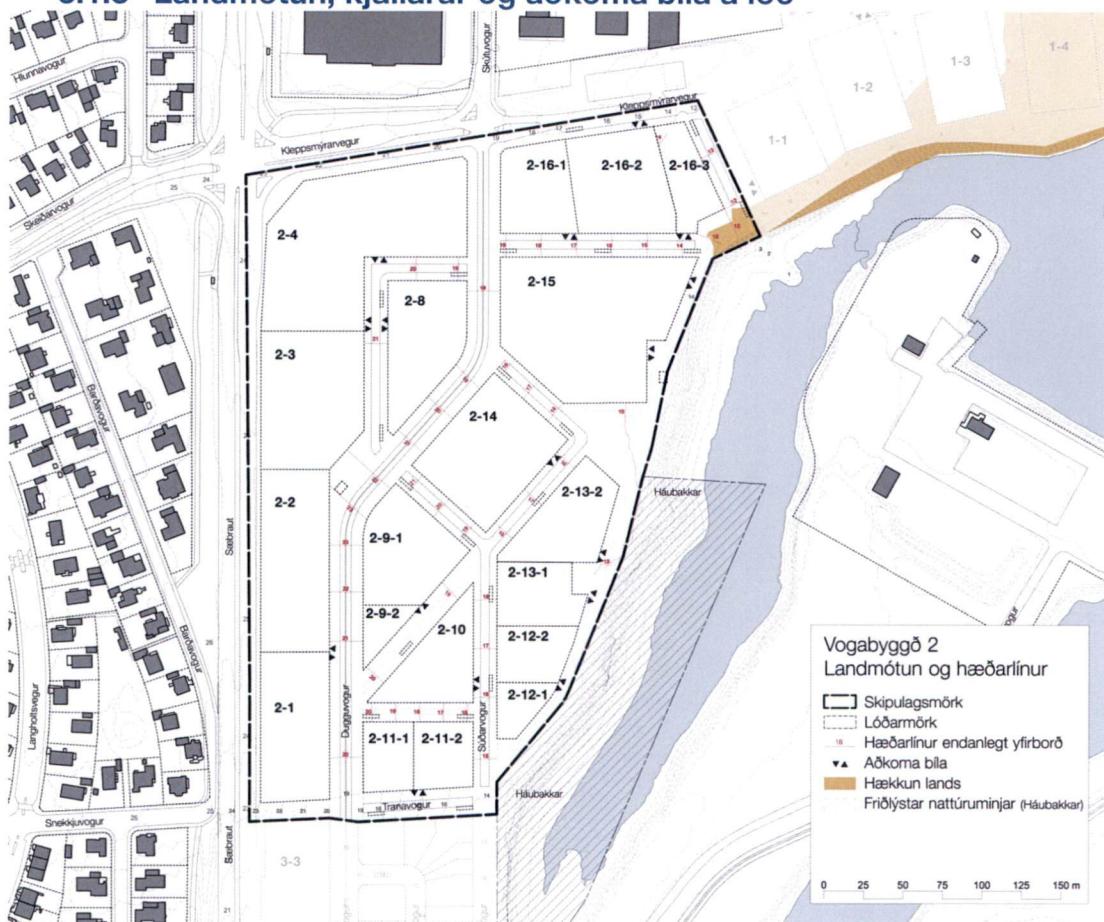

Á skipulagssvæðinu er víða töluverður landhalli. Gefin verða út hæðarblöð sem sýna hæðarsetningu götu á lóðarmörkum og í innkeyrslum fyrir hverja lóð. Gera skal grein fyrir hæðarsetningu lóðar, innkeyrslu á lóð og aðkomu neyðar- og slökkviliðsbíla á lóðarteikningu.


Ein aðkoma fyrir bíla er að hverri lóð. Innkeyrsla er að jafnaði þar sem lóðin liggur lægst í landi. Þar sem lóðir eru samliggjandi skal vera ein sameiginleg aðkoma, sjá kvaðir í sérskilmálum. Lóð 2-15 er sýnd með tvær aðkomur. Þar er valkostur að nota aðra hvora eða báðar.

Í sérskilmálum fyrir hverja lóð er gerð grein fyrir fjölda bílastæða og hámarksbyggingarmagni fyrir húsnæði, bílageymslur og geymslur og tæknirími neðanjarðar. Byggingar skulu rúmast innan þeirra hæðartakmarkana þess ramma sem þakkóti í öllum hornum lóðar afmarkar. Þakkóti er tilgreindur í sérskilmálum fyrir hverja lóð.


Einungis er heimilt er að grafa út fyrir lóðarmörk vegna framkvæmda með samþykki viðeigandi stofnana Reykjavíkurborgar, aðliggjandi lóðarhafa, Veitna og fjarskiptafyrirtækja og skv. viðeigandi verklagsreglum. Huga skal sérstaklega að lögnum og öðrum innviðum hverfisins sem kunna að liggja nærrí lóðarmörkum.

Öll röskun á lögnum, innviðum og aðliggjandi lóð er á ábyrgð lóðarhafa sem framkvæmir og skal hann bæta allt það tjón sem kann að koma upp og skilja við umhverfið að loknum framkvæmdum í sama ástandi og áður en framkvæmdir hófust.

Reynist vera mengaður jarðvegur á lóðum skipulagssvæðisins skal lóðarhafi fjarlægja hann skv. viðeigandi verklagsreglum á sinn kostnað.

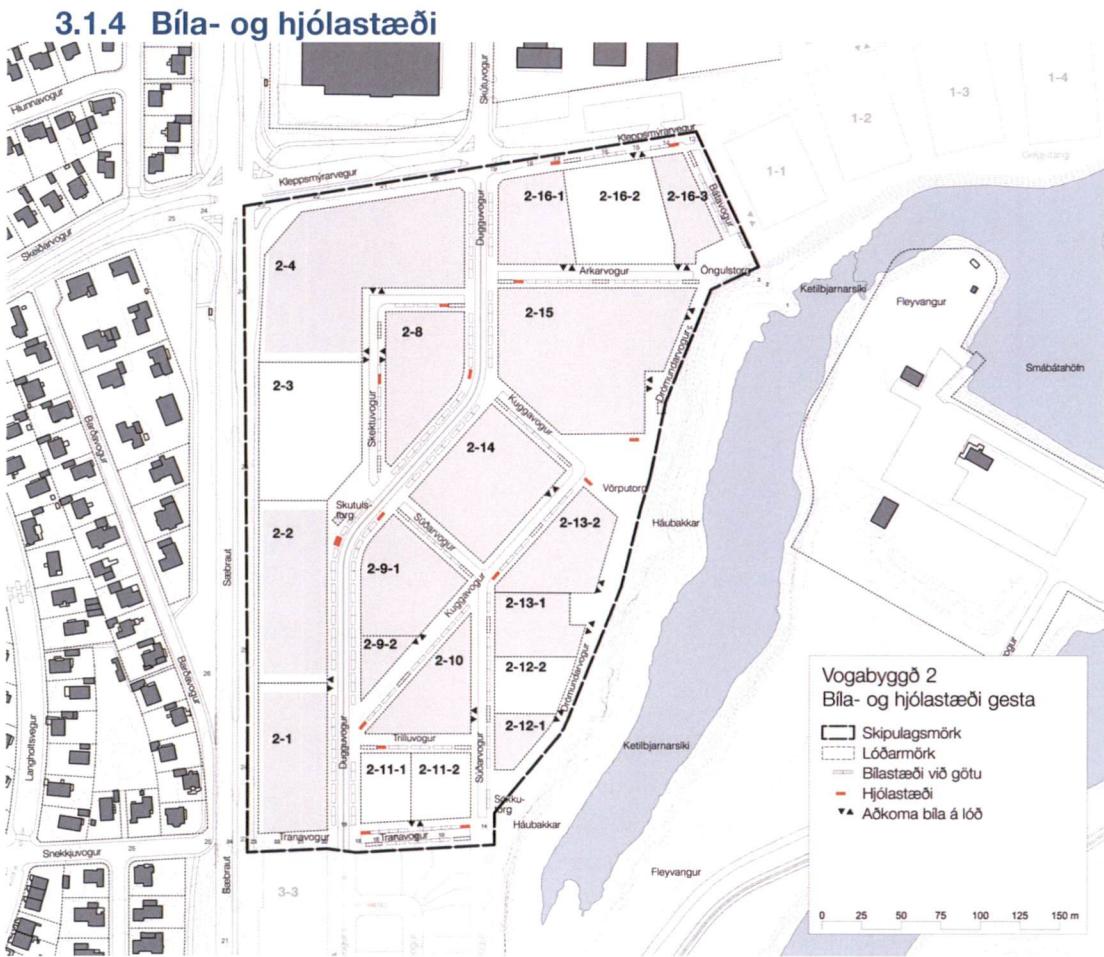

Gerð er krafa um að bíla- og hjólastæði sem tilheyra húsum séu innan viðkomandi lóðar og hluti af húsbýggingu og heildarskipulagi lóðar. Fjöldi og gerð bílastæða fyrir hreyfihamlaða skal vera skv. gildandi byggingarreglugerð og eru þau hluti af heildarfjölda bílastæða á lóð. Bílastæði utan lóða við götu teljast ekki til bílastæða aðliggjandi lóðar. Bílastæði utanhúss skulu vera með gegndrapu yfirborði, t.d. grassteini eða undirbyggðu grasi. EKKI má nota möl eða annað yfirborðsefni sem hætta er á að dreifist á akbrautum og bílastæðum. Við hönnun og útfærslu á bíla- og hjólageymslum skal taka mið af því að garðrými geta verið þar ofan á. Í öllum bílageymslum skal vera aðgangur að rafhleðslukerfi fyrir rafþíla og skal það gert í samráði við Veitur samkvæmt gildandi verklagsreglum. Hjólageymslur skulu vera hluti af húsbýggingu.

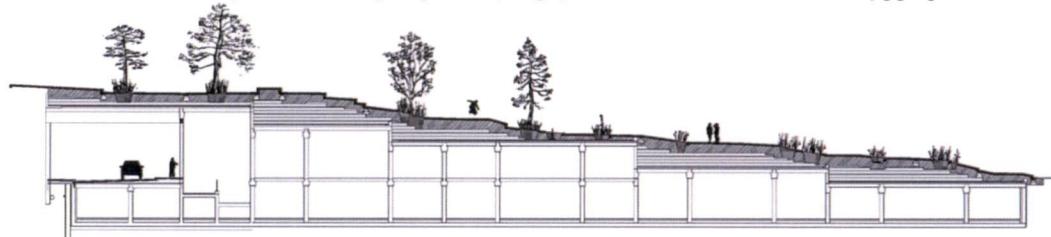


Almenn viðmið um fjölda bíla- og hjólastæða innan lóðar eru eftirfarandi:

- 1 bílastæði / 100m² atvinnuhúsnæði.
- Lágmark 0,8 bílastæði / íbúð.
- Hámark 1 bílastæði / íbúð.
- 0,2 bílastæði / námsmannaíbúð eða þjónustuíbúð.
- 1 bílastæði / 130m² hótel og 1 bílastæði / 70m² ráðstefnuhótel.
- 1 hjólastæði / herbergi íbúðarhúsnæðis í aflokaðri hjólageymslu.
- 1 hjólastæði / 100m² atvinnuhúsnæði í aflokaðri hjólageymslu.


Bílageymslur skulu í útfærslu taka mið af ofanvatnslausnum, kröfum um garðrými og gróðurþekju ásamt því að taka tillit til landhalla og aðliggjandi lóða þegar það á við. Bíla- og hjólastæði skulu sýnd á aðalupplifðrætti. Við hönnun og útfærslu á bílageymslum skal uppfylla kröfur um algilda hönnun og aðgengi fyrir alla.

3.1.5 Skuggavarp og skjólmyndun


Skipulag svæðisins tekur sérstaklega á skjólmyndun í görðum íbúðarlóða gagnvart umferðarhávaða frá Sæbraut og Dugguvogi og norðanátt sem er ríkjandi á sólríkum dögum í Reykjavík.
Skuggvarp bygginga á skipulagssvæðinu er kannað. Skoðað er skuggavarp á eftirfarandi tímasetningum:

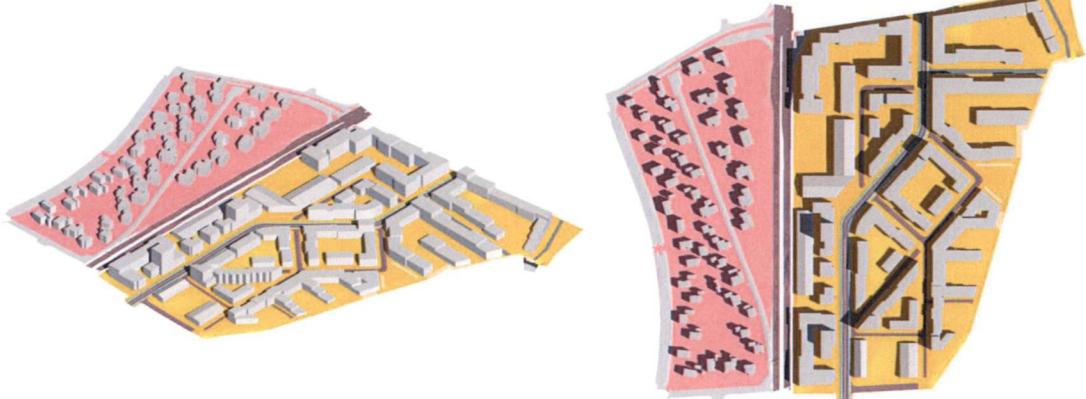


- Sumarsólstöður kl. 09:00

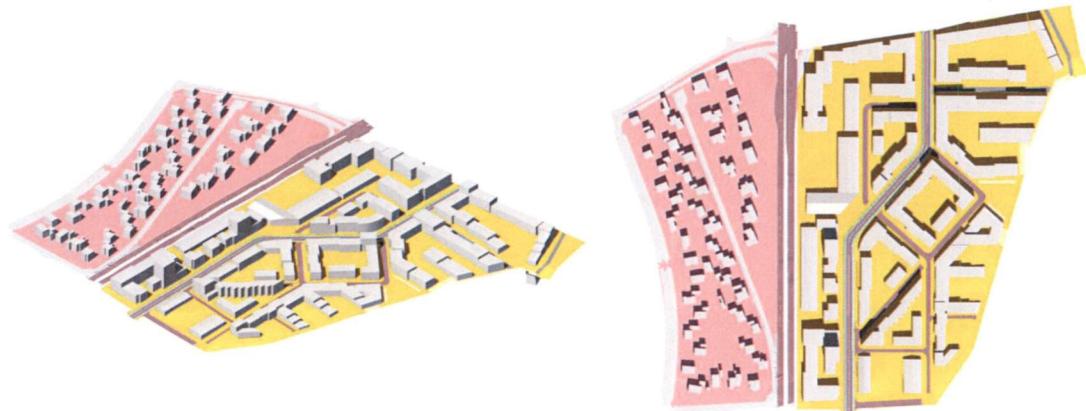


- Sumarsólstöður kl. 12:00

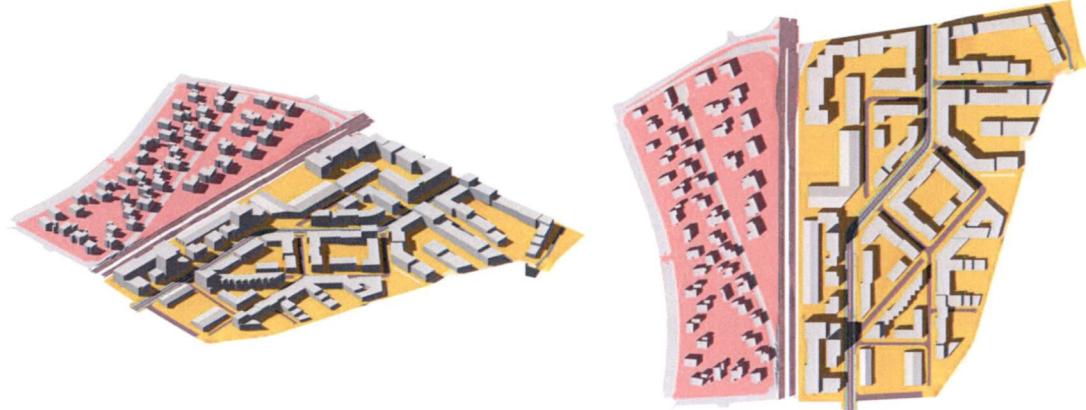


- Sumarsólstöður kl. 15:00

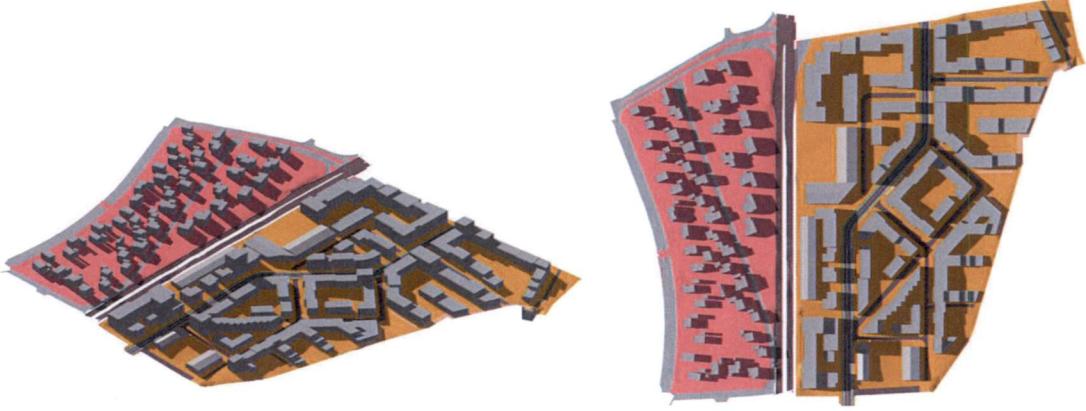


- Sumarsólstöður kl. 18:00

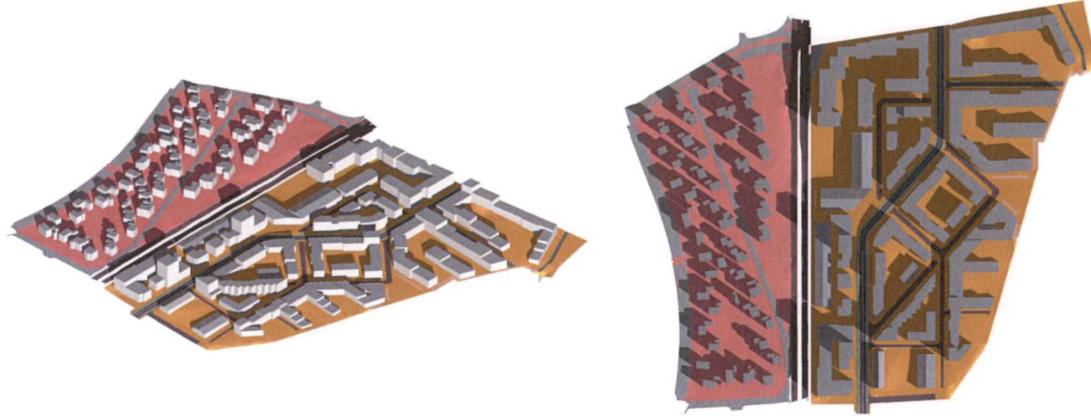


- Jafndægur kl. 09:00

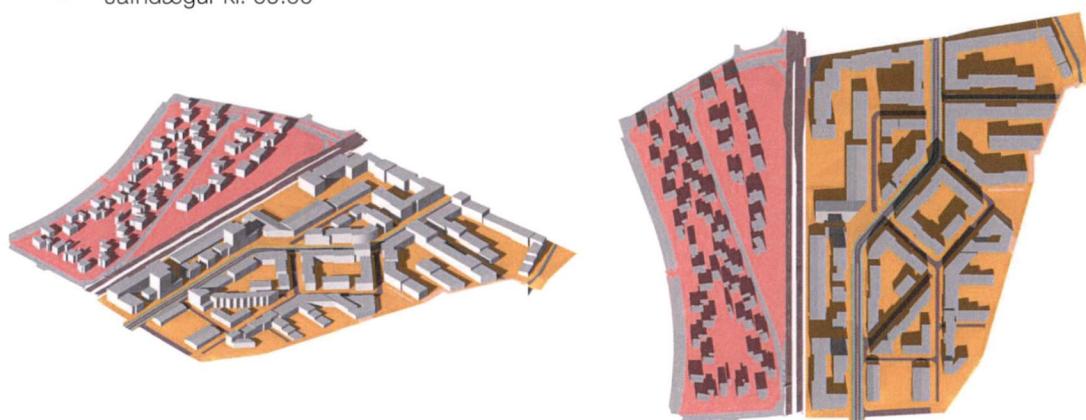

- Jafndægur kl. 12:00

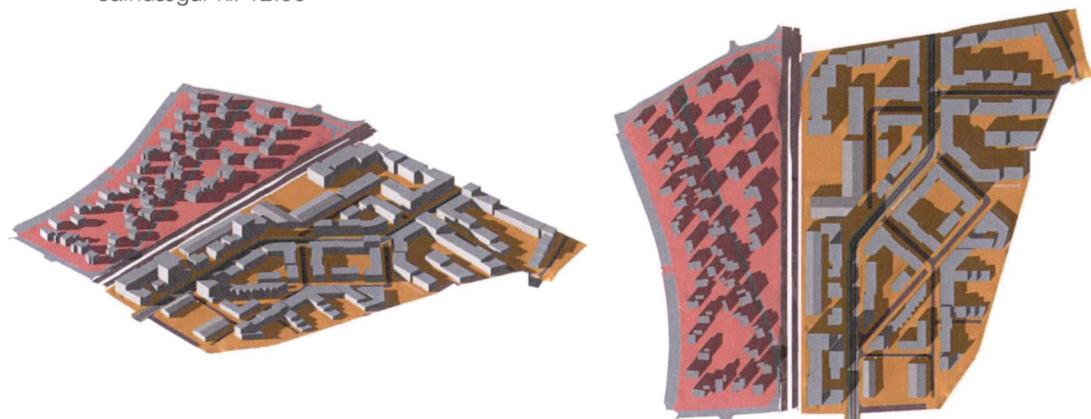


- Jafndægur kl. 15:00

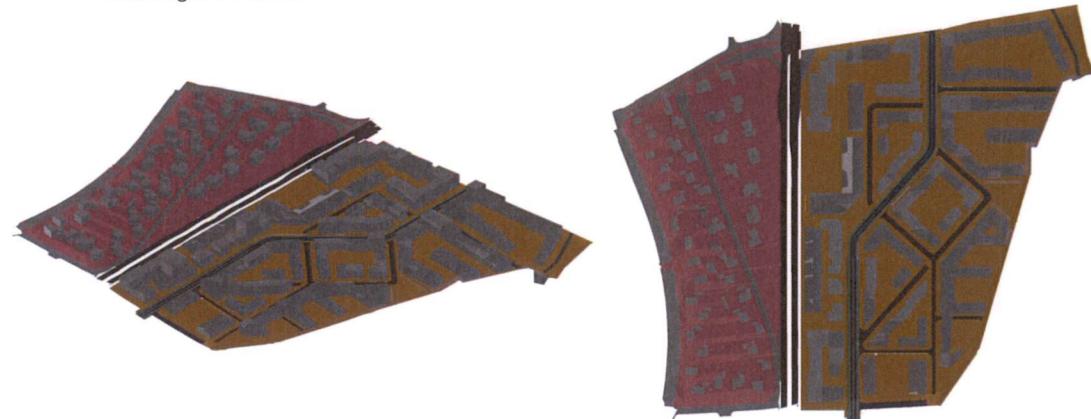

- Jafndægur kl. 18:00

3.1.6 Útlitshönnun húsbygginga

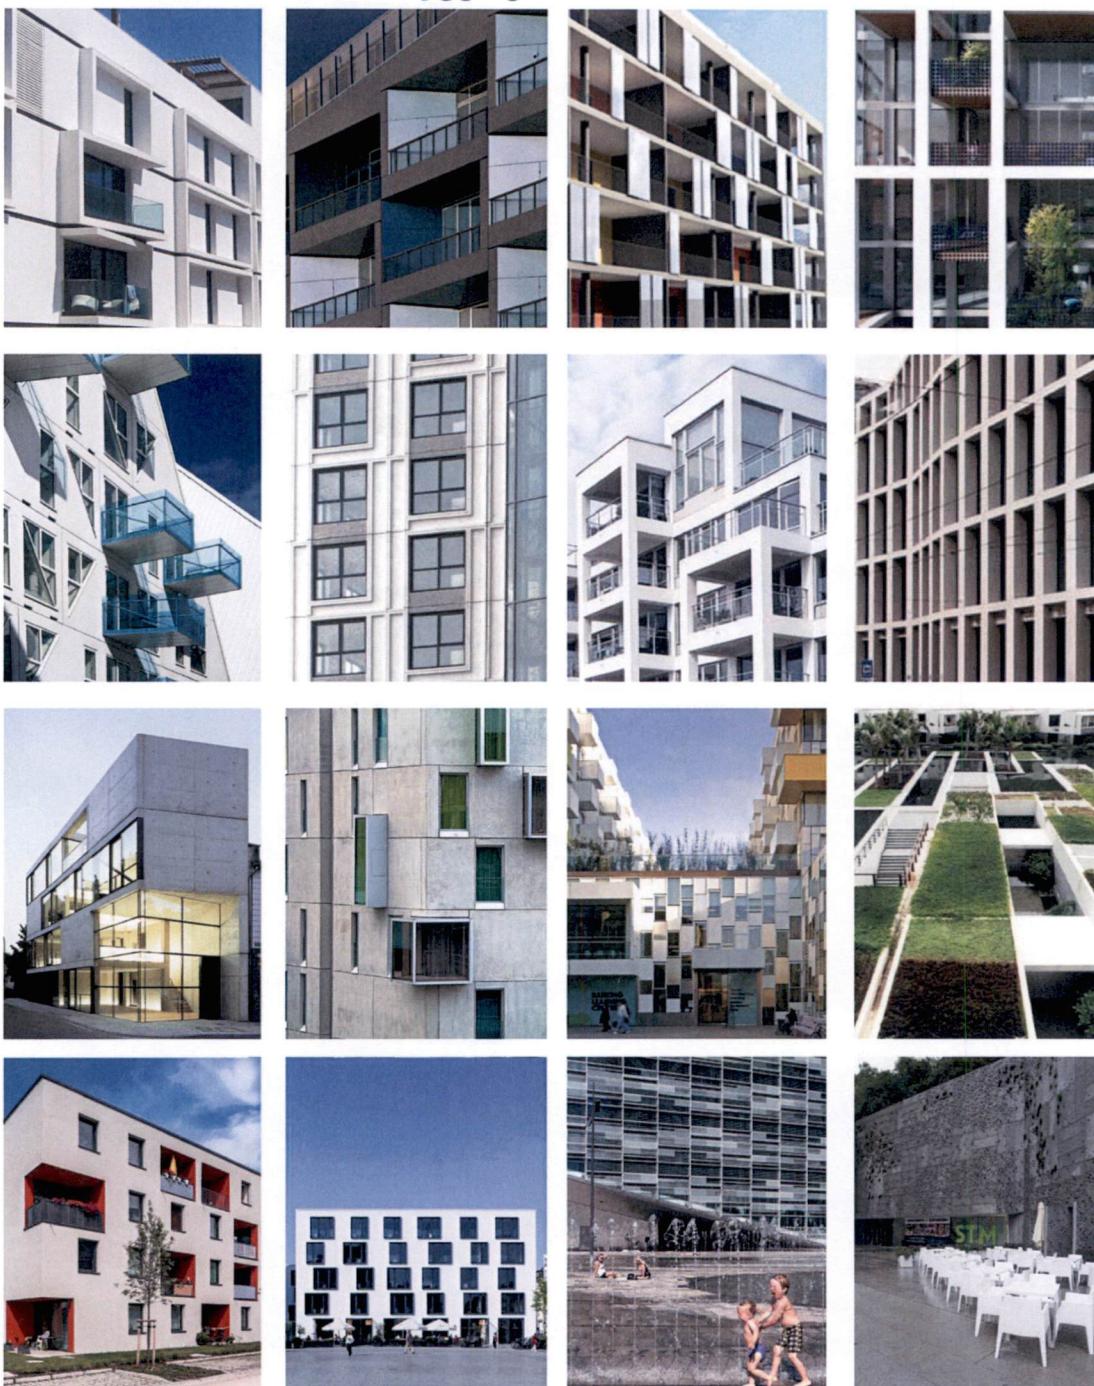

Dæmi um útlit bygginga, ljóst yfirbragð, fjölbreytni, gróður

Ásýnd og yfirbragð Vogabyggðar skal einkennast af ljósum byggingum sem endurspeglar hvort tveggja í senn fjölbreytileika og heildarsvip hverfisins. Gróður skal nýttur í yfirborð bygginga og lóða. Þannig er stuðlað að skilvirkum ofanvatnslausnum, líffræðilegri fjölbreytni og gróðursælum svip hverfisins. Gróður hefur jákvæð áhrif á loftgæði og hljóðvist.

Til útlitshönnunar bygginga telst útfærsla á yfirbragði útveggja, þaka, garða og útirýma innan lóðar.

Við útlitshönnun bygginga skal taka mið af kröfum um hljóðvist, blágrænar ofanvatnslausnir, líffræðilega fjölbreytni ásamt því að velja vistvæn byggingarefni og huga að orkunýtni og dagsbirtu innanhúss.

3.1.7 Kennileiti - turn

Á einstaka stöðum er heimilt að byggja turn eða kennileiti sem nær upp fyrir uppgefinn bakkóta, eina eða allt að þrjár hæðir á lóðum 2-1 og 2-1. Þessir staðir eru merktir með stjörnu á skýringarmynd „Byggingarlínur og hæð húsa“ og á deiliskipulagsuppdraætti. Sjá nánar sérskilmála fyrir einstaka lóðir. Um þessu byggingarhluta gilda sömu skilmálar og um aðra hluta mannvirkisins og skulu þeir vera í samræmi við heildarútlit og útfærslu randbyggðarinnar. Kennileiti eða turn er hluti af byggingarmagni lóðar.

3.1.8 Svalir, sólskálar og skyggni

Svalir, sólskálar og skyggni á nýbyggingum mega mest ná 0,6m út fyrir byggingarreit. Lágmarkshæð frá jörðu undir slíkar svalir skal ekki vera lægri en lágmarkshæð undir svalir skv. byggingarreglugerð.

Pað má koma fyrir svölm og sólskálum utan á fyrirliggjandi byggingum, hámarks dýpt frá húshlið er 1,6m og hámarks breidd 3m fyrir hverja 10m húshliðar.

Svalir, sólskálar og skyggni skulu hönnuð í samræmi við heildarútlit bygginga.

3.1.9 Skilti

Skilti eru aðeins leyfð á fyrstu hæð húsa við Dugguvog og við Vörputorg. Hvorki er heimild fyrir ljósaskiltum né skiltatflötum sem eru stærri en 1m². Ekki er heimilt að nota blikkandi ljósaskilti. Skilti og merkingar fyrir starfsemi skulu merkt á aðaluppdraætti. Skilti skulu vera í samræmi við skiltareglugerð Reykjavíkur.

3.1.10 Loftræsing

Gera skal ráð fyrir lagnaleiðum til útloftunar upp úr þaki vegna mögulegrar starfsemi á líftíma byggingar. Sérstaklega er horft til jarðhæðar í þessu samhengi þar sem hugsanlega getur verið fölbreytt atvinnustarfsemi t.d. veitingarekstur, fatahreinsun eða húsgagnabólstrun. Óheimilt er að setja upp utanáliggjandi rör og stokka sem ekki falla að heildarhönnun hússins. Þetta ákvæði á bæði við um nýbyggingar og fyrirliggjandi byggingar. Gera skal grein fyrir loftræsingu og öllum sýnilegum búnaði í byggingarleyfisumsókn.

Við frágang útloftunar á þaki skal taka tillit til mögulegra dvalarsvæða á þakgörðum í a.m.k. 10m fjarlægð.

3.1.11 Aðgengi slökkviliðs og neyðarbíla

Á lóðum skal gera ráð fyrir aðgengi slökkviliðs og neyðarbíla. Sérstaklega skal gera grein fyrir björgunarsvæði umhverfis þær byggingar sem eru hærri en 4 hæðir. Svæðin skulu útfærð þannig að körfubilar slökkviliðs eigi greiða aðkomu að þeim og halli á þeim má ekki vera meiri en 1:20. Taka skal tillit til aðkomu slökkviliðs við hönnun inngarða þar sem björgunarsvæða er þörf. Þá þurfa björgunarsvæðin að þola það álag sem vænta má frá björgunartækjum, s.s. punktálag frá undirstöðum körfubils. Vegna lokaðra inngarða er aðgengi körfubíla slökkviliðs að þeim ómögulegt. Gera skal grein fyrir aðkomu slökkviliðs og neyðarbíla í byggingarleyfisumsókn.

3.1.12 Meðhöndlun úrgangs


Sjá kafla 9.4 í almennri greinargerð. Í tengslum við allt atvinnuhúsnaði skal gera ráð fyrir sorpgeymslum í samræmi við þann rekstur sem er fyrirhugaður í húsnæðinu.

Sorpgeymslur atvinnuhúsnaðis skulu vera innan bygginarreits. Sorpgámar skulu vera í aflokuðu rými sem er hluti byggingar.



Dæmi um djúpgáma við götu

3.1.13 Hljóðvist

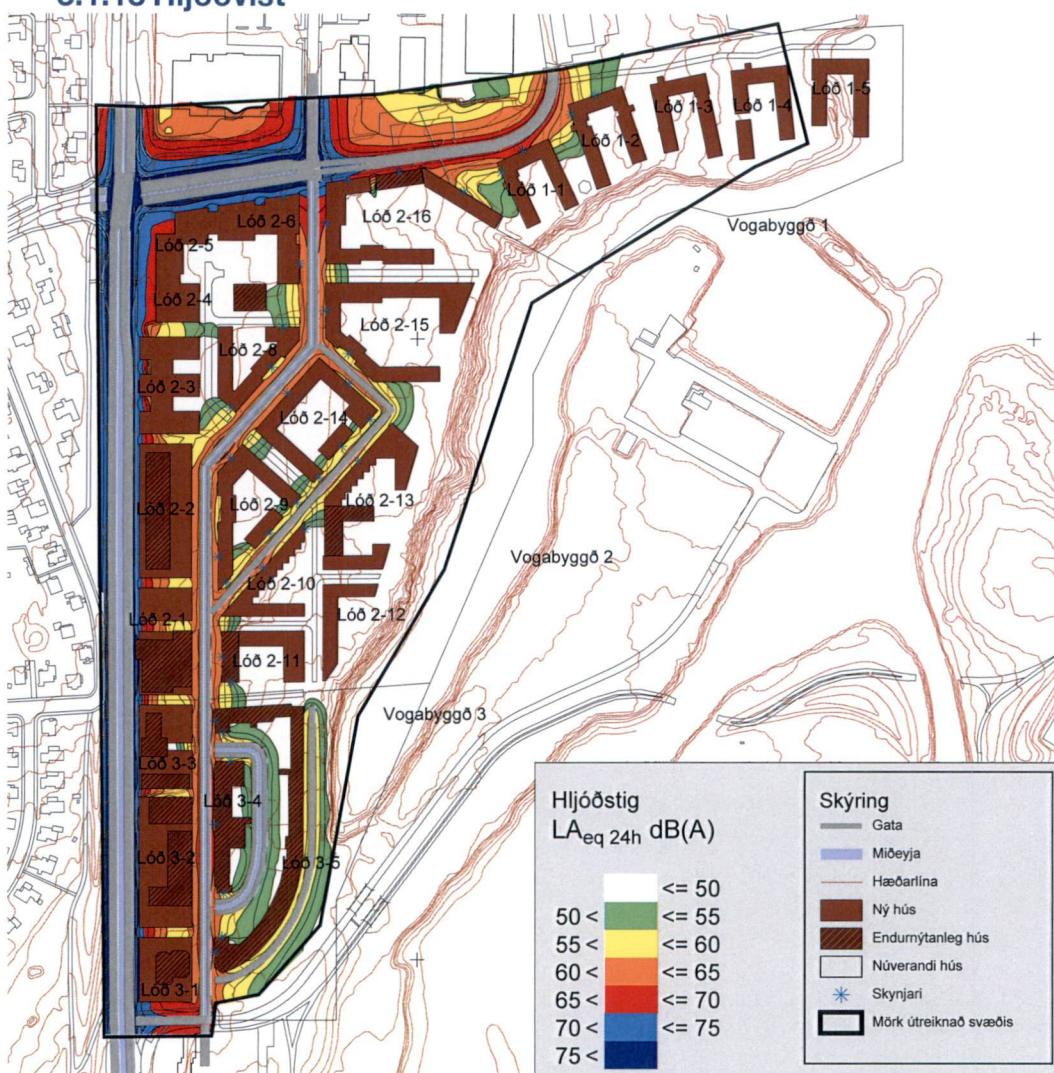

Mynd: Kort 1 Umferð árið 2030 – Dynlinur 2m yfir yfirborði lands. Útbreiðsla umferðarhávaða
 Breyting á aðalskipulagi Vogabyggðar – Umhverfisskýrsla – Svæði 1, 2 og 3 – Júní 2016 – VSÓ Ráðgjöf.

Á lóðum, þar sem gilda viðmiðunarmörk fyrir leyfilegan hávaða utanhúss, skal í byggingarleyfisumsókn sýna fram á að innanhúss og á dvalarsvæðum utanhúss verði hljóðstig vegna umferðarhávaða fullnægjandi. Allar byggingar á deiliskipulagssvæðinu skulu að lágmarki uppfylla kröfur til hljóðvistarflokk C samkvæmt staðlinum ÍST 45.

Hljóðstig fyrir skipulagssvæði Vogabyggðar var reiknað út frá umferðarspá fyrir árið 2030 sem var gerð fyrir Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 og kemur fram í umhverfisskýrslu². Hljóðstig reiknast fyrir leyfilegum mörkum (55 dB(A)) við nokkur íbúðarhús í Vogabyggð þ.e. við úthliðar randbyggðar sem snúa að Dugguvogi, viðunandi hljóðstig er á dvalarsvæðum íbúðarbyggðar, innan garða.


EKKI eru áætlanir um að byggja sérstakar hljóðvarnir vegna umferðarhávaða frá Sæbraut og Kleppsmýrarvegi. Húsbyggingar við þær götur draga úr umferðarhávaða innan Vogabyggðar. Haga skal efnisvali og hönnun húsbygginga þannig að hljóðstig vegna umferðarhávaða verði innan viðmiðunarmarka. Þetta á bæði við um húsbyggingar og útirými. Hljóðvist íverurýma innanhúss að umferðargötum þarf að leysa með byggingartæknilegum aðgerðum, t.d. hljóðeinangrunargildi glugga og útveggja. Huga skal einnig að lausnum í göturýmum, á úthliðum, þaki og á lóð til að tryggja að hljóðstig verði undir viðmiðunarmörkum á dvalarsvæðum íbúða utanhúss. Mikilvægt er að tryggja góða hljóðvist í öllum útirýmum, þ.m.t. göturýmum.

Notkun gróðurs í húsbyggingum og almenningsrýmum hefur jákvæð áhrif á hljóðvist. Samhliða þessu er nauðsynlegt að nota byggingatæknilegar útfærslur til að bæta hljóðvist. Sérstök áhersla er lögð á hljóðsogseiginleika yfirborðsefna. Ytra byrði húsbygginga við Dugguvog og þar sem hljóðstig reiknast fyrir viðmiðunarmörkum fyrir íbúðarhúsnæði skal hafa hljóðsogseiginleika.

² Breyting á aðalskipulagi Vogabyggðar – Umhverfisskýrsla – Svæði 1, 2 og 3 – Júní 2016 – VSÓ Ráðgjöf.



Dæmi um útfærslu á Dugguvogi sem verður aðalgata Vogabyggðar með áherslu á vistvænar samgöngur

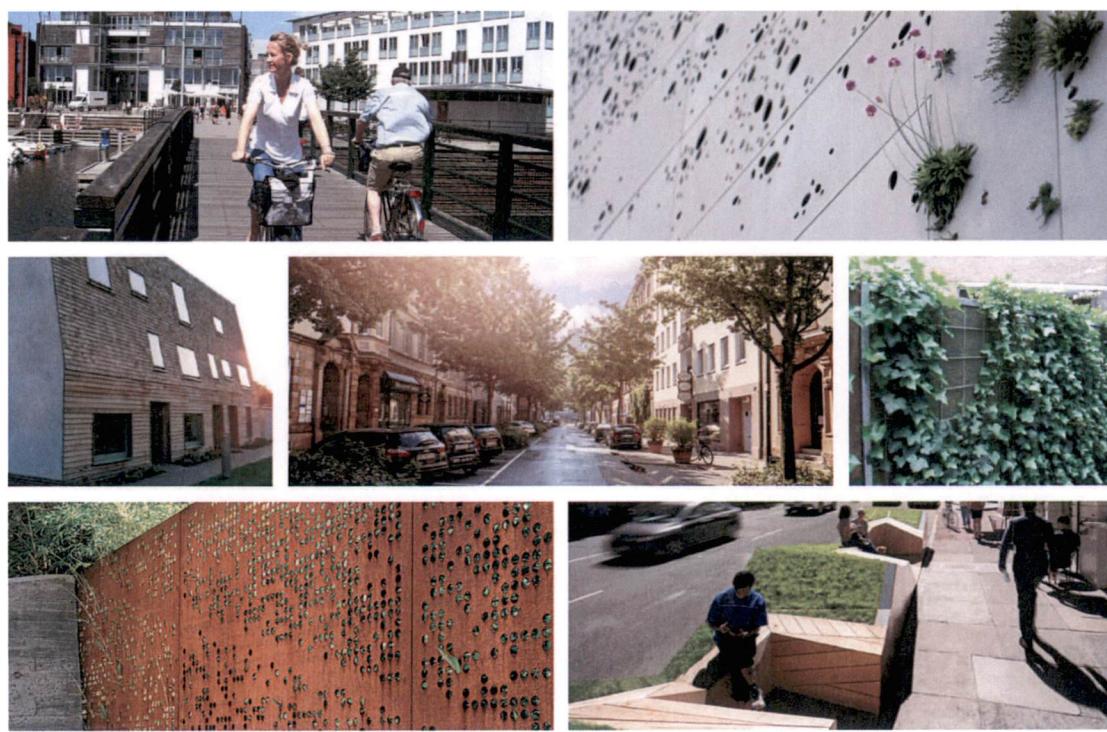

Dæmi um hljóðsogsfleti

3.2 Lóð


Á lóðum íbúðarbyggðar er gert ráð fyrir sameiginlegum garði með leik- og dvalarsvæði. Þök húsbygginga og bílageymslna geta að hluta eða öllu leiti þjónað sem leik- og dvalarsvæði og fá því yfirborðsfrágang sem um lóðarfíragang væri að ræða og falla því undir þennan kafla. Gerð er krafa um að a.m.k. 50% lóðarfíflatar sé þakinn gróðri og mælst til þess að hlutfallið verði hærra.

Lóðir skulu sýndar á aðaluppdráttum og gerð grein fyrir sameiginlegum leik- og dvalarsvæðum, sérnataflötum, stoðveggjum, skjólveggjum, ofanvatnslausnum, bíla- og hjólastæðum og öðru sem hönnuður og lóðarhafi telja mikilvæg fyrir byggðina, t.d. lýsing, götugögn og listaverk. Þar sem gert er ráð fyrir lóðar- og stoðveggjum skulu þeir staðsettir og hannaðir sem hluti af byggingunni og þess gætt að þeir falla vel að byggingu, lóð og nánasta umhverfi. Þeir skulu koma fram á aðal- og séruppráttum. Innan lóðar er gerð krafa um ákveðið hlutfall gróðurþekju. Allt yfirborðsvatn á lóðum skal meðhöndlað innan lóðar með blágrænum ofanvatnslausnum sem fléttast inn í hönnun allra mannvirkja og lóðar að teknu tilliti til aðliggjandi lóða, gatna og almenningsrýma.

Til að tryggja góða virkni ofanvatnslausna þurfa að liggja fyrir grunnupplýsingar um ástand svæðisins. Reykjavíkurborg hefur yfirumsjón og ábyrgð á framkvæmd grunnrannsókna.



Myndin sýnir meginregla fyrir ofanvatnslausnir

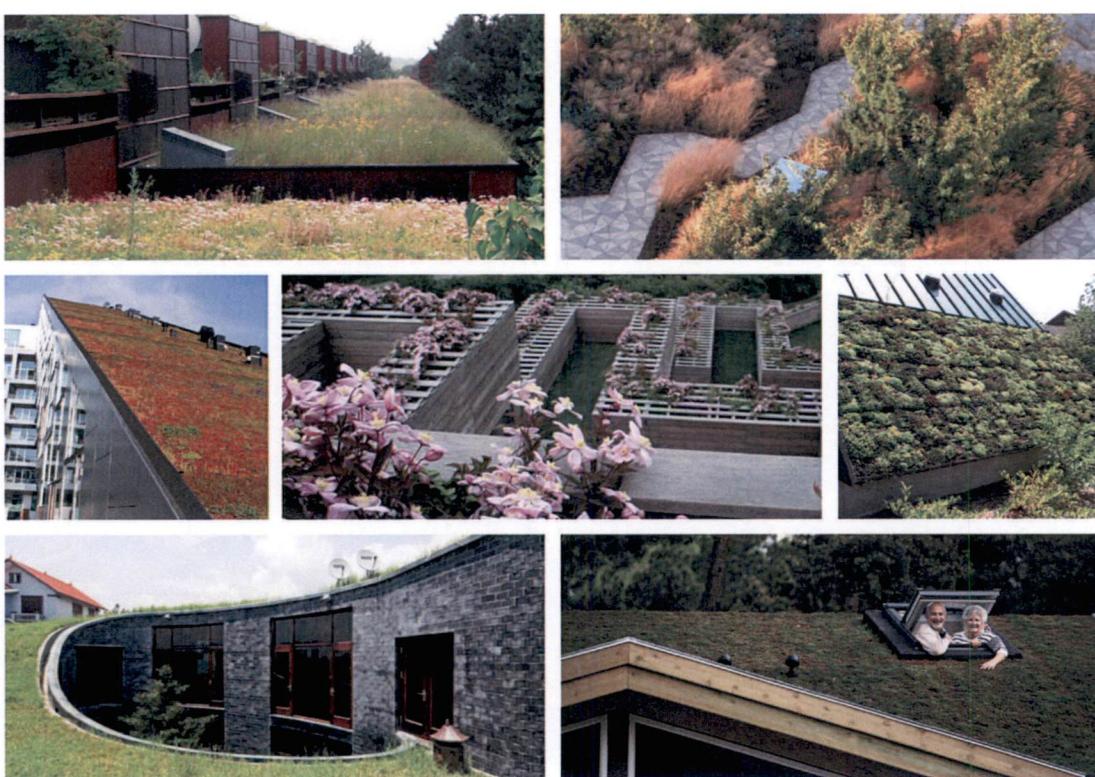

Dæmi um gróðurþekju

3.2.1 Gróður og ofanvatnslausnir



Skipulag Vogabyggðar miðar við að allt yfirborðsvatn og regnvatn sem fellur til á svæðinu verði meðhöndlað með blágrænum ofanvatnslausnum. Það á við bæði innan lóða og utan. Meðhöndlun ofanvatns innan lóðar er á ábyrgð lóðarhafa. Reykjavíkurborg ber ábyrgð fyrir meðhöndlun ofanvatns utan lóðar, þ.e. í götum og almenningsrýmum. Sjá nánar kafla 9.5 Ofanvatnslausnir í Almennri greinargerð .

Hönnun og útfærsla bygginga, lóða, bíla- og hjólastæða skal taka mið af kröfum um gróður og blágrænar ofanvatnslausnir. Gróðurþekja skal að lágmarki vera 50% af flatarmáli lóðar. Mælt er með því að hún verði sem mest. Við hönnun og útfærslu lóðar skal taka mið af því að garðar og gróðurþekja geta verið ofan á bílageymslum og húsbökum, sem og á jörðu.

Við hönnun og frágang húsbýgginga og lóða skal sjá til þess að allt yfirborðsvatn fari í blágrænar ofanvatnslausnir og tryggja viðeigandi gróðurval. Mikilvægt er að huga að veðurfarslegum og landfræðilegum aðstæðum og þeim markmiðum að styrkja vistkerfið í borgarumhverfinu og auka líffræðilega fjölbreytni. Óheimilt er að nota ágengar tegundir, t.d. lúpínu, skógarkerfil og tröllahönn og að gróðursetja aspir á öllu svæðinu. Mælst er til að notaðar séu íslenskar plöntur, sérstaklega í blágrænar ofanvatnslausnir.

Við Sæbraut skal gera ráð fyrir blágrænum ofanvatnslausnum, trjám og fjölbreyttum gróðri. Fyrir utan fagurfræðilegan og vistfræðilegan tilgang þá er þetta gert til að skapa meiri tengsl milli gróins Vogahverfis og nýs hverfis í Vogabyggð. Sjá nánar kafla 7.4 Gróður, trjárækt og líffræðileg fjölbreytni í Almennri greinargerð.

Notkun á illgresis- og skordýraeitri er óheimil. Við notkun á áburði eða öðrum efnum á gróður skal velja vistvænt vottaða vöru eða unnnin húsdýraáburð. Þessi skilyrði eru sett til að vernda núverandi náttúru, efla það vistkerfi sem stefnt er að og vegna blágrænna ofanvatnslausna. Allar framkvæmdir vegna þessa kafla skulu hafa jákvæð umhverfisáhrif.

3.2.2 Pök



Þakfletir húsbýgginga gegna mikilvægu hlutverki hvað varðar gróðurþekju lóðar og blágrænar ofanvatnslausnir. Gerð er krafa um að a.m.k. 50% lóðarflatar sé þakinn gróðri.

Græn þök og önnur gróðurþekja er stór þáttur í blágrænum ofanvatnslausnum og hafa jákvæð áhrif á vistkerfið á margan hátt, t.d. þar sem fuglar gera sér varpsvæði á gróðursælum þökum í skjóli frá ófleygum óvinum. Mikilvægt að velja fjölbreyttan gróður sem þrifst við þær landfræðilegu og veðurfræðilegu aðstæður sem eru á skipulagssvæðinu. Lóðarhafar bera ábyrgð á að framfylgja kröfum um gróðurþekju á lóð sinni og er mælt með að hún verði sem mest.

Pegar talað er um græn þök er átt við gróðurvaxin þök. Venjulega er talað um þrjár gerðir af grænum þökum, þök með lágvöxnum gróðri, oft af hnoðraætt (sedum-ætt) sem henta mjög vel sem efstu þök húsa, þök með lágum runnum og hærri blómum og svo loks tyrfð þök sem geta krafist meiri umhirðu.



Græn þök eru lausn með mörg jákvæð áhrif á umhverfið:

- Binda yfirborðsvatn, þau geta bundið allt að 90% vatns sem lendir á því.
- Hljóðivist, mýkt gróðurs og hrjúft yfirborð dregur úr hávaða og hljóðmengun.
- Loftgæði, gróðurþekja dregur úr áhrifum svifryks og annari loftmengun.
- Kolefnisbinding.
- Styrkja vistkerfi. Margar tegundir úr villtri íslenskri náttúru hafa óvænt skotið upp kollinum innan borgarmarkanna á gróðurbökum og aukið líffræðilega fjölbreytni.
- Gróður hefur fagurfræðilegt gildi.
- Möguleiki á að færa villta náttúru inn í byggt borgarumhverfi og auka líffræðilega fjölbreytni.
- Orkusparandi áhrif

Kælandi áhrif á sólríkum dögum.

Einangrun frá kulda á köldum dögum.

3.2.3 Sameiginleg leik- og dvalarsvæði



Dæmi um útfærslu á sameiginlegum garði og leiksvæði á lóð í íbúðarbyggð.

Lágmark 20% lóðar skal vera sameiginlegt leik- og dvalarsvæði sem ýmist geta verið á jörðu eða sem þakgarðar á húsbýggingum eða bílageymslum. Fjöldi, form og staðsetning innan lóðar er frjáls. Sjá nánar sérskilmála fyrir hverja lóð. Þar skal gera ráð fyrir leikaðstöðu fyrir yngstu og elstu aldurshópana og séð til þess að allir íbúar hússins geti notið samveru og friðsældar. Hönnun og útfærsla skal taka mið af blágrænum ofanvatnslausnum, gróðurþekju, líffræðilegri fjölbreytni og uppfylla kröfur um öryggi, algilda hönnun og aðgengi fyrir alla. Við hönnun leik- og dvalarsvæða skal huga að Leiksvæðastefnu Reykjavíkurborgar og hafa kafla 7.3 Leiksvæði: andrými, þemavellir, hverfisgarður og opin svæði í Almennri greinargerð sem viðmiði. Útfærsla leik- og dvalarsvæða innan lóðar er á ábyrgð lóðarhafa. Allir íbúar skulu hafa greiðan aðgang að sameiginlegu leik- og dvalarsvæði sem skulu staðsett þannig að þar megi njóta sólar, skjóls og friðsældar. Næst húsveggjum má koma fyrir einkagörðum aðliggjandi íbúða. Ef engin íbúð er á jarðhæð telst svæðið næst húsvegg vera sameign.



Dæmi um sameiginlega garða

3.2.4 Sérnotafletir - einkagarðar

Íbúðum getur fylgt afnotaréttur af lóð / þakgarði í sama gólfleiti sem nær frá útvegg viðkomandi íbúðar í fullri breidd hennar. Gera skal grein fyrir afnotarétti og afmörkun sérnotafaflata íbúða í fyrirspurnarindi og í byggingarleyfisumsókn.

Sérnotafletir skulu að lágmarki hafa 50% gróðurþekju og a.m.k. einn berjarunna. Sérnotafleti skal afmarka með skjólveggjum, hámarks hæð 1,4m og skulu þeir vera í samræmi við heildarútlit hússins. Peir skulu koma fram á aðaluppdráttum.


3.3 Leiðarvísir um uppbyggingu randbyggðar í íbúðarbyggð

Þessi ákvæði gilda almennt um húsbyggingar í randbyggð. Vakin er athygli á að þetta eru almennar reglur og viðmið. Mikilvægt er að aðlaga útfærslu randbyggðar að stað, stærð og lögun lóðar.

3.3.1 Uppbygging að lóðarmörkum



3.3.2 Úthliðar

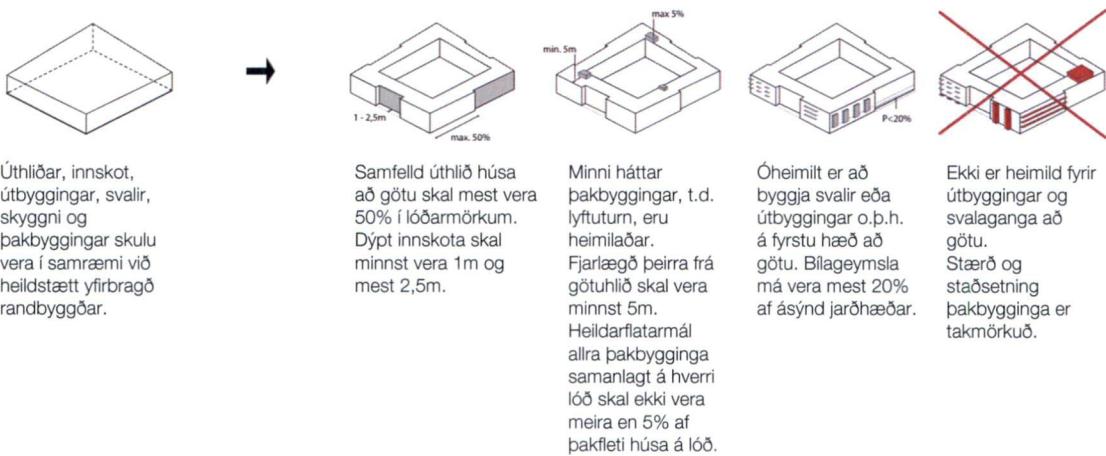


3.3.3 Efnis- og litaval



3.4 Leiðarvísir um uppbyggingu á miðsvæði

Þessi ákvæði gilda almennt um húsbryggingar á miðsvæði. Vakin er athygli á að þetta eru almennar reglur og viðmið. Mikilvægt er að aðlaga útfærslu bygginga að stað, stærð og lögun lóðar.

3.4.1 Uppbygging að Sæbraut og Dugguvogi

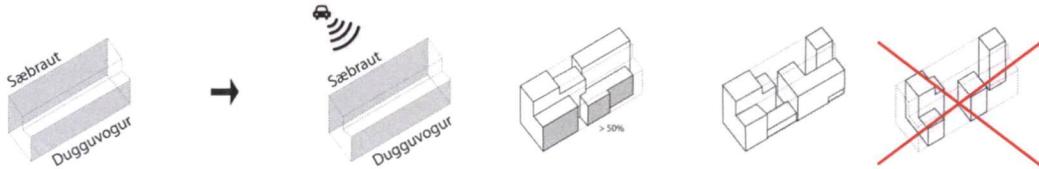

Skilgreining á umfangi byggingarmagns, hæð, form og byggingarlínur. Byggingar eru hærri að Sæbraut en að Dugguvogi.


Húsbryggingar næst Sæbraut mynda hljóðvörn vegna umferðarhávaða.

Samfelld úthlið húsa að götu skal mest vera 50% í lóðarmörkum. Dýpt innskota skal mest vera 2,5m.

Skipta má húsum í einingar. Minnst 75% úthliðar húsa að Dugguvogi skal vera í lóðarmörkum.

Óheimilt er að skipta húsum upp í ósamfelldar einingar.

3.4.2 Fyrsta hæð við Dugguvog, inngangar og aðkoma bíla

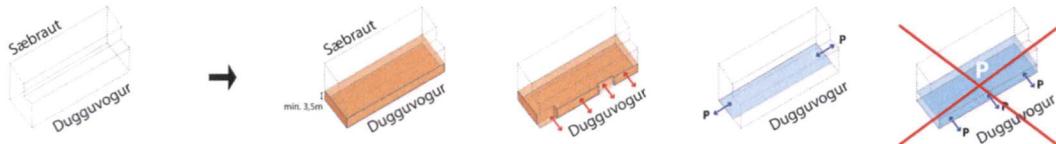

Skilgreining á umfangi fyrstu hæðar.


Salarhæð fyrstu hæðar við götu skal ekki vera lægri en 3,5m. Verslun og þjónusta skal vera á fyrstu hæð við Dugguvog, þar skal minnst 50% götuhlíðar vera með starfsemi sem þjónar almenningi.

Inngangar fyrir þjónustu skulu vera frá Dugguvogi.

Bilageymsla má að hámarki vera 20% af ásýnd fyrstu hæðar að Dugguvogi. Aðkoma bilageymslu skal vera við lóðarmörk milli lóða.

Óheimilt er að aka inn í bilageymslu frá Dugguvogi.

3.4.3 Innskot, aðkoma og bílastæði

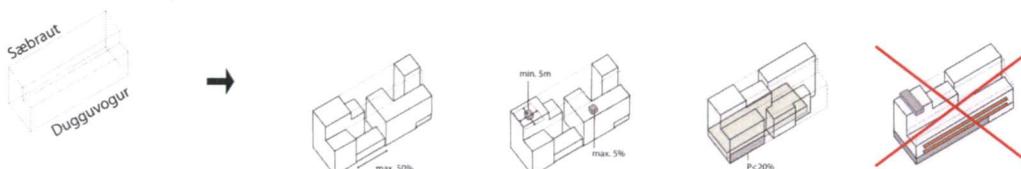

Húsbrygging skal hafa innbyggðan sveigjanleika sem gefur svigrúm fyrir mismunandi notkun á líftíma hennar.


Austurhlíð bygginga skal vera mest 50% samfelld í lóðarmörkum. Dýpt innskota skal mest vera 2,5m frá úthlið byggingar.

Minni háttar bakbyggingar, (lyftutunar o.p.h.) eru heimilaðar í minnst 5m fjarlægð frá götuhlíð. Heildarflataði allra bakbygginga skal ekki vera meira en 5% af flatarmáli þaka.

Bilastæði eru leyst innan hværr lóðar. Bilageymsla má að hámarki vera 20% fyrstu hæðar að Dugguvogi.

Óheimilt er að svalir, svalagangar o.s.fr. eru fyrir utan byggingarlínu.

3.5 Efnisnotkun og litaval

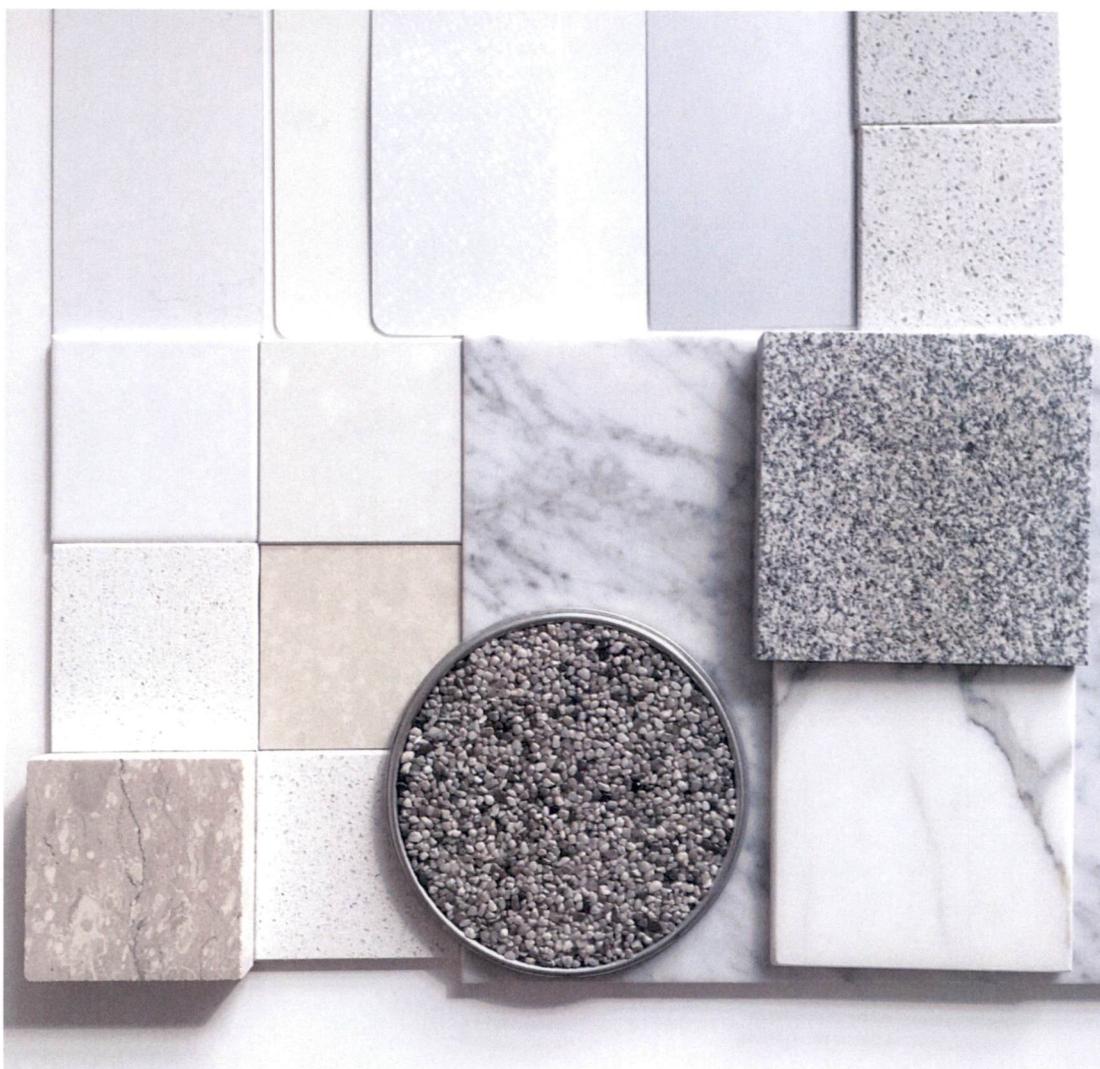

Dæmi um ljós byggingarefni

Hafa skal umhverfissjónarmið að leiðarljósi við hönnun og framkvæmd. Nota skal umhverfisvæn byggingarefni með sem minnstan ágang á auðlindir og lágmarks neikvæð áhrif á umhverfi og lýðheilsu. Þetta á við um allan feril efnisins, framleiðslu, notkun og endanlega förgun. Æskilegt er að valin séu endurunnin og endurvinnanleg byggingarefni sem fengið hafa viðurkennda umhverfisvottun. Byggingarefni sem geta valdið útskolun skaðlegra efna, t.d. þungmálma eru óheimil. Mælt er með að nota byggingarefni og útfærslu sem eru viðhaldsvæn og auðveld í þrifum.

Krafa um blágrænar ofanvatnslausnir hefur áhrif á frágang þaka, yfirborð lóðar og allt val á eftum og gróðri

Úthliðar skulu vera ljósar að lit. Nota skal mismunandi blæbrigði af hvítum lit. Miðað er við að minnst 70% útveggjaflata sé í ljósum lit en heimilt að nota liti að frjálsu vali á allt 5% útveggjaflata. Gluggar reiknast sem hluti af útveggjafleti og er áætlað hlutfall þeirra 20-25%. Grátónagildi (gráskala) má ekki fara yfir 15, litastyrkleiki má ekki fara yfir 02, skv. NCS-kerfinu, t.d. er litur 1502-Y leyfður.

Hljóðsogsfletir skulu vera eftir þörfum í úthliðum að Sæbraut, Kleppsmýrarvegi og Dugguvogi til að uppfylla kröfur um hljóðvist.

Gæta skal samræmis og heildaryfirbragðs í efnisnotkun á öllum lóðum hvarrar randbyggðar.

4 Sérskilmálar

Í sérskilmálum fyrir hverja lóð er skilgreint hámarks og lágmarks byggingarmagn fyrir þrjá flokka húsnæðis, (A+B rými) þ.e. brúttóflatarmál sbr. ÍST 50 með kjöllurum:

1. Byggingarmagn fyrir húsnæði er heimilt að ráðstafa ofan- og neðanjarðar.
2. Byggingarmagn fyrir bílageymslur er heimilt að ráðstafa ofan- og neðanjarðar.
3. Byggingarmagn fyrir geymslur og tæknirými neðanjarðar ásamt umferðarrýmum er flokkur húsnæðis þar sem meira en 50% úthliðar er niðurgraffinn. Ekki er heimild til að nýta það byggingarmagn á neinn annan hátt.

Einnig er skilgreindur fjöldi íbúða og bílastæða á hverri lóð, hæð húsa, starfsemi og lágmarksumfang gróðurþekju og sameiginlegs garðs.

Húsnæði og bílageymsla skulu rúmast innan hæðartakmarkana sem þakkóti í hornum lóðar gefur til kynna, þ.e. byggingin skal rúmast innan skilgreinds rúmmáls byggingarreits. Þakkóti (grænir tölustafir) og landkóti (rauðir tölustafir) koma fram á deiliskipulagsuppdrætti. Skýringamynd um hæð húsa og skýringarmyndum í sérskilmálum fyrir hverja lóð.

Útskýringar á uppdráttum og skýringarmyndum:

Rauð lína: Bindandi byggingarlína þýðir að minnst 75% húshliðar bygging skal vera í þeiri línu.

Appelsínugul lína: Byggingarreitur að Sæbraut, lágmark 4 hæðir.

Græn (brotin) lína: Brotin byggingarlína að Drómundarvogi. Undantekning frá bindandi byggingarlínu að lóð, húsgarðar skulu opnast að strandsvæðinu.


Stjarna: Kennileiti sbr. kafla 3.1.7 Kennileiti – turn í Skilmálum fyrir húsbýggingar.



Dæmi um uppbyggingu við Vörputorg

Lóð 2-1 Miðsvæði

Lóð 2-1	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	4100		
Heildarbyggingarmagn m ²	15170	10110	Húsnaði og bílageymslur
Byggingarmagn m ²	11670	7780	A+B rými, 3-5 hæðir og turn + 3hæðir 400m ²
Bílageymslur m ²	3500	2330	Hjólageymslur eru hluti af bílageymslum
Landnotkun			Miðsvæði
Starfsemi			Þrifaleg atvinnustarfsemi sem ekki veldur ónæði
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag			Nýta má allt að 20% byggingarmagns fyrir íbúðir
			Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1
			Minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi:
			verslun, veitingastaðir, þjónusta
Kvaðir			Rými/lóð fyrir dreifistöð rafmagns, útfærsla í samstarfi við Veitur
			Sameiginleg aðkoma bíla, lóð 2-2 / 2-1
Skilmálar			
Fjöldi íbúða stk.	23	0	Allt að 20% af byggingarmagni, A+B rými
Leiguíbúðir (þar af)	6	0	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir
Félagsbústaðir (þar af)	0	0	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir
Fjöldi bílastæða stk.	117	78	Fjöldi bílastæða er háð starfsemi og skipulagi innan lóðar
Gróðurþekja m ²	2050	50%	af flatarmáli lóðar er lágmark
Hljóðvist			Umferðaráhávaði yfir 55dB

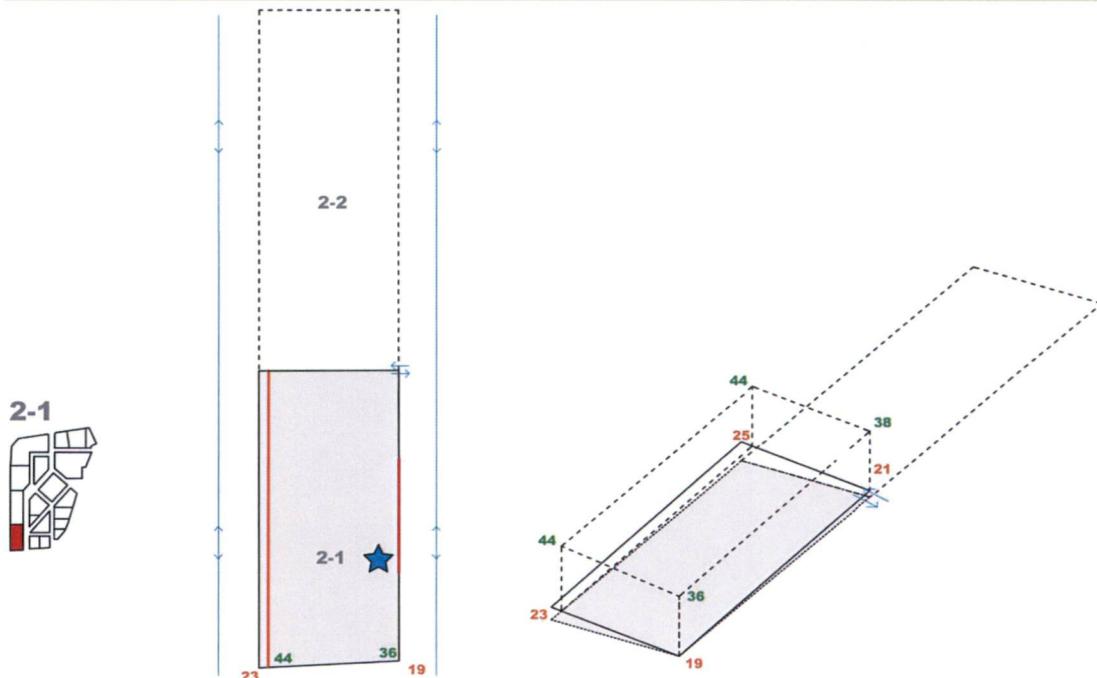

Lóð 2-3 Viðskipta- og þjónustulóð


Lóð 2-3	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	5410		Viðskipta og þjónustulóð
Heildarbyggingarmagn m ²	4198		Engar heimildir, fyrirliggjandi byggingarmagn
Kvaðir			Rými/lóð fyrir dreifistöð rafmagns, útfærsla í samstarfi við Veitur
			Sameiginleg aðkoma bíla, lóð 2-3 / 2-4

2-3



Lóð 2-2 Miðsvæði


Lóð 2-2	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Loð m ²	5000		
Heildarbyggingarmagn m ²	15230	10150	Húsnaði og bílageymslur
Byggingarmagn m ²	11710	7810	A+B rými, 3-5 hæðir og turn + 3hæðir 400m ²
Bílageymslur m ²	3510	2340	Hjólageymslur eru hluti af bílageymslum
Landnotkun			Miðsvæði
			Þrifaleg atvinnustarfsemi sem ekki veldur ónæði
Starfsemi			Nýta má allt að 20% byggingarmagns fyrir íbúðir
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag			Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1
			Minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi:
			verslun, veitingastaðir, þjónusta
Kvaðir			Rými/lóð fyrir dreifistöð rafmagns, útfærsla í samstarfi við Veitur
			Sameiginleg aðkoma bila, lóð 2-2 / 2-1
Tilmæli			Þróunarmöguleikar fyrirliggjandi byggingar skv. byggðakönnun
			Vernda listaverk Gerðar Helgadóttur á vesturhlíð húss
Skilmálar			
Fjöldi íbúða stk.	23	0	Allt að 20% af byggingarmagni, A+B rými
Leiguþúðir (þar af)	6	0	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir
Félagsbústaðir (þar af)	0	0	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir
Fjöldi bílastæða stk.	117	80	Fjöldi bílastæða er háð starfsemi og skipulagi innan lóðar
Gróðurþeikja m ²	2500	50%	af flatarmáli lóðar er lágmark
Hljóðvist			Umferðarhávaði yfir 55dB

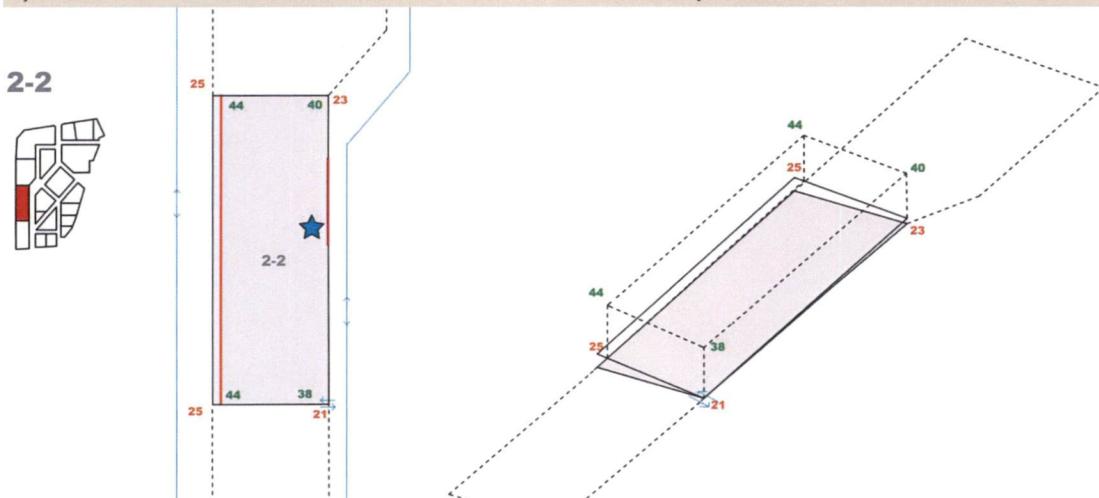

Lágmeyndir eftir Gerði Helgadóttur á vestuhlið byggingar við Dugguvog 2 hafa sérstakt varðveislugildi, sjá Byggðakönnun Vogabyggð1-4. Litið er á bygginguna og listaverkin sem órofa heild og því er byggingin við Dugguvog 2 sett í rauðan verndarflokk en jafnframt að byggingin hafi þróunarmöguleika og geti tekið breytingum. Allar lágmeyndirnar skal varðveita. Ef gerðar eru breytingar á húsinu skal þess gætt að myndirnar njóti sín til framtíðar í viðeigandi samhengi. Allar breytingar á byggingunni og uppbygginu lóðarinnar skulu gerðar í samráði við Gerðarsafn, Borgarsögsafn Reykjavíkur og Minjastofnun Íslands og með þeirra samþykki. Sjá nánar kafla 2.4 fyrirliggjandi byggingar.


Húsið hefur listrænt og menningarsögulegt gildi sem hluti af listasögu Reykjavíkur. Merkilegt hús sem fléttar saman myndlist og arkitektúr. Gera má ráð fyrir aðlögun hússins að nýju hlutverki í nýri byggð.

Lágmeynd Gerðar Helgadóttur á vesturhlíð húss á lóð nr. 2 við Dugguvog

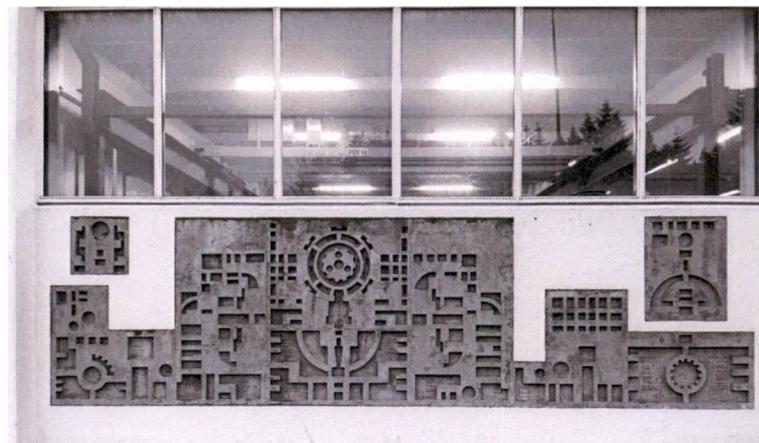


Lóð 2-4 Blönduð byggð, miðsvæði og íbúðarbyggð

Lóð 2-4	Hámark	Lágmark	Athugasemdir	Stærð fyrir breytingu
Lóð m ²	9560		Lóð er skilgreind sem miðsvæði og íbúðarbyggð	
Heildarbyggingarmagn m ²	23650	15770	Húsnaði og bílageymslur	21530
Skipting byggingarmagns milli miðsvæðis og íbúðarbyggðar				
Miðsvæði			Þrifaleg atvinnustarfsemi sem ekki veldur ónæði	
Byggingarmagn m ²	8410	5610	A+B rými, 3-5 hæðir	
Bílageymslur m ²	2520	1680	Hjólageymslur eru hluti af bílageymslum	
Landnotkun			Miðsvæði	
Starfsemi miðsvæði				
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag			Nýta má allt að 20% byggingarmagns fyrir íbúðir	
Kvaðir miðsvæði				
			Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1	
			Rými/lóð fyrir dreifistöð rafmagns, útfærsla í samstarfi við Veitur	
			Sameiginleg aðkoma bila, lóð 2-3 / 2-4	
Íbúðarbyggð				
Byggingarmagn ofanjarðar m ²	8480	5653	A+B rými, 3-5 hæðir	
Bílageymslur m ²	2970	1980	Brúttóstærð bílastæðis allt að 35m2	2120
Byggingar neðanjarðar m ²	1270		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	Hluti bygg.magr.
Landnotkun			Íbúðarbyggð	
Starfsemi íbúðarbyggð				
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag			Nýta má allt að 20% húsnaðis fyrir atvinnustarfsemi	
			Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1	
			Minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi:	
			verslun, veitingastaðir, þjónusta	
Kvaðir íbúðarbyggð				
Tilmæli				
			Prúnarmöguleikar fyrirliggjandi byggingar skv. byggðakönnun	
			Sjá náar kafla 2.4 Fyrirliggjandi byggingar	
Skilmálar				
Fjöldi íbúða, íbúðarbyggð stk.	85	57	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %	
Leiguíbúðir (þar af)	21	14	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir	
Félagsbústaðir (þar af)	4	3	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir	
Fjöldi bílast., íbúðabyggð stk	85	57	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð	
Fjöldi íbúða, miðsvæði stk.	17	0	Allt að 20% af byggingarmagni ofanjarðar	
Leiguíbúðir (þar af)	0	0	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir	
Félagsbústaðir (þar af)	0	0	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir	
Fjöldi bílastæða, miðsvæði stk.	84	56	Fjöldi bílastæða er háð starfsemi og skipulagi innan lóðar	
Sameiginlegur garður m ²		1910	20% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Gróðurþekja m ²		4780	50% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Hljóðovist			Umferðarhávaði yfir 55dB	

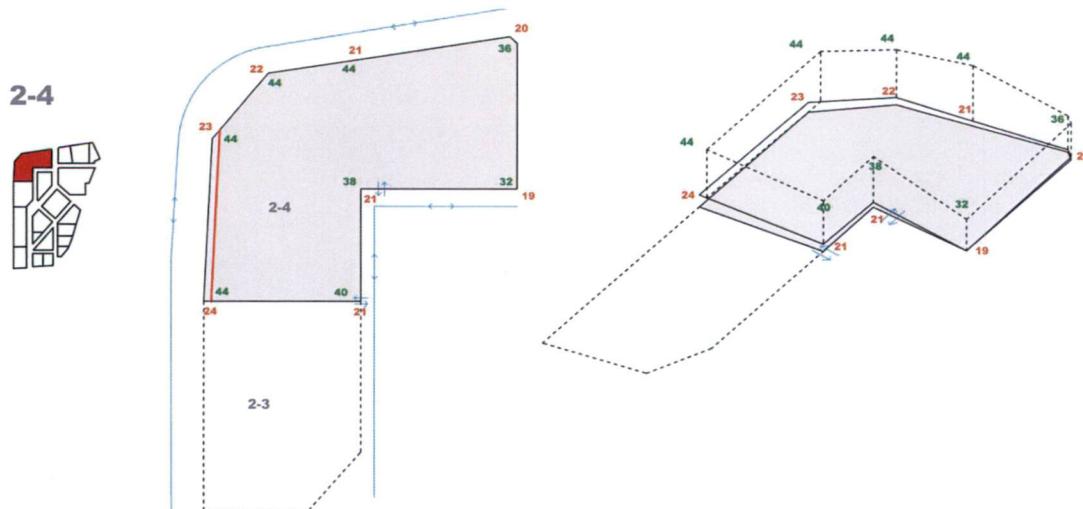

Dæmi um uppbyggingu á lóð 2-4

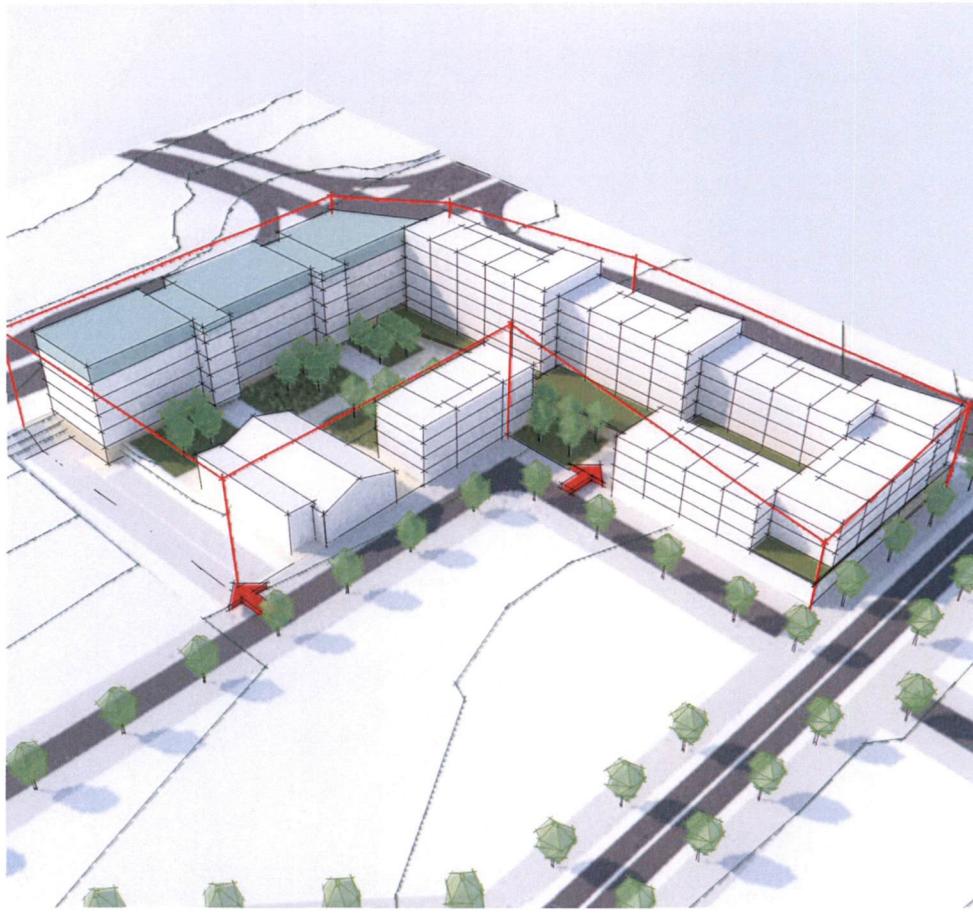

Dæmi um uppbyggingu sem sýnir varðveislu fyrirliggjandi byggingar.




Dæmi um uppbyggingu blandaðrar byggðar atvinnu- og íbúðarhúsnæðis

Lóð 2-8 Íbúðarbyggð

Lóð 2-8	Hámark	Lágmark	Athugasemdir	Stærð fyrir breytingu
Lóð m ²	3630			
Heildarbýggingarmagn m ²	10880	7250	Húsnaði, bílageymslur og byggingar neðanjarðar	9060
Byggingarmagn m ²	7250	4830	A+B rými, 3-5 hæðir og turn + 1h 100m ²	
Bílageymslur m ²	2540	1690	Meðalstærð bílastæða, brúttó, allt að 35m ²	1810
Byggingar neðanjarðar m ²	1090		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	Hluti bygg.magn.
Landnotkun			Íbúðarbyggð	
Starfsemi			Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi	
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag			Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1	
			Minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi: verslun, veitingastaðir, þjónusta	
Kvaðir				
Skilmálar				
Fjöldi íbúða stk.	73	48	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10%	
Leiguibúðir (þar af)	18	12	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir	
Félagsbústaðir (þar af)	4	2	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir	
Fjöldi bílastæða stk.	73	48	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð	60
Sameiginlegur garður m ²		730	20% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Gróðurþekja m ²		1815	50% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Hljóðvist			Umferðarhávaði yfir 55dB við Dugguvog	

2-8

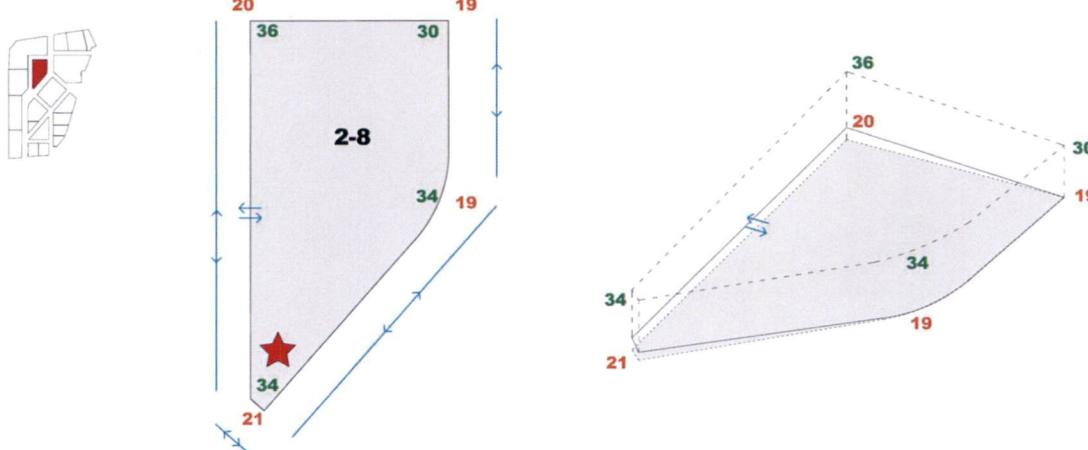

Lóð 2-9-1 Íbúðarbyggð

Lóð 2 - 9 - 1	Hámark	Lágmark	Athugasemdir	Stærð fyrir breytingu
Lóð m ²	3410			
Heildarbyggingarmagn m ²	9300	6200	Húsnaði, bilageymslur og byggingar neðanjarðai	7750
Byggingarmagn m ²	6200	4130	A+B rými, 3-5 hæðir og turn + 1h 100m ²	
Bilageymslur m ²	2170	1450	Meðalstærð bilastæða, brúttó, aitt að 35m ²	1550
Byggingar neðanjarðar m ²	930		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	Hluti bygg.magr.

Landnotkun	Íbúðarbyggð
------------	-------------

Starfsemi	Nýta má allt að 20% húsnaðis fyrir atvinnustarfsemi
-----------	---

Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag

Kvaðir	Fjarlægja fyrirliggjandi byggingar til að framfylgja deiliskipulagi
--------	---

Sameiginleg aðkoma bila, lóð 2-9-1 / 2-9-2

Skilmálar				
Fjöldi íbúða stk.	62	41	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %	
Leiguþúðir (þar af)	16	10	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir	
Félagsbústaðir (þar af)	3	2	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir	
Fjöldi bilastæða stk.	62	41	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð	52

Sameiginlegur garður m²

682 20% af flatarmáli lóðar er lágmark


Gróðurþekja m²

1705 50% af flatarmáli lóðar er lágmark

Hljóðvist

Umferðarhávaði yfir 55dB við Dugguvog


2-9-1

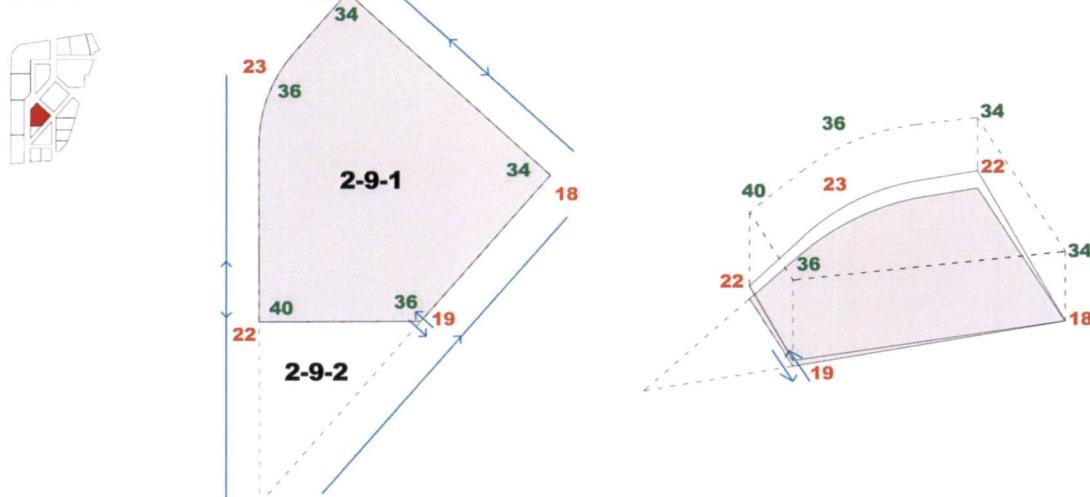


Lóð 2-9-2 Íbúðarbyggð

Lóð 2 - 9 - 2	Hámark	Lágmark Athugasemdir	Stærð fyrir breytingu
Lóð m ²	760		
Heildarbyggingarmagn m ²	2340	1560 Húsnaði, bílageymslur og byggingar neðanjarðar	1950
Byggingarmagn m ²	1560	1040 A+B rými, 3-5 hæðir	
Bílageymslur m ²	550	370 Meðalstærð bílastæða, brúttó, allt að 35m ²	390
Byggingar neðanjarðar m ²	230	Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	Hluti bygg.magr
Landnotkun		Íbúðarbyggð	
Starfsemi		Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi	
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag		Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1 minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi: verslun, veitingastaðir, þjónusta	
Kvaðir		Fjarlægja fyrilliggjandi byggingar til að framfylgja deiliskipulagi Sameiginleg aðkoma bila, lóð 2-9-1 / 2-9-2	
Skilmálar			
Fjöldi íbúða stk.	16	10	
Leiguþúðir (þar af)	0	0 25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir	
Félagsbústaðir (þar af)	0	0 5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir	
Fjöldi bílastæða stk.	16	10 Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð	13
Sameiginlegur garður m ²	150	20% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Gróðurþekja m ²	380	50% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Hljóðvist		Umferðaráhávaði yfir 55dB við Dugguvog	

2-9-2

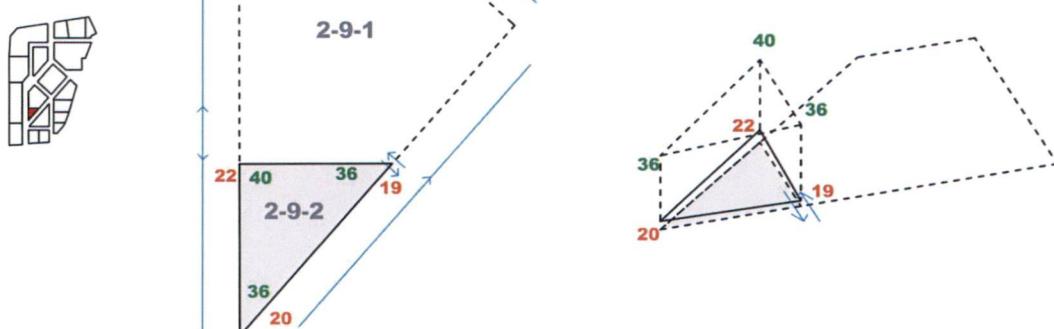


Dæmi um uppbyggingu á lóðum 2-9-1 og 2-9-2

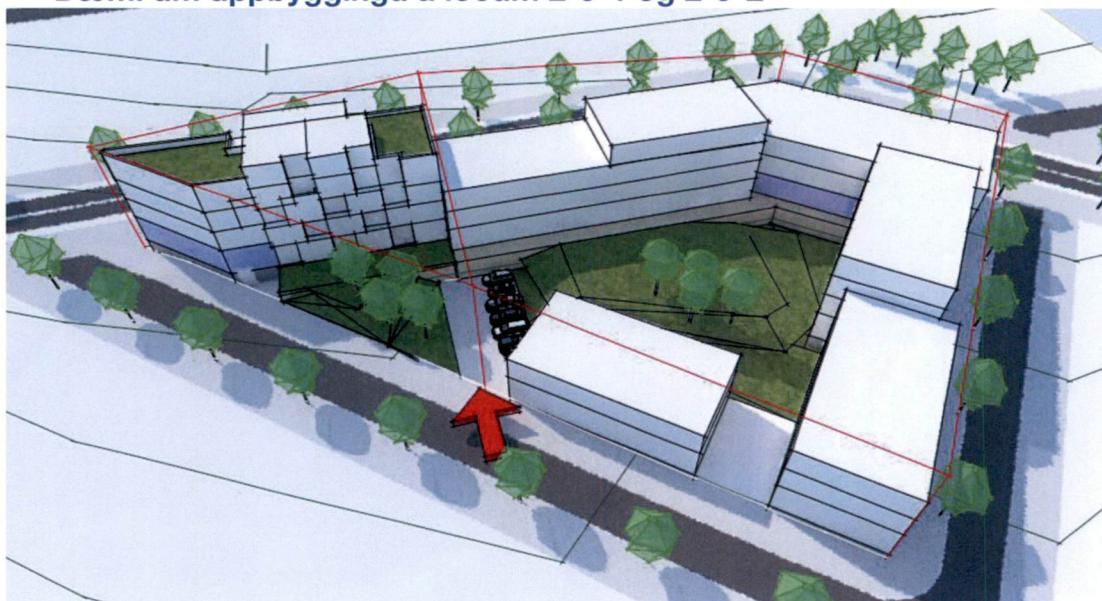

Lóð 2-10 Íbúðarbyggð


Lóð 2-10	Hámark	Lágmark	Athugasemdir	Stærð fyrir breytingu
Lóð m ²	2580			
Heildarbyggingarmagn m ²	6960	4640	Húsnaði, bilageymslur og byggingar neðanjarðai	5800
Byggingarmagn m ²	4640	3090	A+B rými, 3-5 hæðir og turn + 1h 100m ²	
Bilageymslur m ²	1620	1080	Meðalstærð bilastæða, brúttó, allt að 35m ²	1160
Byggingar neðanjarðar m ²	700		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	Hluti bygg.magr.
Landnotkun			Íbúðarbyggð	
Starfsemi			Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi	
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag			Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1	
Kvaðir			Fjarlægja fyrirliggjandi byggingar til að framfylgja deiliskipulagi	
Skilmálar				
Fjöldi íbúða stk.	46	31	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %	
Leiguþúðir (þar af)	12	8	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir	
Félagsbústaðir (þar af)	2	2	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir	
Fjöldi bilastæða stk.	46	31	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð	39
Sameiginlegur garður m ²	520		20% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Gróðurþekja m ²	1290		50% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Hljóðvist			Umferðarhávaði yfir 55dB við Dugguvog	

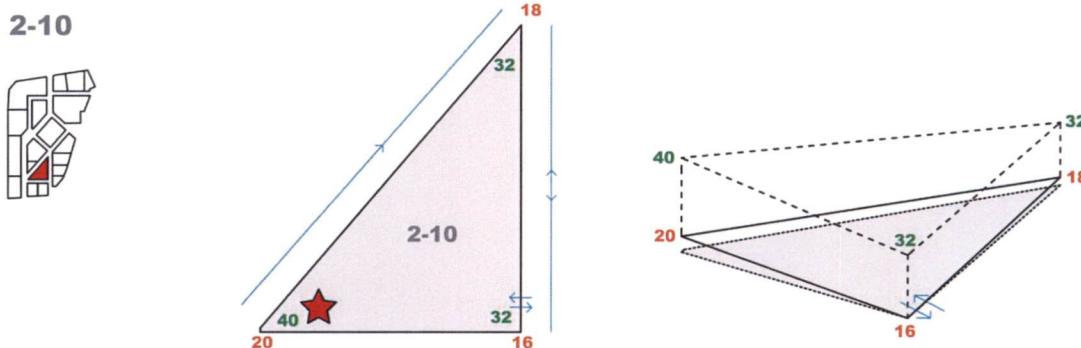

Lóð 2-11-1 lónaðar- og athafnalóð

Lóð 2-11-1	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	1385		lónaðar- og athafnalóð
Heildarbyggingarmagn m ²	1048		Engar heimildir, fyrirliggjandi byggingarmagn
Kvaðir			Sameiginleg aðkoma bíla, lóð 2-11-1 / 2-11-2

2-11-1 2-11-2

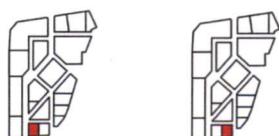


Lóð 2-11-2 lónaðar- og athafnalóð

Lóð 2-11-2	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	1580		lónaðar- og athafnalóð
Heildarbyggingarmagn m ²	866		Engar heimildir, fyrirliggjandi byggingarmagn
Kvaðir			Sameiginleg aðkoma bíla, lóð 2-11-1 / 2-11-2

Lóð 2-12-1 Íbúðarbyggð

Lóð 2-12-1	Hámark	Lágmark	Athugasemdir	Stærð fyrir breytingu
Lóð m ²	950			
Heildarbyggingarmagn m ²	2430	1620	Húsnaði, bílageymslur og byggingar neðanjarðar	2020
Byggingarmagn m ²	1620	1080	A+B rými, 3-4 hæðir	
Bílageymslur m ²	570	380	Meðalstærð bílastæða, brúttó, allt að 35m ²	400
Byggingar neðanjarðar m ²	240		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	Hluti bygg.magn

Landnotkun	Íbúðarbyggð			
Starfsemi	Nýta má allt að 20% húsnaðis fyrir atvinnustarfsemi			
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag	Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1			
Kvaðir	Samhæfa hönnun/uppbryggingu m. lóðum 2-12-2, 2-13-1, 2-13-2 Sameiginleg aðkoma bíla, lóð 2-12-1 / 2-12-2			
Skilmálar				
Fjöldi íbúða stk.	16	11		
Leigulbúðir (þar af)	0	0	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir	
Félagsbústaðir (þar af)	0	0	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir	
Fjöldi bílastæða stk.	16	11	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð	14
Sameiginlegur garður m ²	190	20%	af flatarmáli lóðar er lágmark	
Gróðurþekja m ²	475	50%	af flatarmáli lóðar er lágmark	
Hljóðvist				

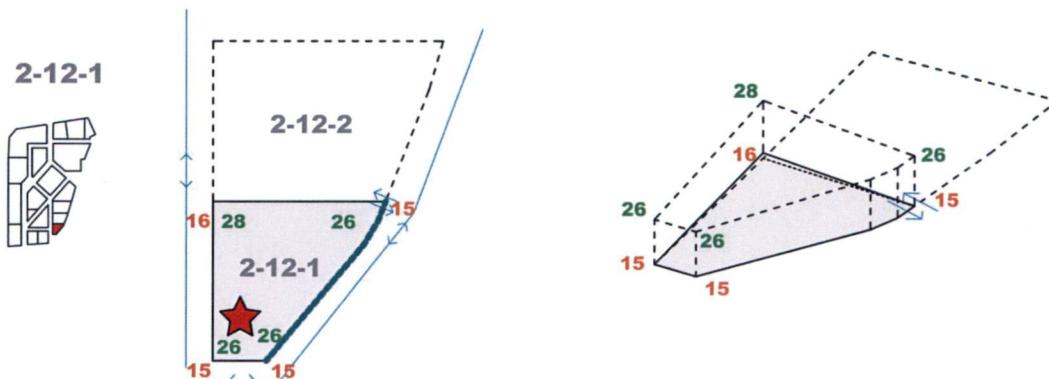

Lóð 2-12-2 Iðnaðar- og athafnalóð


Lóð 2-12-2	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	1630		Iðanaðar- og athafnalóð
Heildarbyggingarmagn m ²	972		Engar heimildir, fyrirliggjandi byggingarmagn
Kvaðir	Sameiginleg aðkoma bíla, lóð 2-12-1 / 2-12-2		
Tilmæli	Varðveislumat byggkönnun áhugavert dæmi um iðnaðarhúsnaði		

2-12-2




Lóð 2-13-1 Íbúðarbyggð

Lóð 2-13-1	Hámark	Lágmark	Athugasemdir	Stærð fyrir breytingu
Lóð m ²	2050			
Heildarbýggingarmagn m ²	4672	3020	Húsnaði, bilageymslur og byggingar neðanjarðar	4152
Byggingarmagn m ²	3442	3020	A+B rými, 3-4 hæðir og kjallari	
Bilageymslur m ²	710	0	Brúttóstærð bílastæðis allt að 35m2	710
Byggingar neðanjarðar m ²	520		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	Hluti bygg.magr.
Landnotkun			Íbúðarbyggð	
Starfsemi			Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi	
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag			Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1	
Kvaðir			Fjarlægja skal byggingu sem er utan lóðar og óskráð	
			Samhæfa hönnun/uppbýggingu m. lóðum 2-12-2, 2-13-1, 2-13-2	
Tilmæli			Prónumarmöguleikar fyrirliggjandi byggingar, skv. byggðakönnun	
Skilmálar				
Fjöldi íbúða stk.	34	23		
Leigulbúðir (þar af)	9	6	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir	
Félagsbústaðir (þar af)	0	0	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir	
Fjöldi bílastæða stk.	34	23	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð	29
Sameiginlegur garður m ²	410		20% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Gróðurþekja m ²	1025		50% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Hljóðvist				

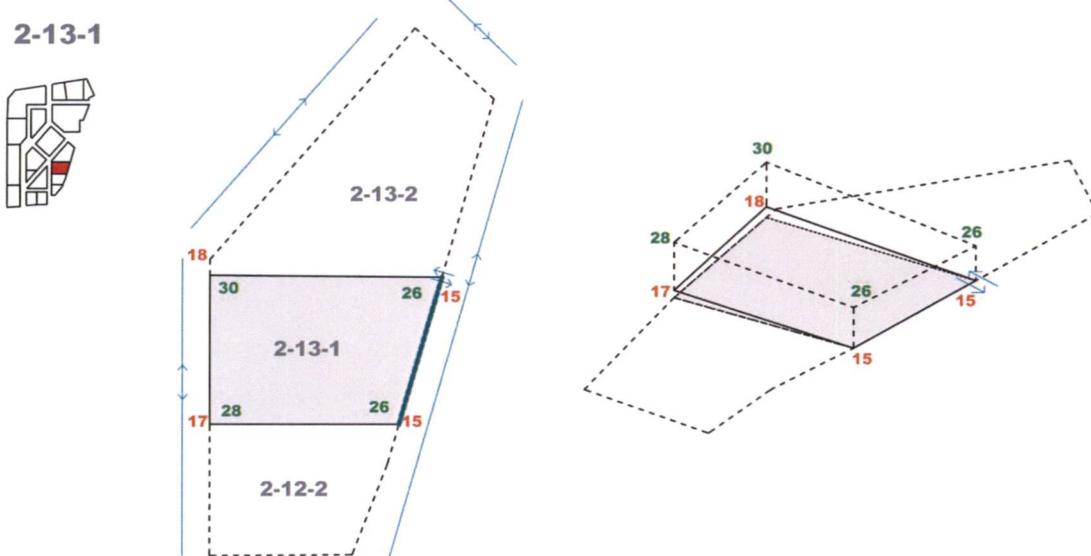


Lóð 2-13-2 Íbúðarbyggð

Lóð 2-13-2	Hámark	Lágmark Athugasemdir	Stærð fyrir breytingu
Lóð m ²	2900		
Heildarbyggingarmagn m ²	7100	4730 Húsnaði, bílageymslur og byggingar neðanjarðar	5910
Byggingarmagn m ²	4730	3150 A+B rými, 3-4 hæðir og kjallari	
Bílageymslur m ²	1660	1110 Brúttóstærð bílastæðis allt að 35m2	1180
Byggingar neðanjarðar m ²	710	Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	Hluti bygg.magn
Landnotkun		Íbúðarbyggð	
Starfsemi		Nýta má allt að 20% húsnaðið fyrir atvinnustarfsemi	
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag		Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1	
		Minnst 50% 1. hæðar að Vörputorgi: verslun, veitingastaðir, þjónusta	
Kvaðir		Fjarlægja fyrirliggjandi byggingar til að framfylgja deiliskipulagi	
		Samhæfa hönnun/uppyggingu m. lóðum 2-12-2, 2-13-1, 2-13-2	
Skilmálar			
Fjöldi íbúða stk.	47	32 2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %	
Leiguþúðir (þar af)	12	8 25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir	
Félagsbústaðir (þar af)	2	2 5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir	
Fjöldi bílastæða stk.	47	32 Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð	39
Sameiginlegur garður m ²	580	20% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Gróðurþekja m ²	1450	50% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Hljóðvist			

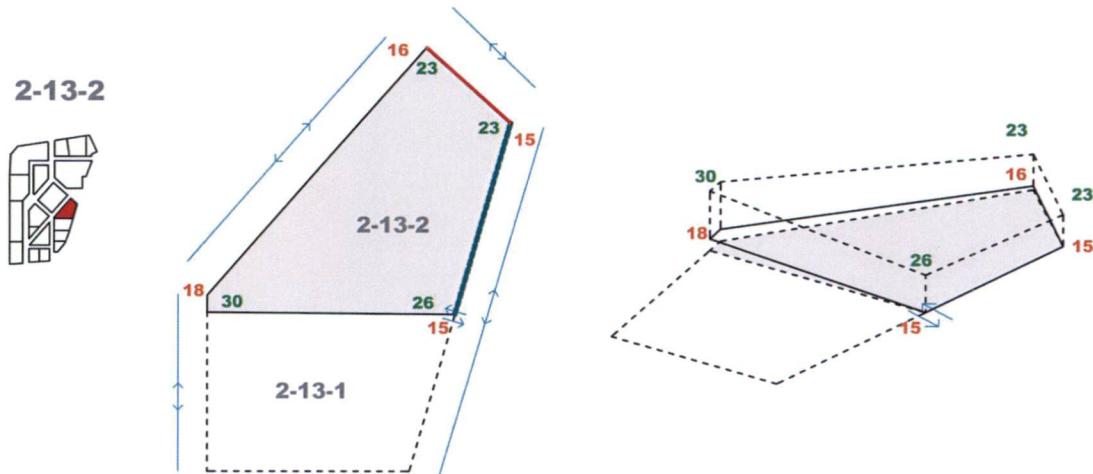

Lóð 2-15 Íbúðarbyggð



Lóð 2-15	Hámark	Lágmark	Athugasemdir	Stærð fyrir breytingu
Lóð m ²	9000			
Heildarbyggingarmagn m ²	24340	16227	Húsnaði, bílageymslur og byggingar neðanjarðar	20290
Byggingarmagn m ²	16230	10820	A+B rými, 3-5 hæðir og turn + 1h 100m ²	
Bílageymslur m ²	5680	3790	Brúttóstærð bílastæðis allt að 35m ²	4060
Byggingar neðanjarðar m ²	2430		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	Hluti bygg.magn.
Landnotkun			Íbúðarbyggð	
Starfsemi			Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi	
Sjá: Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag			Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1	
			Minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi og Vörputorgi:	
			verslun, veitingastaðir, þjónusta	
Kvaðir			Fjarlægja fyrilliggjandi byggingar til að framfylgja deiliskipulagi	
Skilmálar				
Fjöldi íbúða stk.	162	108	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %	
Leigulbúðir (þar af)	41	27	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir	
Félagsbústaðir (þar af)	8	5	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir	
Fjöldi bílastæða stk.	162	108	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð	135
Sameiginlegur garður m ²	1800		20% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Gróðurþekja m ²	4500		50% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Hljóðvist			Umferðarhávaði yfir 55dB við Dugguvog	

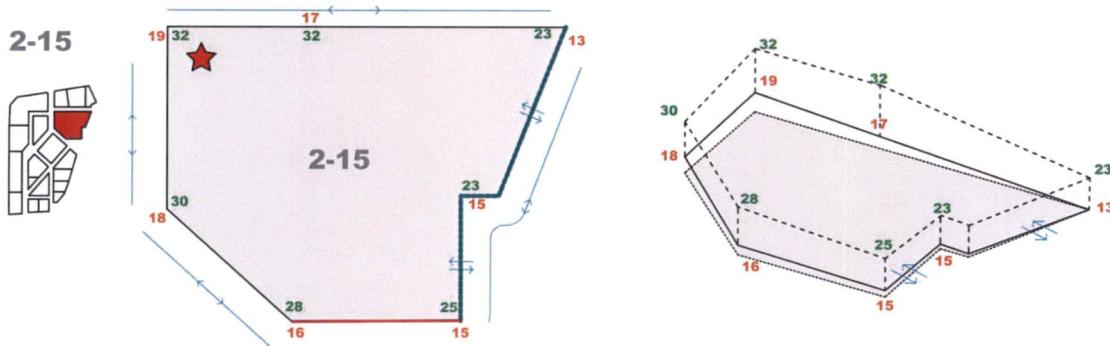

Lóð 2-14 Íbúðarbyggð

Lóð 2-14	Hámark	Lágmark	Athugasemdir	Stærð fyrir breytingu
Lóð m ²	4960			
Heildarbyggingarmagn m ²	13610	9070	Húsnaði, bílageymslur og byggingar neðanjarðar	11340
Byggingarmagn m ²	9070	6050	A+B rými, 3-5 hæðir og turn + 1h 100m ²	
Bílageymslur m ²	3180	2120	Brúttóstærð bílastæðis allt að 35m ²	2270
Byggingar neðanjarðar m ²	1360		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	Hluti bygg.magn
Landnotkun				
Íbúðarbyggð				
Starfsemi				
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag				
Nýta má allt að 20% húsnaðis fyrir atvinnustarfsemi				
Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1				
Minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi og Vörputorgi:				
verslun, veitingastaðir, þjónusta				
Kvaðir				
Fjarlægja fyrilliggjandi byggingar til að framfylgja deiliskipulagi				
Skilmálar				
Fjöldi íbúða stk.	91	60	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %	
Leiguibúðir (þar af)	23	15	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir	
Félagsbústaðir (þar af)	5	3	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir	
Fjöldi bílastæða stk.	91	60	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð	76
Sameiginlegur garður m ²	990	20%	af flatarmáli lóðar er lágmark	
Gróðurþekja m ²	2480	50%	af flatarmáli lóðar er lágmark	
Hljóðvist			Umferðarhávaði yfir 55dB við Dugguvog	

2-14

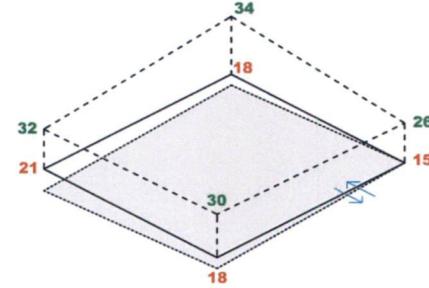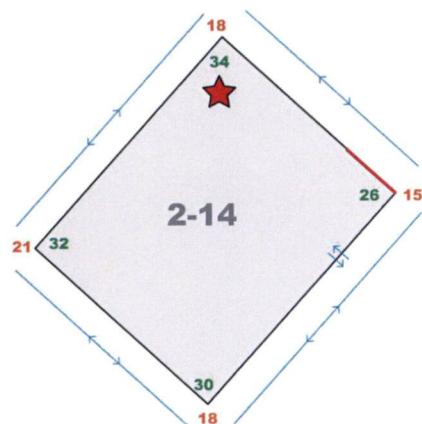

Dæmi um uppbygginu, lóð 2-14



Vogabyggð 2 Dæmi 2-14
Efri hæðir / snið

Iðnaðarhluti	65
Meðalstærð	122 m ²
Grm-K hæð	694 m ²
Grm-1 hæð	1.918 m ²
Grm-2 hæð	2.166 m ²
Grm-3 hæð	1.453 m ²
Grm-4 hæð	543 m ²
Samt lóður	6.774 m ²
Grundarhluti	259 m ²
Grm-1 hæð	554 m ²
Veruleiðarhluti	834 m ²
Sameign	1.140 m ²
Bílegymstu	2.173 m ²
Restarmál án bílegymstu	8.748 m ²
Held	10.921 m ²
P-Lágmark	83





Vogabyggð 2 Dæmi 2-14
Götuhæðir / útlit



Lóð 2-16-1 Íbúðarbyggð

Lóð 2-16-1	Hámark	Lágmark	Athugasemdir	Stærð fyrir breytingu
Lóð m ²	2540			
Heildarbyggingsmagn m ²	7630	5090	Húsnaði, bilageymslur og byggings neðanjarðar	6360
Byggingsmagn m ²	5090	3390	A+B rými, 3-5 hæðir og turn + 1h 100m ²	
Bilageymslur m ²	1780	1187		1270
Byggings neðanjarðar m ²	760		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	Hluti bygg.magr.
Landnotkun			Íbúðarbyggð	
Starfsemi			Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi	
Sjá: Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag			Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1	
			Minnst 50% 1. hæðar að Dugguvogi: verslun, veitingastaðir, þjónusta	
Kvaðir				
Skilmálar				
Fjöldi íbúða stk.	51	34	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %	
Leiguþúðir (þar af)	13	8	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir	
Félagsbústaðir (þar af)	3	2	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir	
Fjöldi bílastæða stk.	51	34	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð	42
Sameiginlegur garður m ²	510		20% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Gróðurþekja m ²	1270		50% af flatarmáli lóðar er lágmark	
Hljóðvist			Umferðarhávaði yfir 55dB við Dugguvog og Kleppsmýrarveg	

2-16-1

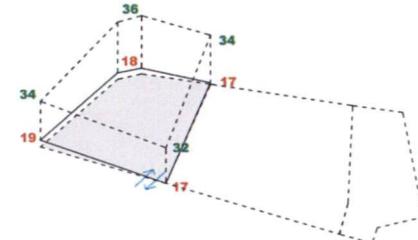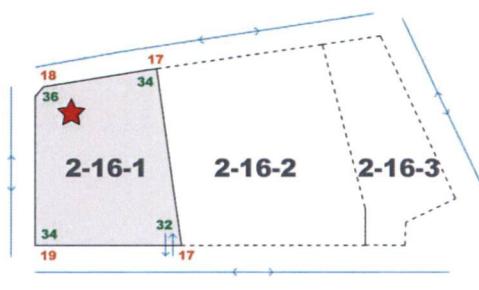

Lóð 2-16-2 Viðskipta- og þjónustulóð

Lóð 2-16-2	Hámark	Lágmark	Athugasemdir
Lóð m ²	3870		Viðskipta- og þjónustulóð
Heildarbyggingsmagn m ²	2594		Engar heimildir, fyrirriggjandi byggingsmagn
Kvaðir			

Tilmæli

Varðveislumat byggökönnum áhugavert dæmi um iðnaðarhúsnæði

2-16-2



Lóð 2-16-3 Íbúðarbyggð

Lóð 2-16-3	Hámark	Lágmark	Athugasemdir	Stærð fyrir breytingu
Lóð m ²	1670			
Heildarbyggingarmagn m ²	4260	2680	Húsnaði, bilageymslur og byggingar neðanjarðar	3550
Byggingarmagn m ²	2840	2020	A+B rými, 3-5 hæðir	
Bilageymslur m ²	990	660	Brúttóstærð bílastæðis allt að 35m ²	710
Byggingar neðanjarðar m ²	430		Geymslur, hjólageymslur, tæknirými	Hluti bygg.magn

Landnotkun	Íbúðarbyggð
------------	-------------

Starfsemi	Nýta má allt að 20% húsnæðis fyrir atvinnustarfsemi
Sjá Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag	Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði, gr. 4.5, 5.0 og 5.1

Kvaðir	Samhæfa hönnun / uppbyggingu með lóðum 2-16-2, 2-16-3
--------	---

Skilmálar			
Fjöldi íbúða stk.	28	19	2 herb. 20%, 3 herb. 35%, 4 herb. 35%, 5 herb. og stærra 10 %
Leiguibúðir (þar af)	7	5	25% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 20 íbúðir
Félagsbústaðir (þar af)	0	0	5% af fjölda íbúða á lóðum með fleiri en 40 íbúðir
Fjöldi bílastæða stk.	28	19	Hámark 1P/ibúð, lágmark 0,8P/ibúð 24
Sameiginlegur garður m ²	330	20%	af flatarmáli lóðar er lágmark
Gróðurþekja m ²	835	50%	af flatarmáli lóðar er lágmark
Hljóðvist			Umferðaráhrávaði yfir 55dB við Kleppsmýrarveg

2-16-3

