


SKARÐSHLÍÐ

Vellir 7. áfangi, nú SKARÐSHLÍÐ
Breytt greinagerð og skipulagsskilmálar



Hafnarfjörður dags. 30.04.2013 - ÚTGÁFA 0.2

Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar

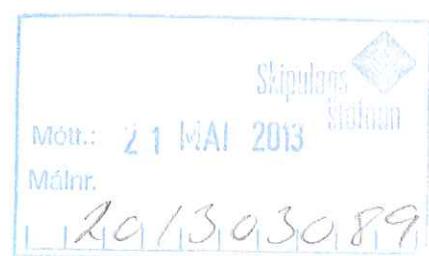

SKARÐSHLÍÐ

TILLAGA AÐ BREYTTUM DEILISKIPULAGSSKILMÁLUM FYRIR VELLI 7, NÚ SKARÐSHLÍÐ Greinagerð og skipulagsskilmálar

Útgáfa 0.2 30.04.2013

EFNISYFIRLIT

0.	SAMPÝKKTIR OG BREYTINGAR.....	3
0.1	Samþykktir	3
0.2	Breytingar.....	3
1.	ALMENNAR UPPLÝSINGAR.....	4
1.1	Tildróg deiliskipulagsvinnu.....	4
1.2	Gögn skipulagsáætlunarinnar	4
2.	SKIPULAGSSVÆÐIÐ.....	4
2.1	Skipulagssvæði – lega, afmörkun og aðkoma.....	4
2.2	Gatnakerfi og stígar	4
2.3	Landslag og sérkenni	5
2.4	Veðurfar.....	5
2.5	Menningarminjar	5
2.6	Veitur og lagnir.....	5
2.7	Eignarhald á landi	6
3.	VELLIR – DEILISKIPULAG –7. ÁFANGI/SKARÐSHLÍÐ	6
3.1	Markmið og forsendur deiliskipulags	6
3.2	Megininntak skipulagstillögunnar	6
3.3	Sjálfbær þróun	7
3.4	Vistvænt skipulag	7
3.5	Gatnakerfi og flokkun þess.....	10
3.6	Göngu- og hjólaleiðir.....	10
3.7	Leiksvæði og útvist	10
3.8	Verndaður jökulruðningur og lækjarfarvegur	10
3.9	Hraun við hverfisverndað svæði	10
3.10	Skjólbelti og gróðursetning	11
3.11	Almenningssamgöngur.....	11
3.12	Hleðslutæki fyrir rafbíla.....	11
3.13	Safngámar/grenndarstöðvar	11
3.14	Veitur og lagnir	11
4.	ALMENNIR SKIPULAGSSKILMÁLAR.....	11
4.1	Hönnun mannvirkja og uppdrættir.....	11
4.2	Mæliblöð og hæðarbloð.....	12
4.3	Byggingarreitur/nýtingarhlutfall.....	12
4.4	Svalir, útbyggingar og kjallrar	13
4.5	Sorpgeymslur og sorpflokkun	13
4.6	Veitur	13
4.7	Bílastæði og bílgeymslur / bílskýli	13
4.8	Frágangur lóða	14

4.9	Girðingar	14
4.10	Hljóðvist	14
4.11	Timamörk	15
5.	SÉRÁKVÆÐI FYRIR EINSTAKA LÓÐIR	15
5.1	Almennt	15
5.2	Fjölbýlishús	15
5.2.1	Fjölbýlishús F1.....	17
5.2.2	Fjölbýlishús F2	18
5.2.3	Fjölbýlishús F3	19
5.2.4	Fjölbýlishús F4	19
5.2.5	Fjölbýlishús F5	20
5.2.6	Fjölbýlishús F6	21
5.2.7	Fjölbýlishús F7	22
5.2.8	Fjölbýlishús F8	23
5.2.9	Fjölbýlishús F9	23
5.2.10	Fjölbýlishús F10	24
5.2.11	Fjölbýlishús F11	25
5.2.12	Fjölbýlishús F12	25
5.2.13	Fjölbýlishús F13	26
5.2.14	Fjölbýlishús F14	27
5.3	Einbýlishús	30
5.3.1	Einbýlishús E1	31
5.3.2	Einbýlishús E2	31
5.4	Par- og raðhús	34
5.4.1	Par- og raðhús R1	34
5.4.2	Par- og raðhús R2	35
5.4.3	Par- og raðhús R3	35
5.4.4	Par- og raðhús R4	36
5.4.5	Par- og raðhús R5	36
5.4.6	Par- og raðhús R6	36
5.4.7	Par- og raðhús R7	37
5.4.8	Par- og raðhús R8	37
5.5	Lóð fyrir hjúkrunarheimili	40
5.6	Lóð fyrir grunn- og leikskóla	41
5.7	Lóðir fyrir spennistöðvar	42
5.8	Lóð fyrir vatnsdælustöð	43
6.	SKÝRINGARTÖFLUR	44
0.		

Samþykktir og breytingar

Samþykktir

Tillaga að deiliskipulagsbreytingunni var auglýst samkvæmt ákvæðum skipulagslaga nr. 123/2010 frá _____

Tillagan var samþykkt í skipulags- og byggingarráði Hafnarfjarðar þann _____

Deiliskipulagsbreytingin var samþykkt í bæjarstjórn Hafnarfjarðar þann _____

Deiliskipulag þetta öðlast gildi þann _____ (Stj.tíð.____ / ____)

Breytingar

Ef gera þarf breytingar á deiliskipulagi þessu, verður þeirra getið í þessum kafla.

Fyrsta útgáfa sem auglýst er til kynningar er merkt 0.0, næsta útgáfa sem gefin er út samhliða gildistöku verður merkt 0.1 og þar verður gerð grein fyrir þeim breytingum sem kunna að hafa átt sér stað síðan tillagan var auglýst.

Síðari breytingar sem gerðar verða á skipulagsskilmálum verður getið í þeirri röð sem þær verða afgreiddar í skipulags- og byggingarráði. Breytingar verða dagsettar og skilmálarnir fá nýtt útgáfunúmer.

Útgáfa 0.1 dags. 22.02.2013:

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á skipulaginu:

Nafni skipulagssvæðis breytt úr Völlum 7. áfangi, í Skarðshlið. Nöfnum á götum er einnig breytt: Sóleyjarvellir verða Apalskarð, Smárvellir verða Bergsskarð, Rósavellir verða Hádegisskarð, Mosavellir verða Vikurskarð, Möðruvellir verða Glimmerskarð, Myntuvellir verða Bjargsskarð, Línvellir verða Móbergsskarð, Laufvellir verða Malarskarð, Liljuvellir verða Hraunskarð, Lindarvellir verða Stuðlaskarð, Lækjarvellir verða Tinnuskarð og Lerkivellir verða Völuskarð.

Kafla 3.3 um sjálfbæra þróun bætt við. Kafla 3.4 um vistvænt skipulag bætt við. Kafla 3.12 um hleðslutæki fyrir rafbíla bætt við. Texta bætt við í kafla 1.1 um tildrög deiliskipulagsvinnu og einnig í kafla 3.1, 3.6, 3.7, 3.10 og 3.11.

Texta bætt við í kafla 4.1 um hönnun mannvirkja og uppdrætti, svo og í kafla 4.4 um svalir útbyggingar og kjallara, í kafla 4.5 um sorpgeymslur og sorpflokkun, í kafla 4.6 um veitur, í kafla 4.7 um bílastæði og bílgeymslur, í kafla 4.9 um girðingar og að lokum í kafla 4.10 um hljóðvist.

Í kafla 5 um sérákvæði fyrir einstaka lóðir er breyting á fjölda íbúða í fjlöbýlishúsum og bílastæðafjölda. Hvatt er til að nota vistvæn byggingarefni. Gert er ráð fyrir verslunar- og þjónusturými á fyrstu hæð í húsi við Bergsskarð 6, bílakjallari undir því húsi fellur út og Bergsskarð 6 verður ný húsagerð F14. Bílakjallari stækkaður undir húsum við Bergsskarð 4 og Apalskarð 6.

Ákvæði byggingarreglugerðar nr. 112/2012 bætt inn í texta þar sem við á.

Bætt er við texta fyrir parhús, raðhús og einbýlishús og mælt með að notuð verði vistvæn byggingarefni.

Raðhús við Hádegisskarð 3 – 11 verður ný húsagerð R7.

Í kafla 5.5 er bætt við texta um þjónustu fyrir íbúa á fyrstu hæð hjúkrunarheimilis auk þess sem mælt er með verslun/kaffihús fyrir alla íbúa á svæðinu.

Í kafla 5.6 um lóð fyrir leikskóla er lóð stækkuð á kostnað lóðar við Hraunskarð 2 (skv. samb. deiliskipulagi) sem verður felld út. Leikskólalóðinni verður breytt í leikskóla- og grunnskólalóð.

Í kafla 5.7 um lóðir fyrir spennustöðvar og 5.8 um lóðir fyrir vatnsdælustöð er bætt við texta m.a. um vistvænt byggingarefni í hönnun.

Uppfærsla á töflum í samræmi við ofangreindar breytingar.

Útgáfa 0.2 dags. 30.04.2013:

Deiliskipulaguppdráttur samræmdur Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2002-2025 fyrir Suðvesturlínur.

1. Almennar upplýsingar

Tildróg deiliskipulagsvinnu

Að loknu útboði hófst vinna við gerð upprunalegs deiliskipulags fyrir áfanga 7 á Völlum þann 11.12.2006 hjá arkitektur.is sem var samþykkt í bæjarstjórn Hafnarfjarðar þann 15. janúar 2008. Á fundi skipulags- og byggingarráðs þann 1. febrúar 2011 var samþykkt að stofna vinnuhóp til að fara yfir skilmála hverfisins með vistvænt skipulag að leiðarljósi. Unnin var skýrsla dags. maí 2011 þar sem vinnuhópurinn lagði fram greinagerð og tillögur að vistvænu skipulagi á Völlum 7. Skýrslan liggur til grundvallar á þessari deiliskipulagsbreytingu þó með áherslu á breytingar á skilmálum.

Gögn skipulagsáætlunarinnar

Deiliskipulagið er sett fram í greinargerð þessari með skýringarmyndum ásamt skipulagsupprætti og skýringarupprætti. Skipulagsupprættur er í mælikvarða 1:1000, dags. 19.02.2013, breytt 30.04.2013 þar sem settir eru fram helstu þættir skipulagsins.

2. Skipulagssvæðið

Skipulagssvæði – lega, afmörkun og aðkoma

Skipulagssvæði áður Vellir 7. áfangi nú Skarðshlíð, er um 30 ha. að stærð. Skipulagsmörkin eru sýnd á skipulagsupprætti. Svæðið er nýbyggingarsvæði og liggur sunnan og vestan í Ásfjalli. Vesturmörk svæðisins liggja upp að íbúðarsvæði Valla 4 og 6 en er skilið frá þeim svæðum af hraunjaðri sem fellur undir Hverfisvernd í skilmálum fyrir deiliskipulag Valla 6. Að norðan afmarkast skipulagssvæðið af Grísanesi, að austan af bröttum hlíðum Ásfjalls. Svæðið afmarkast af Ásvallabraut í suðri. Aðkoma akandi umferðar að svæðinu er um Ásvallabraut.

Gatnakerfi og stígar

Aðkomur inn í hverfið eru tvær og báðar frá Ásvallabraut. Vestari aðkoman er um aðalgötu inn í miðju hverfisins, hin er austar. Allt hverfið er skilgreint sem 30 km þ.e. hámarkshraði bifreiða innan þess skal vera 30 km/klst. Hverfið tengist göngustígum um Grísanes og Ásfjall auk þess að tengjast göngustígum um hverfisverndaða hrauntungu milli Valla 4 og 6. Svæðið tengist einnig göngustíg

meðfram Ásvallabraut og undirgöngum undir hana á tveim stöðum að framtíðaríbúðarsvæði við Hamranes.

Innan deiliskipulagssvæðisins er gert ráð fyrir greiðum gönguleiðum sem eru tengdar gangbrautum og gangstéttum við götur innan þess og tengir þannig svæðið innbyrðis.

Landslag og sérkenni

Heildaryfirbragð svæðisins er þannig að það liggur í skál í skjóli á móti norðri og austri en opnast til suðurs og vesturs. Landslag skipulagssvæðisins er með tvennum hætti: Annars vegar flatlendi sem nær yfir u.p.b. helming þess og svo hlíðin sem skýrir svæðinu til norðurs og austurs. Sýnilegarhraunmyndanir eru óverulegar á svæðinu en þó teygir flót hrauntunga sig inn á það við Ásvallabraut. Hæðarlega svæðisins er á bilinu frá 24m til 47m yfir sjávarmáli.

Jarðvegur er samkvæmt yfirborðskönnun með þeim hætti, að á neðri hluta svæðisins þar sem flatlendi er mest eru gömul tún með móum til jaðranna. Grón hrauntunga teygir sig inn í mitt flatlendið. Brekkurnar eru móar með holtagrjóti og þar er einnig að finna lyngmóa og austast eru lágvaxnar hríslur.

Veðurfar

Í greinagerð með deiliskipulagi fyrir Velli 6 segir: "Vindmælingar frá Ásfjalli og Straumsvík benda til þess að hafgola úr norðvestri sé ríkjandi að summarlagi að degi til. Að vetrarlagi eru ríkjandi vindáttir frá austri og suðaustri."

Gera má ráð fyrir að nokkuð svipað hátti til á Völlum 7 nú Skarðshlíð, en þó ber að horfa til þess að Hamranes er líklegt til þess að draga verulega úr vindátt úr austri og suðri. Líklegt er að hafgolu úr norðvestri gæti minna á þessu svæði en annars staðar á Völlunum þar sem Grísanes er líklegt til að draga úr henni. Grísanes og Ásfjall mynda skjólveggi um svæðið fyrir vindáttum úr norðri. Svæðið er opið til suðurs og vesturs og því sólrikt frá hádegi til sólarlags.

Menningarminjar

Fornleifaskráning var gerð af Byggðasafni Hafnarfjarðar, dags. janúar 2005. Þessar minjar voru síðan hnittsettar inn á kort. Einu þekktu minjarnar á svæðinu eru grjóthlaðin skotþyrgi sunnan í Grísanesi. Minjarnar eru ekki friðlýstar. Vakin er athygli á, að ef fornleifar finnast við framkvæmdir, skal fylgja fyrirmælum minjalaga nr. 80/2012.

13. gr. Nú finnast fornleifar sem áður voru ókunnar og skal finnandi þá skýra Fornleifavernd ríkisins frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda hvílir á landeiganda og ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn. Ef fornleifar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd uns fengin er ákvörðun Fornleifaverndar ríkisins um hvort verki megi fram halda og með hvaða skilmálum. (Lagasafn I.nr. 107/2001).

Veitur og lagnir

Kvaðir um stofn- og dreifikerfi koma fram á hæðar- og mæliblöðum eftir því sem við á. Regnvatni verður safnað saman í púkkgrýfjur og veitt þaðan út í grunnvatnið, þannig að hreinsun verður aðgengileg í framtíðinni.

Á svæðinu eru tvær loftlínur annars vegar Hnoðraholtslína Landsnets og hins vegar Hamraneslína.

Í aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005 – 2025 er gerð sú krafa að háspennulínur sem nú liggja að dreifistöð Landsnets í Hamraneši hverfi þar sem þær liggja gegnum fyrirhugaða íbúðarbyggð en þær munu verða lagðar í jarðstreng.

Eignarhald á landi

Landið innan skipulagssvæðisins er í eigu Hafnarfjarðarbæjar.

3. Vellir – deiliskipulag –7. áfangi/Skarðshlíð

Markmið og forsendur deiliskipulags

Í skipulagsforsögn kemur fram eftifarandi meginmarkmið: "Bæjarstjórn Hafnarfjarðar stefnir að því að bjóða eftirsóknarvert búsetuumhverfi með því að leggja áherslu á vandað bæjarskipulag, tengsl við ósnerta náttúru, góða byggingarlist, umferðaráryggi og umhverfismál".

Helstu markmið skipulagshöfunda og vinnuhóps skipulags-og byggingarráðs og framkvæmdaráðs eru:

- Að móta skipulag sem hefur yfirbragð bæjar þó um bæjarhluta sé að ræða.
- Að móta skipulag sem tekur tillit til séreinkenna landsins og þeirrar náttúru sem þar er.
- Að móta fjölbreytt skipulag sem gefur af sér sterka heildarmynd bæjarhverfis.
- Að móta skipulag sem gerir íbúum þess auðvelt að komast í tengsl við náttúruna og gönguleiðir innan Hafnarfjarðar.
- Að móta skipulag sem hefur sjálfbæra þróun að leiðarljósi eins og því verður við komið í samræmi við Staðardagskrá 21.
- Að auka sjálfbærni hverfisins.
- Að stuðla að efnahagslegri hagkvæmni.
- Að efla samfélagsvitund, ábyrgð og ýta undir aukin samskipti meðal íbúa.
- Að auka framboð á fjölbreyttu og vönduðu húsnaði.
- Að skapa forsendur fyrir aukinni vellíðan íbúa.

Hafa ber að leiðarljósi Menningarstefnu i Mannvirkjagerð, stefnu íslenskra stjórnvalda í byggingarlist sem gefin er út af Menntamálaráðuneytinu í apríl 2007.

Megininntak skipulagstillögunnar

Uppbyggingu svæðisins er þannig hagað að næst Ásvallbraut er þungamiðja þess með fjölbýlishúsabyggð, þjónustu fyrir hjúkrunarheimili, grunn- og leikskóla auk verslunarrýmis. Byggðin greinist síðan upp í brekkuna með raðhúsum og parhúsum neðst en einbýlishúsum ofar þar sem landhalli er meiri. Byggðin er tengd náttúrunni með markvissum hætti á þann hátt að á tveim stöðum ganga græn svæði frá ósnertu landi þvert inn í byggðina og tengjast þungamiðju hennar. Á þessum svæðum eru gönguleiðir og leiksvæði.

Við skipulagningu fjölbýlishúsabyggðar er áhersla lögð á skjólgóð útvistar- og leiksvæði innan ramma bygginganna og að þar njóti sólar og dagsbirtu í ríku mæli. Nokkuð mikill halli er í brekkunum þar sem sérbýlisbyggðin er og er lögð áhersla á að þar njóti sem flestar íbúðir birtu og útsýnis. Mikilvægt er og lögð

verður áhersla á að hönnuðir vinni sérstaklega vel landhæðir lóða og legu, með góða nýtingu þess, þéttleika og fjölbreytileika í huga.

Götur eru lagðar eftir hæðalegu landsins og þar sem tengingar koma þvert á landhalla er markmið að halli gatna fari hvergi yfir 8%. Götur eru þegar malbikaðar. Gangstéttar verði steyptar eins og gert er ráð fyrir í upprunalegu deiliskipulagi. Aðal hjóreiða- og göngustígar koma fram á deiliskipulagsupprætti. Á lóðarupprætti viðkomandi mannvirkis skal gera grein fyrir hvernig hvernig göngu- og hjóreiðastígar viðkomandi lóðar tengjast stígakerfi svæðisins sbr. gr. 4.4.4 byggingarreglugerðar nr. 112/2012, með seinni tíma breytingum.

Gert er ráð fyrir að almenningsvagnar aki inn Hádegisskarð frá Ásvallabraut og um hringtorg við hjúkrunarheimili og út úr hverfinu sömu leið.

Sjálfbær þróun

Leitast er við að hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi við úrvinnslu á skipulaginu, eins og skipulagslög kveða á um. Það er gert með því að leggja áherslu á þetta byggð og stutt grunnkerfi. Afleiðing þess er styttri aksturs- og gönguleiðir sem er jákvætt í vistvænu samhengi, jafnframt hagkvæmni í stofnkostnaði og viðhaldi allra veitukerfa. Leitast er við að skapa þéttriðið stíganet í tengslum við megin göngustíga, hjóreiða- og almenningsvagnakerfi bæjarins. Meiri þjónustu verði komið fyrir innan hverfisins auk grunn- og leikskóla og hjúkrunarheimilis.

Markmið bæjarins er að auka flokkun úrgangs og skil til endurvinnslu. Það markmið skal endurspeglia við hönnun lausna fyrir sorphirðu og tryggja að auðvelt verði að bæta við ílátum til aukinnar flokkunar úrgangs við heimahús. Stefnt er að því að flokkun úrgangs verði í tunnum við hvert hús. Því þarf að gera ráð fyrir stærri sorpgeymslum við hönnun bygginga. Fjarlægð sorpgeymslu frá götu sé mest 15 m. Sjá enn fremur í kafla 4.5 um sorpgeymslur og sorpflokkun.

Vistvænt skipulag

Vistvænt skipulag og hönnun fjallar um efnisnotkun, orkunýtingu, vatn, sorp, loftslag bæði inni og úti, gróður og samgöngur og því þarf að hafa hugfast við skipulagvinnu á vistvænu hverfi eftirfarandi atriði:

1. Staðsetningu og hönnun bygginga með tilliti til sólar og vindátta
2. Staðsetning hverfis miðað við miðbæjarkjarna
3. Samgöngur
4. Byggingarefni
5. Orkunotkun
6. Notkun sólarorku
7. Hljóðvist
8. Dagsbirtu
9. Vatnsnotkun
10. Sorp/úrgang
11. Endurvinnslu
12. Inni og útiloftslag
13. Gróður og ræktun
14. Sjálfbærni
15. Takmörkun hættulegra efna

Hönnuðum og byggingaraðilum er jafnframt vakinn athygli á 15. hluta byggingarreglugerðar nr. 112/2012.

Megin þorra ofanvatns verður skilað niður í grunnvatnið í púkkgrýfjum neðarlega í hverfinu. Notkun ólífraens áburðar eða eiturefna í görðum er ekki heimil.

Nú þegar er búið að malbika götur og leggja tengilagnir og því verður ekki breytt. Hægt er að sjá möguleika í því að gera hverfið vistvænt í nokkrum skrefum. Leitast skal við að gera hönnun bygginga og lóðarfrágang sem vistvænst. Þá er mælt með að verktakar og byggjendur geri áætlun um frágang og förgun byggingarefna. Framkvæmdaraðilar eru hvattir til að samnýta þjónustu og innkaup s.s. með stofnun byggingarfélaga/samvinnufélaga. Jafnframt er athygli hönnuða og byggingaraðila vakinn á gr. 1.1.1 í byggingareglugerðar nr. 112/2012.

Fjölbreytileiki skal endurspeglast í fjölbýlis-, rað- og parhúsum og verður lagt mat á hann í meðferð byggingaleyfis umsókna. Gæta þarf að því að hafa hæfilegt hlutfall milli stórra, meðalstórra og líttilla eigna innan svæðisins. Fjölbýlishús með íbúðum frá 90-110 fm. eru algengastar á Völlunum. Hér er tækifæri til að gera bæði stórar íbúðir og litlar í sama fjölbýli, t.d. allt frá 50-150 fm. íbúðir. Þetta gefur möguleika á að einstaklingar og fjölskyldur búi lengur í sama hverfi. Sömuleiðis getur þetta átt við sérbýli eins og rað- og parhús. Íbúðir eiga ekki að vera jafnstórar í sama fjölbýlishúsi. Innra skipulag hússins skal taka mið af birtu, orkunýtingu og viðhaldi.

Húsagerðir

Hús á svæðinu eru flokkuð í fjölbýlishús **F**, raðhús **R**, parhús **P** og einbýlishús **E**. Að auki er innan skipulagssvæðisins gert ráð fyrir verslunum, grunn- og leikskóla og byggingum sem hýsa eiga hjúkrunarheimili og þjónustu íbúðir.

Meðfylgjandi tafla og kort sýna fjölda lóða, hámarksfjölda íbúða, húsgerðir og staðsetningu þeirra í skipulaginu:



Skarðshlíð, deiliskipulagsuppdráttur.

Hádegisskari	Bergsskarið	Apalskarð	Bjargskarð	Drangsskarð	Glimmerskarð	Víkurskarð	Malarskarð	Möbergsskarð	Stuðflaskarð	Tinnuskarð	Völuskarð	Samtals
Húsg	lóð	ibúð	lóð	ibúð	lóð	ibúð	lóð	ibúð	lóð	ibúð	lóð	ibúð
F1					1	20						
F2	2	40	1	20								1 20
F3			1	16								3 60
F4			1	20								1 16
F5		1	9									1 20
F6			1	6								1 9
F7			1	15								1 6
F8		1	12									1 15
F9			1	10								1 12
F10			1	10								1 10
F11		1	10									1 10
F12		1	6									1 6
F13			1	6								1 6
F14		1	8									1 8
E1	14	14		2	2	9	9	3	3	10	10	11 22
E2	10	10		5	5	13	13					71 71
R1					2	8		3	10			
R2								3	10			
R3	2	5						9	3	12		2 5
R4	1	2										1 2
R5				2	6							8 30
R6	1	3										1 3
R7	1	5										1 5
R8	1	4										1 4
Max fjöldibúða í fjölbýli												183 460

Gatnakerfi og flokkun þess

Hádegisskarð er tengibraut. Innan hverfisins er gert ráð fyrir safngötum og húsagötum. Skil milli þessara flokka eru þó ekki afgerandi. Aðalgata inn á svæðið ber einkenni safngötu en þar verður umferðarhraði takmarkaður. Götur sem ganga þvert á brekkurnar og tengja saman byggðina eru safngötur en bera einkenni húsagötu. Sama gildir um Stuðlaskarð sem er önnur megin aðkoman inn í hverfið en austan við Hádegisskarð. Aðrar götur eru hreinar húsagötur.

Göngu- og hjólaleiðir

Gangstéttar eru meðfram öllum götum innan hverfisins. Við styttri húsagötur er göngustígur öðru megin í götunni. Í stuttum botnlangagötum milli raðhúsa eru ekki sérstakar gangstéttar. Gönguleiðir í götum tengjast síðan göngustígum sem liggja milli húsa og um leiksvæði að náttúrusvæðum og undirgöngum undir Hádegisskarð. Við safngötur er gert ráð fyrir göngu-og hjólreiðastíg.

Leiksvæði og útvist

Innan deiliskipulagsins eru 5 svæði skilgreind sem leiksvæði. Eitt svæði teygir sig frá Hádegisskarði að jökulruðningi á hábrún Grísaness. Annað svæði teygir sig frá leikskólalóð upp að rótum Ásfjalls. Eitt svæði er síðan austast í hverfinu og annað vestast en það svæði tengist verndluðu hraunsvæði. Eitt svæði er staðsett fyrir ofan lóðirnar nr. 22 og 24 við Stuðlaskarð. Lögð er áhersla á það við hönnuði og verkta, að við útfærslu á opnum leiksvæðum innan deiliskipulagssvæðisins, skal í efnisvali, frágangi lands og umhverfis taka mið af óhreyfðu landi í nánasta umhverfi svæðanna. Leitast skal við að nýta vistvæn efni í leiktæki. Við nánari útfærslu verður ákveðin endanleg lega stíga og staðsetning leiktækja á leiksvæðum.

Um umfang, nánari útfærslu og staðsetningu leiktækja og búnaðar er ekki fjallað í þessu deiliskipulagi. Gerð og viðhald þessara svæða verður á vegum Hafnarfjarðarbæjar.

Verndaður jökulruðningur og lækjarfарvegur

Efst á skipulagssvæðinu er afgerandi jökulruðningur sem myndar grjót- og klapparrana sem liggur eftir endilöngum hrygg Grísaness.

Sunnan við austasta hluta svæðisins rennur lækur sem hefur markað sér farveg í landslagið. Helgunarsvæði hverfisverndar við lækjarfarveginn er u.p.b. 10m í hvora átt frá miðlinu hans. Þar sem lækurinn endar við Ásvallabraut verður útbúinn lítil tjörn með niðurfalli til að taka við auknu vatnsmagni úr læknum. Svæðið er skilgreint á skipulagsuppdætti.

Þessi einkenni í landslagi ber að vernda og við uppbyggingu á svæðinu er allt rask á þessu afmarkaða svæði óheimil.

Hraun við hverfisverndað svæði

Milli skipulagssvæðisins og íbúðarbyggðar í áfanga 4 og 6 er hverfisvernduð hrauntunga. Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir að hluti hrauns úr hrauntungu sem teygir sig frá Ásvallabraut inn á mitt svæðið verði flutt upp að þessu hverfisverndaða svæði og það notað til þess að auka við það. Með því er reynt

að færa sérkenni hraunsins og svæðisins inn í byggðina. Svæði þetta er auðkennt á deiliskipulagsuppdraðetti. Lóðarhöfum er ekki heimilt að raska þessu hrauni.

Flutningur, fyrirkomulag og útfærsla á þessu hraunsvæði verður á vegum Hafnarfjarðarbæjar eða með samningum við verktaka. Um frágang og nánari útfærslu er ekki fjallað í þessu deiliskipulagi.

Skjólbelti og gróðursetning

Lóðarhafar eru hvattir til þess að rækta lóðir sínar með skjólbeltum og öðrum gróðri, eftir því sem aðstæður gefa tilefni til. Mælt er með að nota gróður í stað girðinga. Notkun ólífraðars áburðar eða eiturefna í görðum er ekki heimil.

Almenningssamgöngur

Gert er ráð fyrir að almenningsvagnar aki inn í hverfið um aðalgötu að hringtorgi í námunda við hjúkrunarheimili, og þar verður biðskýli. Síðan aka vagnarnir um hringtorgið og sömu leið út úr hverfinu. Tíðar ferðir almenningssvagna eru afar mikilvægar út frá umhverfissjónarmiðum og til að draga úr notkun einkabílsins. Verði breytingar á leiðarkerfi almenningssvagna skulu þær kynntar íbúum hverfisins sérstaklega.

Hleðslutæki fyrir rafbíla

Byggingaraðilar skulu setja upp hleðslubúnað fyrir rafbíla á bílastæðum fjölbýlishúsa, auk þess sem Hafnarfjarðabær mun setja upp slík hleðslutæki á bílastæðum í bæjarlandi.

Safngámar/grenndarstöðvar

Gert er ráð fyrir grenndarstöð innan athafnarsvæðisins í Selhrauni suður. Einnig er gert ráð fyrir grenndarstöð/safngáum við enda götu, milli fjölbýlishúsa við Bergsskarð 4 og Bergsskarð 5, merkt 5H á deiliskipulagsuppdraðetti.

Veitur og lagnir

Gert er ráð fyrir þremur lóðum fyrir tæknibúnað Hitaveitu Suðurnesja og einni lóð fyrir vatnsdælustöð. Þessar lóðir eru við Bergskarð, Drangsskarð, Stuðlaskarð og Tinnuskarð. Fjallað er sérstaklega um veitulóðir í kafla 5.7 og 5.8.

4. Almennir skipulagsskilmálar

Hönnun mannvirkja og uppdrættir

Aðaluppdrættir sem lagðar eru fyrir byggingaryfirvöld Hafnarfjarðarbæjar skulu vera í samræmi við skilmála þessa, byggingarreglugerð nr. 112/2012, og önnur þau lög, reglugerðir og staðla sem til greina kunna að koma.

Samtengd/sambyggð hús (raðhús og parhús) skulu teiknuð af sama hönnuði og hafa samræmt útlit, þ.e. form, áferð og efnis-og litaval.

Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóðar þ.m.t. hæðarlegu lands við hús og á lóðamörkum, aðkomuleiðir, bílastæði, sorgeymslur, stæði fyrir reiðhjól, trjágróður, dvalarsvæði, leiksvæði, skjólveggi, stoðveggi, fláa og annað sem máli skiptir.

Sé byggingin vistvæn þarf það að koma fram í byggingalýsingu og skal gera grein fyrir vistvænum byggingarefnum og framleiðslu þeirra auk sjálfbærni byggingarinnar í t.d. vatns- og orkunotkun og innloftslags. Mælt er með torfþökum á raðhúsum og parhúsum og einbýlishúsum (sjá jafnframt byggingarreglugerð nr. 112/2012).

Mæliblöð og hæðarblöð

Hafnarfjarðarbær gefur út mæli- og hæðarblöð á grundvelli deiliskipulagsins.

Mæliblöð sýna nákvæmar stærðir lóða, lóðamörk, byggingarreiti húsa, bílgeymslna og bílakjallara, bindandi byggingarlínu, legu bílastæða og aðrar kvaðir ef einhverjar eru.

Á hæðarblöðum er fjallað um kóta sem grunn fyrir skilmálum á hæðarsetningu bygginga. Viðmið er gólfkóti 1. hæðar og er þá átt við hæð á efribrún plötu eða burðarvirkis 1. hæðar.

Á hæðarblöðum eru sýndar hæðir á lóðarmörkum fjær götu og að gangstétt eða götu. Hæðartölur að opnu landi gefa til kynna hæð bæjarlands við lóðarmörk, en á milli lóða er um leiðbeinandi hæð lands við lóðarmörk að ræða.

Á hæðarblöðum koma m.a. fram hæðartölur (kótar) sem eru leiðbeinandi fyrir inngangshæð húss. Gólfkóti húss (GK á hæðablaði) er ávalt miðaður við götuhæð. Leyfilegt frávik frá leiðbeinandi kóta er 30 sm. Ekki er þó heimilt að breyta leyfilegri hámarkshæð á byggingu eins og hún er skilgreind í deiliskipulagi og miðast hún við leiðbeinandi kóta án fráviks.

Á hæðarblöðum er einnig sýnd lega og hæð vatns- og frárennslislagna.

Byggingarreitur/nýtingarhlutfall

Byggingarreitir og bindandi byggingarlína eru sýnd á mæliblaði og deiliskipulagsuppdrætti og skulu byggingar reistar innan þeirra. Þó mega einstaka minni háttar byggingarhlutar svo sem þakskegg, bríkur eða gluggafrágangur skaga út fyrir byggingarreit.

Sérákvæði um hámarksfjarlæggð einbýlishúsa, raðhúsa og parhúsa frá byggingarreit við götu eru í viðkomandi köflum.

Byggingarreitir eru sýndir með tvennum hætti, með brotinni og heildreginni línu. Heildregin lína er bindandi og skal mannvirkio fylgja þeirri línu nema að sérákvæði viðkomandi húsgerða leyfi slíkt.

Athygli hönnuða er vakinn á gr. 9.7.5. í byggingarreglugerðar nr. 112/2012 hvað varðar bil á milli bygginga.

Uppgefnar hæðir mannvirkja í deiliskipulagi miðast við uppgefinn gólfkóta (hæð á plötu/burðarvirki) eins og hann er á upprætti án fráviksheimildar samkv. kafla 4.2

Hámarksnýtingarhlutfall fyrir einstaka lóðir er gefið upp í kafla 5. Bent skal á að byggingarreitir eru oftast rúmir en nýtingarhlutfall gildir.

Svalir, útbyggingar og kjallrar

Þær sem aðstæður leyfa er heimilt að byggja svalir, skyggni og skjólveggi þó aldrei lengra en 1m út fyrir byggingarreit og að teknu tilliti til gr. 9.7.5. í byggingarreglugerðar nr. 112/2012, varðandi bil á milli bygginga. Öll mannvirki/gróður í lóðarmörkum eru háð samþykki lóðarhafa aðliggjandi lóðar s.s. tré, girðingar og skjólveggir. Girðingar eru almennt ekki leyfðar á lóðamörkum við opin, óbyggð svæði og sækja þarf því um leyfi til byggingarfulltrúa ef reisa á girðingu að þessum svæðum.

Á sumum fjölbýlishúsalóðum eru bílkjallrar undir húsum. Á öðrum lóðum er heimilt að byggja kjallara.

Sorpgeymslur og sorpflokkun

Sorpgeymslur skal staðsetja á lítt áberandi hátt á lóð en þó þannig að aðgengi sé gott til sorphirðu. Þær skulu uppfylla ákvæði gr. 6.12.8 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Taka skal tillit til þess að sorpflokkun verður í næstu framtíð umfangsmeiri en nú er. Sjá t.d. ákvæði gr. 6.12.6., gr. 6.12.7. og gr. 6.12.8 í byggingarreglugerð 112/2012.

Veitur

Hitaveita Suðurnesja, Orkuveita Reykjavíkur og veitustofnanir Hafnarfjarðar hafa sett reglur vegna vatns og rafmagns og skal farið eftir þeim varðandi byggingar á lóðum. Farið skal eftir ákvæðum þeim sem Hafnarfjarðarbær hefur sett um fráveitumál varðandi byggingar á lóðum. Mælt er með að byggingar á veitulóðum uppfylli skilyrði um vistvæn byggingarefni og vandað sé til hönnunar.

Bílastæði og bílgeymslur / bílskýli

Bílastæði skulu almennt vera í samræmi við 6.2.5.gr. og 6.2.6. gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012 og gr. 3.1.4. gr. í skipulagsreglugerð nr. 400/1998. Gera skal ráð fyrir hleðslustaurum fyrir rafbíla við hvert fjölbýlishús. Einnig skal gera ráð fyrir hleðslustaurum við grunn- og leikskóla og hjúkrunarheimili.

Dyr á bílgeymslum skulu ekki vera nær lóðamörkum en 7 m.
Bílastæði skulu vera a.m.k. 2,5 m breið.

Við fjölbýlishús skulu vera 2 bílastæði á íbúð 80 fm. og stærri að stæðum í bílkjallara meðtoldum (sjá sérákvæði um hverja gerð fjölbýlishúss í kafla 5.2 um fjölbýlishús). Gera skal ráð fyrir stæðum fyrir reiðhjóli við fjölbýli og við skóla og hjúkrunarheimili sbr. gr. 6.2.5. í byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Við einbýlishús skulu vera 3 bílastæði á lóð og samanlöögð breidd útkeyrslu við götu má mest vera 8,5 m.

Við par- og raðhús skulu vera a.m.k. 2 bílastæði á lóð. Fjöldi stæða má þó ekki fara yfir 4 stæði og samanlöögð breidd útkeyrslu við götu má mest vera 8,5 m.

Á lóð fyrir hjúkrunarheimili er sýnd afmörkun bílastæða og þar skal gera ráð fyrir bílastæðum fyrir hreyfihamlaða í samræmi við reglugerð. Nánari skilmálar sem gefnir verða út um uppbyggingu á lóðinni af hálfu sveitarfélags kveða á um endanlegan bílastæðafjölda innan lóðar og kröfur í samræmi við gr. 6.2.6. í byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Á lóð fyrir grunnskóla er sýnd afmörkun bílastæða og þar skal gera ráð fyrir bílastæðum fyrir hreyfihamlaða í samræmi við reglugerð. Nánari skilmálar sem gefnir verða út um uppbyggingu á lóðinni af hálfu sveitarfélags kveða á um endanlegan bílastæðafjölda innan lóðar og kröfur í samræmi við gr. 6.2.6. í byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Frágangur lóða

Á deiliskipulagsuppdraðtti koma fram megináherslur í frágangi lóða þ.e. fyrirkomulag og bílastæði. Við frágang á lóðum skal taka tillit til aðliggjandi lóða. Frágangur lóða skal vera í samræmi við samþykkta aðaluppdraðtti. Vatn af bílastæðum skulu fara í svelg og þaðan beint í jarðveg.

Hönnun og frágang fjölbýlishúsaloða (lóðauppdraðtur samanber gr. 4.4.4. 112/2012) skal leggja fyrir skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar ásamt aðaluppdraðtum, og verður hann hluti af aðaluppdraðtum mannvirkis.

Hönnun og frágang sérbýlishúsaloða (lóðauppdraðtur samanber gr. 4.4.4. 112/2012) skal leggja fyrir skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar ásamt aðaluppdraðtum, og verður hann hluti af aðaluppdraðtum mannvirkis.

Lóðarhafi skal ganga frá lóð sinni í samræmi við samþykktan lóðaruppdraðt.

Lóðarhafi skal ganga frá lóð sinni meðfram bæjarlandi og að því. Lóðarhafi sér sjálfur um framkvæmdir að bæjarlandi (þ.m.t. jarðfláa, stoðveggi og girðingar) og ber ábyrgð á að þær séu í samræmi við samþykktar hæðartölur og teikningar. Lóðarhafa ber að fylgja G- og L-tolum sem sýndar eru á hæðarblaði.

Ef stöllun er gerð á lóð, skal fjarlægð stalla eða fláa frá lóðarmörkum vera a.m.k. 1 m nema þar sem óbreytt landslag býður upp á betri lausnir.

Lóðarhafa er óheimilt að ryðja eða moka jarðvegi út fyrir lóðarmörk. Sömuleiðis er óheimilt að raska óhreyfðu landi utan lóða. Allan jarðveg og grjót, sem losnar vegna jarðvegsvinnu fyrir sökkum o.p.h. skal lóðarhafi nýta innan lóðar eða fjarlægja af svæðinu samkvæmt fyrirmælum framkvæmdasviðs Hafnarfjarðar.

Girðingar

Sækja þarf um til skipulag- og byggingarsviðs Hafnarfjarðar ef fyrirhugað er að reisa girðingar á lóðamörkum sem snúa að óhreyfðu landi. Girðing að opnu, óhreyfðu landi skal bó aldrei vera hærri en 1 m miðað við landhæð (L- og G-kóta). Um gerð og framkvæmdir við girðingar o.fl. gilda auk þess ákvæði gr. 2.3.5 liður f. í byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Hljóðvist.

Samkvæmt niðurstöðum sérfræðinga í hljóðmælingum er mestur hávaði inn í hverfið frá Ásvallabraut. Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir 2m. hárrí hljóðmön milli Ásvallabrautar og byggðarinnar. Þessi ráðstöfun dugar til þess að hljóðmengun er innan marka reglugerðar miðað við umferðarspár og hámarks umferðarhraða

(30km/klst.). Til þess að minnka áhrif hávaða er gert ráð fyrir því í deiliskipulaginu að reistar verði varnir sem minnka hljóðmengun. Með þessari ráðstöfun verður hávaðamengun í götuna innan viðmiðunarmarka. Athygli lóðarhafa og hönnuða er jafnframt vakinn á gr. 11.1.2 byggingarreglugerðar nr. 112/2012.

Tímamörk

Hafnarfjarðarbær mun setja almenna úthlutunarskilmála þar sem kveðið er á um tímamörk fyrir skil á teikningum, byggingarfresti o.fl.

5. Sérákvæði fyrir einstaka lóðir

Almennt

Einkennandi fyrir skipulagssvæðið er að fjölbýlishús og lóðir fyrir stofnanir og þjónustu standa á flötu landi, en einbýlishús, parhús og raðhús eru í brekkunum ofan við það.

Skipulagsuppráttur sýnir afstöðu bygginga til götu og lóða við mismunandi aðstæður.

Vanda skal vel til allrar hönnunar, frágangs bygginga og lóða. Gerð er krafa um að hús og lóð falli sem best að núverandi landi. Hús skulu aðlöguð landhalla t.d. með pöllum og stöllun þeirra í landi. Þannig gefst m.a möguleiki á fjölbreyttari gerð íbúða og sérþýlis. Athygli hönnuða og lóðarhafa er sérstaklega vakinn á 6. hluta byggingarreglugerðar nr. 112/2012, kaflar 6.1-6.13.

Fjölbýlishús

Deiliskipulag Skarðshlíðar gerir ráð fyrir 16 fjölbýlishúsum á 6 lóðum. Hæðir húsa er á bilinu 2-4 hæðir auk kjallara og bílgeymslukjallara.

Á skipulagssvæðinu eru 16 gerðir af fjölbýlishúsum F1 - F14. Á fimm af sex fjölbýlishúsa lóðum, eru byggingarreitir húsa með þeim hætti að hús rísa umhverfis innri garð og leiksvæði, og er sá hluti byggingarlínu sem snýr að götuhið hússins bindandi. Eitt hús er stakstætt á lóð sinni.

Á hæðarblöðum kemur fram hæðarsetning bygginga. Gefin er upp gólfkóti 1. hæðar og er þá átt við yfirborð burðarvirkis/steyptrar plötu 1. hæðar.

Gólfkóti fyrstu hæðar er um hálfri hæð ofan við götu og er garðrýmið einnig í þeirri sömu hæð. Á fjórum byggingareitum er bílakjallari undir tveimur til þremur húsum og undir garðrými að hluta. Heimilt er að hafa kjallara undir húsum þar sem ekki er bílakjallari.

Húsgerðirnar eru ýmist tveggja, þriggja eða fjögra hæða þar sem fjórða hæðin er inndregin garðmegin.

Stigahús skulu vera innbyggð í húsin og almennt gengið inn í 2-3 íbúðir á hverri hæð. Gengt skal vera úr stigahúsi að garðrými.

Sorpgeymslur skulu vera staðsettar á snyrtilegan hátt á lóð. Heimilt er að staðsetja sorpgeymslur í kjallara að því tilskyldu að akfær leið, skábraut eða lyfta sé niður á gólfskjallarans. Sjá nánar 6.12.7.gr. í byggingarreglugerð 112/2012.

Öllum íbúðum á jarðhæð skal fylgja lóðarhluti til sérafnota sem snýr að garðrými. Lóðarhlutinn skal ná 3-4 m út frá húsvegg, en aldrei breiðari en sem nemur breidd viðkomandi eignar að innigarði. Oheimilt er að ganga þannig frá sérlóðarhluta íbúða á 1.hæð, að frágangurinn hindri aðgengi annarra að sameiginlegum inni garði eða lóð. Gerð skal grein fyrir lóðarhluta til sérnota á aðalupprætti.

Mæliblöð sýna byggingarreit húss og byggingarreit bílakjallara. Bindandi byggingarlína er á götuhlíð húss og til hálfss á aðliggjandi göflum. Byggingarreitur bílakjallara tekur mið af hámarks fjölda íbúða viðkomandi fjölbýlishúss, og heimilt er að endurskoða stærð hans m.t.t. endanlegs fjölda íbúða í viðkomandi fjölbýlishúsi.

Innkeyrsla í bílakjallara kemur fram á deiliskipulagsupprætti. Hönnuðir og verktakar eru hvattir til að skoða bílalyftur og annan tæknibúnað sem aðkomu möguleika að bílakjöllurum. Færsla á staðsetningu innkeyrslu í bílakjallara er heimil að fengnu samþykki Skipulags- og byggingarráðs Hafnarfjarðar. Þak á bílakjöllurum skal vera þannig frágengið tækní- og burðarþolslega að það nýttist til útvistar sem sérlóðarhlutar íbúða sem snúa að innigarði sem og sameiginlegu leikvæði fjölbýlishúsa. Byggingarreitur bílakjallara er gefinn með tilliti til hámarksfjölda íbúða. Heimilt er að nýta byggingarreit bílakjallara undir tæknirými, sorpflokkun o.s.frv. geri íbúðafjöldi húsa ekki kröfu til fullrar nýtingar á bílakjallara. Minni breytingar á byggingarreit bílakjallara eru heimilar að fengnu samþykki Skipulags- og byggingarráðs Hafnarfjarðar

Hvatt er til að nota vistvæn byggingarefni. Þakform skal vera flatt þak eða 1 – 8° hallandi.

Samræma skal útlit og efnisval skjólveggja, útlit girðinga og frágangi húsanna.

Í bílakjöllurum eru 2 bílastæði fyrir hverja íbúð 80 fm., og stærri annars 1 bílastæði í þeim húsum þar sem þeir eru. Gera skal ráð fyrir að hluti bílastæða í bílakjallara verði aðgengilegur fyrir gesti (gestabílastæði) þar sem því verður við komið. Þetta má leysa með því að hafa hluta kjallarans opinn eða setja dyrasíma við innkeyrslu í hann. Annars staðar eru 2 bílastæði á lóð fyrir hverja íbúð 80 fm. og stærri annars 1 bílastæði fyrir íbúð. Fylgja skal ákvæðum byggingarreglugerðar um algilda hönnun varðandi aðkomu að húsi og fjölda bílastæða fyrir hreyfihamlaða.

Garðrýmin fyrir öll fjölbýlishús F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, og F10 eru byggð upp 1,3 m frá gótu. Gólfkóti fyrstu hæðar fyrir þessi fjölbýlishús eru u.p.b. 1,3 m frá gótu (sjá deiliskipulagsupprætt og hæðarböö). Garðrými við F7 og F13 skal sömuleiðis lyft upp um 1,3 m og hálfniðurgraffinn kjallari nýttur undir geymslur tæknirými o.p.h.

Innigarður er sameiginlegur með fjölbýlishúsum á sama reit og því skal vera eitt gott leiksvæði á reitnum. Gera skal ráð fyrir skjolgóðum leiksvæðum barna með bekkjum, rennibraut, rólum, sandkassa a.m.k. 25 fm. o.s.frv. Gera skal ráð fyrir hjóleiðastæðum á lóðunum. Hönnun og frágang fjölbýlishúsalóða (lóðaupprættur samanber gr. 4.4.4. 112/2012) skal leggja fyrir skipulags- og

byggingarsvið Hafnarfjarðar ásamt aðaluppdráttum, og verður hann hluti af aðaluppdráttum viðkomandi mannvirkis. Athygli lóðarhafa og framkvæmdar aðila er vakinn m.a á gr. 3.8.1. og 3.9.1. 5. m.gr. í reglugerð nr. 112/2012. Framkvæmd og frágangur á sameiginlegri lóð fjölbýlishúsa er jafn mikilvægur þáttur og húsbyggingin sjálf. Þeirri ábendingu er beint til lóðarhafa og verktaka að sílik hugsun og nálgun í verklegri framkvæmd eykur söluverðmæti og sölumöguleika fasteigna.

Á fjölbýlishúsareit næst lóð fyrir hjúkrunarheimili við Bergsskarð nr. 2, 4 og 6 skal gera þjónustu- og öryggisíbúðir fyrir eldri borgara á efri hæðum. Þær eru afmarkaðar með bókstafnum a á húsgerðamynd. Auk þess er gert ráð fyrir verslunar- og þjónusturýmum á 1. hæð í húsi nr. 6. Gera skal ráð fyrir skjólgóðu útisvæði með bekkjum.

Utan lóða eru skammtímabílastæðum í götu og því til almennra nota.



Fjölbýlishús

5.2.1 Fjölbýlishús F1

Eitt hús við Apalskarð 1.

Fjölbýlishús F1 er fjögra hæða með allt að 20 íbúðum. Efsta hæð er inndregin garðmegin.

Lóð er sameiginleg með fjölbýlishúsi á sömu lóð. Bílakjallari er sameiginlegur með fjölbýlishúsi á sömu lóð (sjá deiliskipulagsupprátt). Lóðarfrágangur er sameiginlegur fjölbýlishúsum á sama reit. Lóðarstærð og stærð byggingarreits húss kemur fram á mæliblaði.

Bindandi byggingarlína er götumegin húss og til hálfss meðfram göflum þess. Við hönnun bygginga skal fylgja bindandi byggingarlínu að fullu. Þó er heimilt að

stigahús og skyggni yfir t.d. inngöngum gangi út fyrir bindandi byggingarlínu. Þó ekki meir en sem nemur 1,0 m. Heildar breidd (lengd) á útkrögunum (stigahús og skyggni) má ekki yfirstíga 20% af heildar lengd viðkomandi húshliðar. Á skýringarmyndum í skilmálum þessum er húsdýpt sýnd 12,0 m. En á mæliblaði kemur fram að byggingarreitetur er 13,0m. Athygli hönnuða er vakin á því, að auk þess sem getið eru hér að ofan hvað varðar byggingarhluta sem ganga út fyrir bindandi byggingarlínu, þá ber að hafa í huga ákvæði 6.7.6 nr. 112/2012.

Á hæðarblöðum er gefinn kóti (H-kóti á hæðarblaði) á yfirborði plötu/burðavirkis 1. hæðar. Athygli er vakin á því, að við hönnun mannvirkja kann endanleg hæð á yfirborði fullfrágengins gólfss að breytast að teknu tilliti til t.d. upphitunarkerfis og hljóðdeyfingar.

Þakhalli skal vera 1 – 8°. Mesta hæð húss má vera 13,5 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar. Minnsta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 12,8 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar.

Bílastæði eru í kjallara og á lóð (14 bílastæði á lóð, sjá deiliskipulagsupprátt), tvö bílastæði fyrir hverja íbúð 80 m² og stærri annars 1 bílastæði á íbúð. Hluti þessara stæða eru gestabílastæði. Mælt er með að settir verði upp hleðslustaurar á bílastæðum svo hægt sé að hlaða rafmagnsbíla. Gert er ráð fyrir skammtímabílastæðum í götu sem þó eru utan lóðar og því til almennra nota t.d. sem gestastæði.

Ganga skal frá í eignaskiptalýsingu hússins hvernig skipting er á bílastæðum í bílakjallara og á lóð í s.k. sérmerkt bílastæði íbúa, gestabílastæði og bílastæði til hleðslu á rafmagnsbílum.

5.2.2 Fjölbýlishús F2

Þrjú hús við Apalskarð 2 og Bergsskarð 1 og 2. Fjölbýlishúsið við Bergskarð 2 er vegna nálægðar sinnar við lóð hjúkrunarheimillsins (Hádegisskarð 1) og þeirrar þjónustu sem þar verður í boði hentugt fyrir þá sem slíka þjónustu vilja.

Fjölbýlishús af gerðinni F2 er fjögurra hæða með allt að 20 íbúðum. Efsta hæð er inndregin garðmegin.

Lóð er sameiginleg með fjölbýlishúsi á sömu lóð. Bílakjallari er sameiginlegur með fjölbýlishúsi á sömu lóð (sjá deiliskipulagsupprátt). Lóðarfrágangur er sameiginlegur fjölbýlishúsum á sama reit. Lóðarstærð og stærð byggingarreits húss kemur fram á mæliblaði.

Bindandi byggingarlína er götumegin húss og til hálfss meðfram göflum þess. Við hönnun byggíngar skal fylgja bindandi byggingarlínu að fullu. Þó er heimilt að stigahús og skyggni yfir t.d. inngöngum gangi út fyrir bindandi byggingarlínu. Þó ekki meir en sem nemur 1,0 m. Heildar breidd (lengd) á útkrögunum (stigahús og skyggni) má ekki yfirstíga 20% af heildar lengd viðkomandi húshliðar. Á skýringarmyndum í skilmálum þessum er húsdýpt sýnd 12,0 m. En á mæliblaði kemur fram að byggingarreitetur er 13,0 m. Athygli hönnuða er vakin á því, að auk þess sem getið eru hér að ofan hvað varðar byggingarhluta sem ganga út fyrir bindandi byggingarlínu, þá ber að hafa í huga ákvæði 6.7.6 nr. 112/2012.

Á hæðarblöðum er gefinn kóti (H-kóti á hæðarblaði) á yfirborði plötu/burðarvirkis 1. hæðar. Athygli er vakin á því, að við hönnun mannvirkja kann endanleg hæð á yfirborði fullfrágengins gólfss að breytast að teknu tilliti til t.d. upphitunarkerfis og hljóðdeyfingar.

Þakhalli skal vera $1 - 8^\circ$. Mesta hæð húss má vera 13,5 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar. Minnsta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 12,8 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar.

Bílastæði eru í kjallara (sjá deiliskipulagsuppdrátt), tvö bílastæði fyrir hverja íbúð 80 m² og stærri annars 1 bílastæði á íbúð. Hluti þessara stæða eru gestabílastæði. Mælt er með að settir verði upp hleðslustaurar á bílastæðum svo hægt sé að hlaða rafmagnsbíla. Gert er ráð fyrir skammtímabílastæðum í götu sem þó eru utan lóðar og því til almennra nota t.d. sem gestastæði. Vakin er þó athygli á því að lóðin Bergsskarð 2-4 hefur 9 bílastæði á lóð. Ganga skal frá í eignaskiptalýsingu hússins hvernig skipting er á bílastæðum á lóð, í s.k. sérmerkt bílastæði íbúa, gestabílastæði og bílastæði til hleðslu á rafmagnsbílum.

5.2.3 Fjölbýlishús F3

Eitt hús við Apalskarð 4.

Fjölbýlishús F3 er þriggja hæða með allt að 16 íbúðum.

Lóð er sameiginleg með fjölbýlishúsi á sömu lóð. Bílakjallari er sameiginlegur með fjölbýlishúsi á sömu lóð (sjá deiliskipulagsuppdrátt). Lóðarfrágangur er sameiginlegur fjölbýlishúsum á sama reit. Lóðarstærð og stærð byggingarreits húss kemur fram á mæliblaði.

Bindandi byggingarlína er götumegin húss og til hálfss meðfram göflum þess. Við hönnun bygginga skal fylgja bindandi byggingarlínu að fullu. Þó er heimilt að stigahús og skyggni yfir t.d. inngöngum gangi út fyrir bindandi byggingarlínu. Þó ekki meir en sem nemur 1,0 m. Heildar breidd (lengd) á útkrögunum (stigahús og skyggni) má ekki yfirstíga 20% af heildar lengd viðkomandi húshliðar. Á skýringar myndum í skilmálum þessum er húsdýpt sýnd 12,0 m. En á mæliblaði kemur fram að byggingarreitur er 13,0 m. Athygli hönnuða er vakin á því, að auk þess sem getið eru hér að ofan hvað varðar byggingarhluta sem ganga út fyrir bindandi byggingarlínu, þá ber að hafa í huga ákvæði gr.6.7.6 nr. 112/2012.

Á hæðarblöðum er gefinn kóti (H-kóti á hæðarblaði) á yfirborði plötu/burðarvirkis 1. hæðar. Athygli er vakin á því, að við hönnun mannvirkja kann endanleg hæð á yfirborði fullfrágengins gólfss að breytast að teknu tilliti til t.d. upphitunarkerfis og hljóðdeyfingar.

Þakhalli skal vera $1 - 8^\circ$. Mesta hæð húss má vera 10,5 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar. Minnsta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 9,8 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar.

Bílastæði eru í kjallara (sjá deiliskipulagsuppdrátt), tvö bílastæði fyrir hverja íbúð 80 m² og stærri annars 1 bílastæði á íbúð. Hluti þessara stæða eru gestabílastæði. Mælt er með að settir verði upp hleðslustaurar á bílastæðum svo

hægt sé að hlaða rafmagnsbila. Gert er ráð fyrir skammtímabílastæðum í götu sem þó eru utan lóðar og því til almennra nota t.d. sem gestastæði.

Ganga skal frá í eignaskiptalýsingu hússins hvernig skipting er á bílastæðum í bílakjallara, í s.k. sérmerkt bílastæði íbúa, gestabílastæði og bílastæði til hleðslu á rafmagnsbílum.

5.2.4 Fjölbýlishús F4

Eitt hús við Apalskarð 3.

Fjölbýlishús F4 er þriggja hæða með allt að 20 íbúðum.

Lóð er sameiginleg með fjölbýlishúsi á sömu lóð. Bílakjallari er sameiginlegur með fjölbýlishúsi á sömu lóð (sjá deiliskipulagsupprátt). Lóðarfrágangur er sameiginlegur fjölbýlishúsum á sama reit. Lóðarstærð og stærð byggingarreits húss kemur fram á mæliblaði.

Bindandi byggingarlína er götumegin húss og til hálfss meðfram göflum þess. Við hönnun bygginga skal fylgja bindandi byggingarlínu að fullu. Þó er heimilt að stigahús og skyggni yfir t.d. inngöngum gangi út fyrir bindandi byggingarlínu. Þó ekki meir en sem nemur 1,0 m. Heildar breidd (lengd) á útkrögunum (stigahús og skyggni) má ekki yfirlíga 20% af heildar lengd viðkomandi húshliðar. Á skýringar myndum í skilmálum þessum er húsdýpt sýnd 12,0 m. En á mæliblaði kemur fram að byggingarreitur er 13,0m. Athygli hönnuða er vakin á því, að auk þess sem getið eru hér að ofan hvað varðar byggingarhluta sem ganga út fyrir bindandi byggingarlínu, þá ber að hafa í huga ákvæði gr.6.7.6 nr. 112/2012.

Á hæðarblöðum er gefinn kóti (H-kóti á hæðarblaði) á yfirborði plötum/burðavirkis 1. hæðar. Athygli er vakin á því, að við hönnun mannvirkja kann endanleg hæð á yfirborði fullfrágengins gólfss að breytast að teknu tilliti til t.d. upphitunarkerfis og hljóðdeyfingar.

Pakhalli skal vera 1– 8°. Mesta hæð húss má vera 10,5 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar. Minnsta veghæð á lægstu hlið húss má vera 9,8 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar.

Bílastæði eru í kjallara og á lóð (14 bílastæði á lóð, sjá deiliskipulagsupprátt), tvö bílastæði fyrir hverja íbúð 80 m² og stærri annars 1 bílastæði á íbúð. Hluti þessara stæða eru gestabílastæði. Mælt er með að settir verði upp hleðslustaurar á bílastæðum svo hægt sé að hlaða rafmagnsbila. Gert er ráð fyrir skammtímabílastæðum í götu sem þó eru utan lóðar og því til almennra nota t.d. sem gestastæði.

Ganga skal frá í eignaskiptalýsingu hússins hvernig skipting er á bílastæðum á lóð og í bílakjallara, í s.k. sérmerkt bílastæði íbúa, gestabílastæði og bílastæði til hleðslu á rafmagnsbílum.

5.2.5 Fjölbýlishús F5

Eitt hús við Bergsskarð 3.

Fjölbýlishús F5 er þriggja hæða með allt að 9 íbúðum.

Lóð er sameiginleg með fjölbýlishúsi á sömu lóð. Bílakjallari er sameiginlegur með fjölbýlishúsi á sömu lóð (sjá deiliskipulagsuppdrátt). Lóðarfrágangur er sameiginlegur fjölbýlishúsum á sama reit. Lóðarstærð og stærð byggingarreits húss kemur fram á mæliblaði.

Bindandi byggingarlína er götumegin húss og til hálf meðfram göflum þess. Við hönnun bygginga skal fylgja bindandi byggingarlínu að fullu. Þó er heimilt að stigahús og skyggni yfir t.d. inngöngum gangi út fyrir bindandi byggingarlínu. Þó ekki meir en sem nemur 1,0 m. Heildar breidd (lengd) á útkrögunum (stigahús og skyggni) má ekki yfirstíga 20% af heildar lengd viðkomandi húshliðar. Á skýringar myndum í skilmálum þessum er húsdýpt sýnd 12,0 m. En á mæliblaði kemur fram að byggingarreitur er 13,0m. Athygli hönnuða er vakin á því, að auk þess sem getið eru hér að ofan hvað varðar byggingarhluta sem ganga út fyrir bindandi byggingarlínu, þá ber að hafa í huga ákvæði gr.6.7.6 nr. 112/2012.

Á hæðarblöðum er gefinn kóti (H-kóti á hæðarblaði) á yfirborði plötu/burðavirkis 1. hæðar. Athygli er vakin á því, að við hönnun mannvirkja kann endanleg hæð á yfirborði fullfrágengins gólfss að breytast að teknu tilliti til t.d. upphitunarkerfis og hljóðdeyfingar.

Þakhalli skal vera 1 – 8°. Mesta hæð húss má vera 10,5 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar. Minnsta veghæð á lægstu hlið húss má vera 9,8 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar.

Bílastæði eru í kjallara, tvö bílastæði fyrir hverja íbúð 80 m² og stærri en annars eitt bílastæði á íbúð. Hluti stæða á lóð/í kjallara eru gestabilastæði. Mælt er með hleðslustaurum á bílastæðum svo hægt sé að hlaða rafmagnsbíla. Gert er ráð fyrir skammtímabílastæðum við götu sem þó eru utan lóðar og því til almennra nota t.d. sem gestastæði.

Ganga skal frá í eignaskiptalýsingu hússins hvernig skipting er á bílastæðum á í bílakjallara, í s.k. sérmerkt bílastæði íbúa, gestabilastæði og bílastæði til hleðslu á rafmagnsbílum.

5.2.6 Fjölbýlishús F6

Eitt hús við Apalskarð 5.

Fjölbýlishús F6 er tveggja hæða, með hálf niðurgröfnum kjallara og allt að 6 íbúðum.

Lóð er sameiginleg fjölbýlishúsum á sömu lóð (sjá deiliskipulagsuppdrátt). Lóðarfrágangur er sameiginlegur fjölbýlishúsum á sama reit. Lóðarstærð og stærð byggingarreits húss kemur fram á mæliblaði.

Bindandi byggingarlína er götumegin húss og til hálf meðfram göflum þess. Við hönnun bygginga skal fylgja bindandi byggingarlínu að fullu. Þó er heimilt að stigahús og skyggni yfir t.d. inngöngum gangi út fyrir bindandi byggingarlínu þó ekki meir en sem nemur 1,0 m. Heildar breidd (lengd) á útkrögunum (stigahús og skyggni) má ekki yfirstíga 20% af heildar lengd viðkomandi húshliðar. Á skýringar myndum í skilmálum þessum er húsdýpt sýnd 12,0 m. En á mæliblaði kemur fram að byggingarreitur er 13,0m. Athygli hönnuða er vakin á því, að auk þess sem

getið eru hér að ofan hvað varðar byggingarhluta sem ganga út fyrir bindandi byggingarlínu, þá ber að hafa í huga ákvæði gr.6.7.6 nr. 112/2012.

Á hæðarblöðum er gefinn kóti (H-kóti á hæðarblaði) á yfirborði plötu/burðavirkis 1. hæðar. Athygli er vakin á því, að við hönnun mannvirkja kann endanleg hæð á yfirborði fullfrágengins gólfs að breytast að teknu tilliti til t.d. upphitunarkerfis og hljóðdeyfingar.

Þakhalli skal vera 1 – 8°. Mesta hæð húss má vera 10,5 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar. Minnsta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 9,8 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar.

Bílastæði eru á lóð. Samtals 32 bílastæði á sameiginlegri lóð (sjá deiliskipulags uppdrátt) með Apalskarði 7. Tvö bílastæði fyrir hverja íbúð 80 m² og stærri en annars eitt bílastæði á íbúð. Hluti stæða á lóð eru gestabílastæði. Mælt er með hleðslustaurum á bílastæðum svo hægt sé að hlaða rafmagnsbíla. Gert er ráð fyrir skammtímabílastæðum við götu sem þó eru utan lóðar og því til almennra nota t.d. sem gestastæði.

Ganga skal frá í eignaskiptalýsingu hússins hvernig skipting er á bílastæðum í s.k. sérmerkt bílastæði íbúa, gestabílastæði og bílastæði til hleðslu á rafmagnsbílum.

5.2.7 Fjölbýlishús F7

Eitt hús við Apalskarð 8.

Fjölbýlishús F7 er þriggja hæða án kjallara, allt að 15 íbúðir.

Lóð er sameiginleg með fjölbýlishúsi á sömu lóð (sjá deiliskipulagsuppdrátt). Lóðarstærð og stærð byggingarreits húss kemur fram á mæliblaði.

Bindandi byggingarlína er götumegin húss og til hálfus meðfram göflum þess. Við hönnun bygginga skal fylgja bindandi byggingarlínu að fullu. Þó er heimilt að stigahús og skyggni yfir t.d. inngöngum gangi út fyrir bindandi byggingarlínu. Þó ekki meir en sem nemur 1,0 m. Heildar breidd (lengd) á útkrögunum (stigahús og skyggni) má ekki yfirstíga 20% af heildar lengd viðkomandi húshliðar. Á skýringar myndum í skilmálum þessum er húsdýpt sýnd 12,0 m. En á mæliblaði kemur fram að byggingarreitur er 13,0m. Athygli hönnuða er vakin á því, að auk þess sem getið eru hér að ofan hvað varðar byggingarhluta sem ganga út fyrir bindandi byggingarlínu, þá ber að hafa í huga ákvæði gr.6.7.6 nr. 112/2012.

Á hæðarblöðum er gefinn kóti (H-kóti á hæðarblaði) á yfirborði plötu/burðarvirkis 1. hæðar. Athygli er vakin á því, að við hönnun mannvirkja kann endanleg hæð á yfirborði fullfrágengins gólfs að breytast að teknu tilliti til t.d. upphitunarkerfis og hljóðdeyfingar.

Þakhalli skal vera 1 – 8°. Mesta hæð húss má vera 10,5 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar. Minnsta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 9,8 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar.

Bílastæði eru á lóð. Samtals eru sýnd 43 bílastæði á deiliskipulagsuppdætti, og bar af eru 34 bílastæði sýnd við Apalskarð 8. Tvö bílastæði fyrir hverja íbúð 80 m² og stærri en annars eitt bílastæði á íbúð. Hluti stæða á lóð eru gestabílastæði. Mælt er með hleðslustaurum á bílastæðum svo hægt sé að hlaða rafmagnsbila. Gert er ráð fyrir skammtimabílastæðum við götu sem þó eru utan lóðar og því til almennra nota t.d. sem gestastæði.

Ganga skal frá í eignaskiptalýsingu hússins hvernig skipting er á bílastæðum á lóð, í s.k. sérmerkt bílastæði íbúa, gestabílastæði og bílastæði til hleðslu á rafmagnsbílum.

5.2.8 Fjölbýlishús F8

Bergsskarð 5.

Fjölbýlishús F8 er tveggja hæða með heimild fyrir allt að 12 íbúðum.

Húsið er stakstætt á lóð. Lóðarstærð og stærð byggingarreits húss kemur fram á mæliblaði.

Bindandi byggingarlína er götumegin húss og til hálfss meðfram göflum þess. Við hönnun bygginga skal fylgja bindandi byggingarlínu að fullu. Þó er heimilt að stigahús og skyggni yfir t.d. inngögum gangi út fyrir bindandi byggingarlínu. Þó ekki meir en sem nemur 1,0 m. Heildar breidd (lengd) á útkrögunum (stigahús og skyggni) má ekki yfirstíga 20% af heildar lengd viðkomandi húshliðar. Á skýringar myndum í skilmálum þessum er húsdýpt sýnd 12,0 m. En á mæliblaði kemur fram að byggingarreitur er 13,0m. Athygli hönnuða er vakin á því, að auk þess sem getið eru hér að ofan hvað varðar byggingarhluta sem ganga út fyrir bindandi byggingarlínu, þá ber að hafa í huga ákvæði 6.7.6 nr. 112/2012.

Á hæðarblöðum er gefinn kóti (H-kóti á hæðarblaði) á yfirborði plötu/burðarvirkis 1. hæðar. Athygli er vakin á því, að við hönnun mannvirkja kann endanleg hæð á yfirborði fullfrágengins gólfss að breytast að teknu tilliti til t.d. upphitunarkerfis og hljóðdeyfingar.

Þakhalli skal vera 1 – 8°. Mesta hæð húss má vera 7,5 m yfir kóta fyrstu hæðar. Minnsta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 6,8 m yfir kóta fyrstu hæðar.

Bílastæði eru á lóð (samtals 25 á deiliskipulagsuppdætti). Kröfur um bílastæði eru eftirfarandi. Fyrir hverja íbúð stærri en 80 m² skulu vera tvö bílastæði á lóð og fyrir hverja íbúð minni en 80 m² skal vera eitt bílastæði á lóð. Hluti bílastæða á lóð eru gestabílastæði. Einnig skal gera mögulegt að hlaða rafmagnsbila á lóð. Ganga skal frá í eignaskiptalýsingu hússins hvernig skipting er á bílastæðum í s.k. sérmerkt bílastæði íbúa, gestabílastæði og bílastæði til hleðslu á rafmagnsbílum.

5.2.9 Fjölbýlishús F9

Eitt hús við Apalskarð 7.

Fjölbýlishús F9 er tveggja hæða með hálfs niðurgrafinn kjallara og allt að 10 íbúðum.

Lóð er sameiginleg fjölbýlishúsum á sömu lóð (sjá deiliskipulagsuppdrátt). Lóðarfrágangur er sameiginlegur fjölbýlishúsum á sama reit. Lóðarstærð og stærð byggingarreits húss kemur fram á mæliblaði.

Bindandi byggingarlína er götumegin húss og til hálfs meðfram göflum þess. Við hönnun bygginga skal fylgja bindandi byggingarlínu að fullu. Þó er heimilt að stigahús og skyggni yfir t.d. inngöngum gangi út fyrir bindandi byggingarlínu. Þó ekki meir en sem nemur 1,0 m. Heildar breidd (lengd) á útkrögunum (stigahús og skyggni) má ekki yfirstíga 20% af heildar lengd viðkomandi húshliðar. Á skýringar myndum í skilmálum þessum er húsdýpt sýnd 12,0 m. En á mæliblaði kemur fram að byggingarreitur er 13,0m. Athygli hönnuða er vakin á því, að auk þess sem getið eru hér að ofan hvað varðar byggingarhluta sem ganga út fyrir bindandi byggingarlínu, þá ber að hafa í huga ákvæði 6.7.6 nr. 112/2012.

Á hæðarblöðum er gefinn kóti (H-kóti á hæðarblaði) á yfirborði plötu/burðavirkis 1. hæðar. Athygli er vakin á því, að við hönnun mannvirkja kann endanleg hæð á yfirborði fullfrágengins gólfss að breytast að teknu tilliti til t.d. upphitunarkerfis og hljóðdeyfingar.

Þakhalli skal vera 1 – 8°. Mesta hæð húss má vera 7,5 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar. Minnsta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 6,8 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar.

Bílastæði eru á lóð. Samtals 32 bílastæði á sameiginlegri lóð (sjá deiliskipulags uppdrátt) með Apalskarði 5. Tvö bílastæði fyrir hverja íbúð 80 m² og stærri en annars eitt bílastæði á íbúð. Hluti stæða á lóð eru gestabilastæði. Mælt er með hleðslustaurum á bílastæðum svo hægt sé að hlaða rafmagnsbíla. Gert er ráð fyrir skammtímabilastæðum við götu sem þó eru utan lóðar og því til almennra nota t.d. sem gestastæði.

Ganga skal frá í eignaskiptalýsingu hússins hvernig skipting er á bílastæðum í s.k. sérmerkt bílastæði íbúa, gestabilastæði og bílastæði til hleðslu á rafmagnsbílum.

5.2.10 Fjölbýlishús F10

Eitt hús við Apalskarð 6.

Fjölbýlishús F10 er tveggja hæða hús með hálfs niðurgrafinn kjallara og allt að 10 íbúðum.

Húsið er stakstætt á lóð. Lóðarfrágangur er sameiginlegur fjölbýlishúsum á sama reit. Lóðarstærð og stærð byggingarreits húss kemur fram á mæliblaði.

Bindandi byggingarlína er götumegin húss og til hálfs meðfram göflum þess. Við hönnun bygginga skal fylgja bindandi byggingarlínu að fullu. Þó er heimilt að stigahús og skyggni yfir t.d. inngöngum gangi út fyrir bindandi byggingarlínu. Þó ekki meir en sem nemur 1,0 m. Heildar breidd (lengd) á útkrögunum (stigahús og skyggni) má ekki yfirstíga 20% af heildar lengd viðkomandi húshliðar. Á skýringar

myndum í skilmálum þessum er húsdýpt sýnd 12,0 m. En á mæliblaði kemur fram að byggingarreitir er 13,0m. Athygli hönnuða er vakin á því, að auk þess sem getið eru hér að ofan hvað varðar byggingarhluta sem ganga út fyrir bindandi byggingarlínu, þá ber að hafa í huga ákvæði 6.7.6 nr. 112/2012.

Á hæðarblöðum er gefinn kóti (H-kóti á hæðarblaði) á yfirborði plötu/burðarvirkis 1. hæðar. Athygli er vakin á því, að við hönnun mannvirkja kann endanleg hæð á yfirborði fullfrágengins gólfss að breytast að teknu tilliti til t.d. upphitunarkerfis og hljóðdeyfingar.

Þakhalli skal vera 1 – 8°. Mesta hæð húss má vera 7,5 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar. Minnsta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 6,8 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar.

Bílastæði á lóð eru samtals 20 (sjá deiliskipulagsupprátt). Tvö bílastæði fyrir hverja íbúð 80 m² og stærri en annars eitt bílastæði á íbúð. Hluti stæða á lóð eru gestabílastæði. Mælt er með hleðslustaurum á bílastæðum svo hægt sé að hlaða rafmagnsbíla. Gert er ráð fyrir skammtímabilastæðum við götu sem þó eru utan lóðar og því til almennra nota t.d. sem gestastæði.

Ganga skal frá í eignaskiptalýsingu hússins hvernig skipting er á bílastæðum í s.k. sérmerkt bílastæði íbúa, gestabílastæði og bílastæði til hleðslu á rafmagnsbílum.

5.2.11 Fjölbýlishús F11

Eitt hús við Bergskarð 4.

Fjölbýlishús F11 er tveggja hæða með allt að 10 íbúðum. Bergskarð 4 er vegna nálægðar sinnar við lóð hjúkrunarheimilisins (Hádegisskarð 1) og þeirrar þjónustu sem þar verður í boði hentugt fyrir þá sem slíka þjónustu vilja.

Lóð er sameiginleg fjölbýlishúsum á sama reit. Bílakjallari er sameiginlegur fjölbýlishúsum á sömu lóð (sjá skipulagsupprátt). Lóðarstærð og stærð byggingarreits húss kemur fram á skipulagsupprætti.

Bindandi byggingarlína er götumegin húss og til hálfss á aðliggjandi göflum. Við hönnun bygginganna skal fylgja bindandi byggingarlínu að fullu. Þó er heimilt að stigahús og skyggni yfir inngangi nái út fyrir bindandi byggingarlínu að hámarki 1 m.

Á mæliblöðum er uppgefinn gólfkóti fyrir hæðarsetningu bygginga. Viðmið er gólfkóti 1. hæðar/ aðkomuhæðar og er þá átt við fullfrágengið gólf íbúðar.

Þakhalli skal vera 1 – 8°. Mesta hæð húss má vera 7,5 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar. Minnsta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 6,8 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar.

Bílastæði eru í kjallara og á lóð (sjá skipulagsupprátt), tvö bílastæði fyrir hverja íbúð 80 m² og stærri en annars eitt stæði á íbúð. Hluti stæða á lóð/í bílakjallara eru gestabílastæði. Mælt er með að settir verði upp hleðslustaurar á bílastæði svo hægt sé að hlaða rafmagnsbíla. Auk þessa er gert ráð fyrir skammtímabilastæðum við götu.

5.2.12 Fjölbýlishús F12

Eitt hús við Bergsskarð 7.

Fjölbýlishús F12 er tveggja hæða með hálf niðurgrafinn kjallara og allt að 6 íbúðum.

Húsið er stakstætt á lóð. Lóðarfrágangur er sameiginlegur fjölbýlishúsum á sama reit. Lóðarstærð og stærð byggingarreits húss kemur fram á mæliblaði.

Bindandi byggingarlína er götumegin húss og til hálfs meðfram göflum þess. Við hönnun bygginga skal fylgja bindandi byggingarlínu að fullu. Þó er heimilt að stigahús og skyggni yfir t.d. inngöngum gangi út fyrir bindandi byggingarlínu. Þó ekki meir en sem nemur 1,0 m. Heildar breidd (lengd) á útkrögunum (stigahús og skyggni) má ekki yfirstíga 20% af heildar lengd viðkomandi húshliðar. Á skýringar myndum í skilmálum þessum er húsdýpt sýnd 12,0 m. En á mæliblaði kemur fram að byggingarreitur er 13,0m. Athygli hönnuða er vakin á því, að auk þess sem getið eru hér að ofan hvað varðar byggingarhluta sem ganga út fyrir bindandi byggingarlínu, þá ber að hafa í huga ákvæði 6.7.6 nr. 112/2012.

Á hæðarblöðum er gefinn kóti (H-kóti á hæðarblaði) á yfirborði plötu/burðavirkis 1. hæðar. Athygli er vakin á því, að við hönnun mannvirkja kann endanleg hæð á yfirborði fullfrágengins gólfss að breytast að teknu tilliti til t.d. upphitunarkerfis og hljóðdeyfingar.

Bakhalli skal vera 1 – 8°. Mesta hæð húss má vera 7,5 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar. Minnsta veghæð á lægstu hlið húss má vera 6,8 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar.

Bílastæði eru á lóð (samtals 15 á deiliskipulagsupprætti). Kröfur um bílastæði eru eftirfarandi. Fyrir hverja íbúð stærri en 80 m² skulu vera tvö bílastæði á lóð og fyrir hverja íbúð minni en 80 m² skal vera eitt bílastæði á lóð. Hluti bílastæða á lóð eru gestabílastæði. Einnig skal gera mögulegt að hlaða rafmagnsbíla á lóð. Ganga skal frá í eignaskiptalýsingu hússins hvernig skipting er á bílastæðum í s.k. sérmerkt bílastæði íbúa, gestabílastæði og bílastæði til hleðslu á rafmagnsbílum.

5.2.13 Fjölbýlishús F13

Eitt hús við Apalskarð 10.

Fjölbýlishús F13 er tveggja hæða án kjallara með allt að 6 íbúðum.

Lóð er sameiginleg með fjölbýlishúsi á sömu lóð (sjá deiliskipulagsupprátt). Lóðarfrágangur er sameiginlegur fjölbýlishúsum á sama reit. Lóðarstærð og stærð byggingarreits húss kemur fram á mæliblaði.

Bindandi byggingarlína er götumegin húss og til hálfis meðfram göflum þess. Við hönnun bygginga skal fylgja bindandi byggingarlínu að fullu. Þó er heimilt að stigahús og skyggni yfir t.d. inngöngum gangi út fyrir bindandi byggingarlínu. Þó ekki meir en sem nemur 1,0 m. Heildar breidd (lengd) á útkrögunum (stigahús og skyggni) má ekki yfirstíga 20% af heildar lengd viðkomandi húshliðar. Á skýringar myndum í skilmálum þessum er húsdýpt sýnd 12,0 m. En á mæliblaði kemur fram að byggingarreitur er 13,0m. Athygli hönnuða er vakin á því, að auk þess sem getið eru hér að ofan hvað varðar byggingarhluta sem ganga út fyrir bindandi byggingarlínu, þá ber að hafa í huga ákvæði gr.6.7.6 nr. 112/2012.

Á hæðarblöðum er gefinn kóti (H-kóti á hæðarblaði) á yfirborði plötu/burðavirkis 1. hæðar. Athygli er vakin á því, að við hönnun mannvirkja kann endanleg hæð á yfirborði fullfrágengins gólfss að breytast að teknu tilliti til t.d. upphitunarkerfis og hljóðdeyfingar.

Þakhalli skal vera 1 – 8°. Mesta hæð húss má vera 7,5 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar. Minnsta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 6,8 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar.

Bílastæði eru á lóð. Samtals eru sýnd 43 bílastæði á deiliskipulagsupprætti, og þar af eru 9 bílastæði sýnd við Apalskarð 10. Tvö bílastæði fyrir hverja íbúð 80 m² og stærri en annars eitt bílastæði á íbúð. Hlutí stæða á lóð eru gestabílastæði. Mælt er með hleðslustaurum á bílastæðum svo hægt sé að hlaða rafmagnsbíla. Gert er ráð fyrir skammtímabilastæðum við götu sem þó eru utan lóðar og því til almennra nota t.d. sem gestastæði.

Ganga skal frá í eignaskiptalýsingu hússins hvernig skipting er á bílastæðum á lóð, í s.k. sérmerkt bílastæði íbúa, gestabílastæði og bílastæði til hleðslu á rafmagnsbílum.

5.2.14 Fjölbýlishús F14

Eitt hús við Bergskarð 6. Bergskarð 6 er vegna nálægðar sinnar við lóð hjúkrunarheimilisins (Hádegisskarð 1) og þeirrar þjónustu sem þar verður í boði hentugt fyrir þá sem slíka þjónustu vilja.

Fjölbýlishús F14 er þriggja hæða án bílakjallara með verslunar- og þjónusturýmum á jarðhæð og allt að 8 íbúðum á tveimur efri hæðunum.

Lóð er sameiginleg fjölbýlishúsum á sama reit (sjá deiliskipulagsupprátt). Lóðarfragangur er sameiginlegur fjölbýlishúsum á sama reit. Lóðarstærð og stærð byggingarreits húss kemur fram á mæliblaði.

Bindandi byggingarlína er götumegin húss og til hálfis meðfram göflum þess. Við hönnun bygginga skal fylgja bindandi byggingarlínu að fullu. Þó er heimilt að stigahús og skyggni yfir t.d. inngöngum gangi út fyrir bindandi byggingarlínu. Þó ekki meir en sem nemur 1,0 m. Heildar breidd (lengd) á útkrögunum (stigahús og skyggni) má ekki yfirstíga 20% af heildar lengd viðkomandi húshliðar. Á skýringar myndum í skilmálum þessum er húsdýpt sýnd 12,0 m. En á mæliblaði kemur fram að byggingarreitur er 13,0m. Athygli hönnuða er vakin á því, að auk þess sem

getið eru hér að ofan hvað varðar byggingarhluta sem ganga út fyrir bindandi byggingarlínu, þá ber að hafa í huga ákvæði gr.6.7.6 nr. 112/2012.

Á hæðarblöðum er gefinn kóti (H-kóti á hæðarblaði) á yfirborði plötu/burðavirkis 1. hæðar. Athygli er vakin á því, að við hönnun mannvirkja kann endanleg hæð á yfirborði fullfrágengins gólfss að breytast að teknu tilliti til t.d. upphitunarkerfis og hljóðdeyfingar.


Þakhalli skal vera 1 – 8°. Mesta hæð húss má vera 7,5 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar. Minnsta veglhæð á lægstu hlið húss má vera 6,8 m yfir gólfkóta fyrstu hæðar.

Bílastæði eru á lóð og í bílakjallara. Samtals eru sýnd 28 bílastæði á deiliskipulagsupprdrætti, og þar af eru 9 bílastæði sýnd við Bergskarð 4, og 19 við Bergskarð 6. Tvö bílastæði fyrir hverja íbúð 80 m² og stærri en annars eitt bílastæði á íbúð. Hluti stæða á lóð eru gestabílastæði. Mælt er með hleðslustaurum á bílastæðum svo hægt sé að hlaða rafmagnsbíla. Gert er ráð fyrir skammtímabilastæðum við götu sem þó eru utan lóðar og því til almennra nota t.d. sem gestastæði.


Ganga skal frá í eignaskiptalýsingu hússins hvernig skipting er á bílastæðum á lóð og í bílakjallara í s.k. sérmerkt bílastæði íbúa, gestabílastæði og bílastæði til hleðslu á rafmagnsbílum.




Lykilmynd fjölbýlishúsa

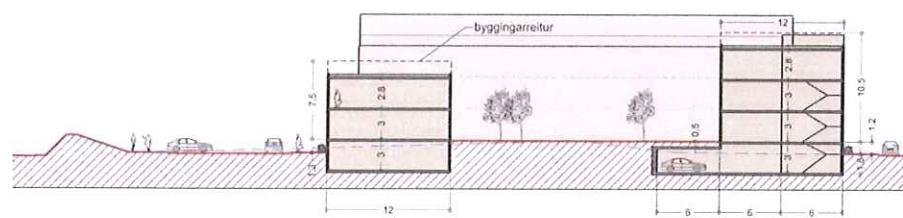

Snið 7

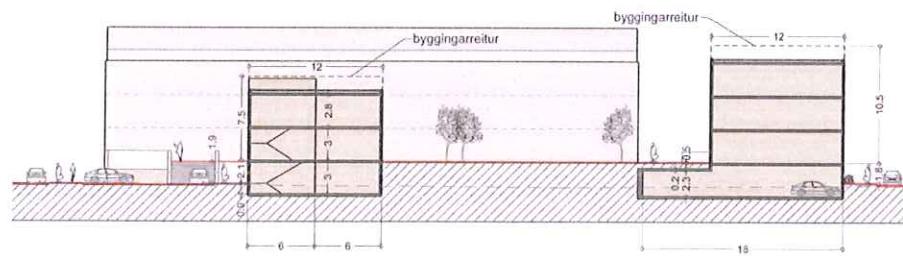


Snið 7

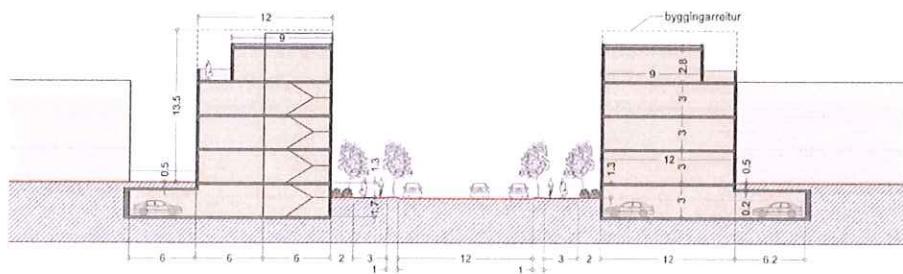

Snið 8



Ásýnd fjölbýlishúsabyggðar

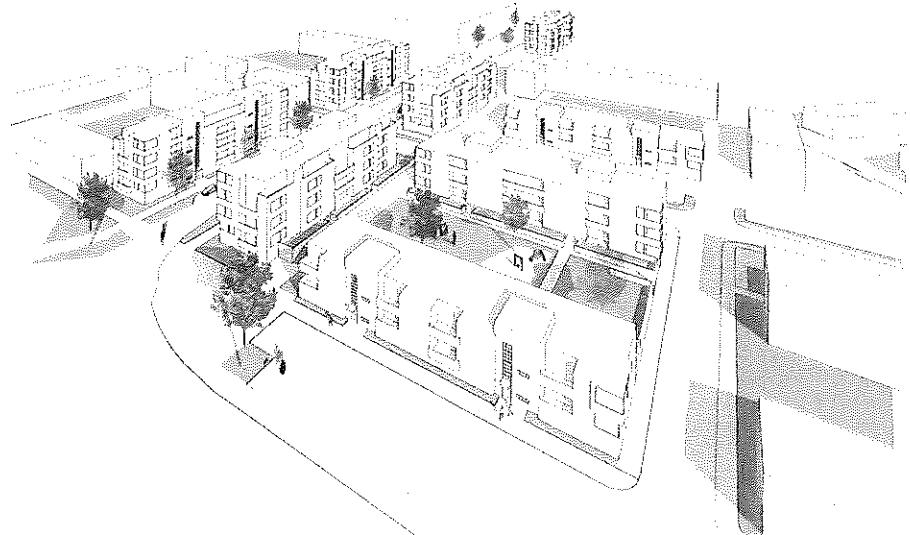

Yfirlitsmynd yfir fjölbýlishúsabyggð

5.3 Einbýlishús

Tvær gerðir af einbýlishúsum eru á svæðinu, **E1** og **E2** samtals 139 íbúðir sem teygja sig upp í brekkurnar. Vegna landhalla eru öll einbýlishús á tveimur hæðum með aðkomu inn á efri hæð eða neðri hæð.

Mæliblöð sýna byggingarreit og fjarlægð hans frá lóðamörkum. Byggingarlína á götuuhlið byggingarreits er ekki bundin. Hámarksfjarlægð húss frá götu skal ekki vera meiri en 2m innan við útlínu byggingarreits.

Á hæðarblöðum er gefinn kóti (H-kóti á hæðarblaði) á yfirborði plötu/burðarvirkis 1. hæðar (inngangshæðar). Athygli er vakin á því, að við hönnun mannvirkja kann endanleg hæð á yfirborði fullfrágengins gólfss að breytast að teknu tilliti til t.d. upphitunarkerfis og hljóðdeyfingar.

Miða skal fjarlægð milli húsa við ákvæði 9.7.5. gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012.

Á deiliskipulagsuppdraði er settar inn markalínur sem eru tvær hliðar byggingarreits. Þessar línlínur eru viðmiðunarlinur fyrir fjarlægð milli húsa miðað við klæðningu í flokki 1. Verði húshlutu með klæðningu í flokki 2 reistur við markalínu hliðrast hún um 1 m og minnkar byggingarreitur sem því nemur.

Mælt er með að notuð verði vistvæn byggingarefni við hönnun húsa.

Ekki er heimilt að hafa glugga á kjallara/neðstu hæð húsa brekkumegin. Þetta á við þar sem hæðarmunur í lóð er 3 m eða meiri.

Þrjú bílastæði eru á lóð.

Athygli er vakinn á ákvæðum í byggingarreglugerð um birtuskilyrði í gr. 6.7.6 nr. 112/2012.

5.3.1 Einbýlishús E1

Einbýlishús E1 eru 72 talsins og standa ofan við götu. Húsin eru tveggja hæða með innbyggðri bílgeymslu. Aðkoma er inn á neðri hæð og snýr aðkomuhlið í suð- eða vestlæga átt.

Byggingarlína að götu er ekki bundin. Hámarksfjarlægð húss frá götu skal ekki vera meiri en 2 m innan við útlínu byggingarreits.

Bílgeymsla má þó ekki standa nær götu en 7 m. Byggja má efri hæð útyfir neðri hæð að hluta til eða öllu leyti þó að hámarki 1 m út fyrir byggingarreit.

Á mæliblöðum er uppgefinn gólfkóti fyrir hæðarsetningu bygginga. Viðmið er gólfkóti 1. hæðar/ aðkomuhæðar og er þá átt við yfirborð plötu/burðarvirkis.

Mesta hæð húss (mænir) má vera 7,5 m yfir gólfkóta 1.hæðar. Mesta veghæð á lægstu hlið húss má vera 6,8 m yfir gólfkóta 1.hæðar.

Hámarksnýting á lóðunum miðast við að birt flatarmál húss sé ekki meira en 40% af lóðarstærð. Mælt er með að nýta vistvænt byggingarefní og hanna í anda sjálfbærrar byggingarlistar.

5.3.2 Einbýlishús E2

Einbýlishús E2 eru 57 talsins og standa neðan við götu. Húsin eru tveggja hæða með innbyggðri bílgeymslu. Aðkoma er inn á efri hæð og snýr aðkomuhlið í norðlæga átt.

Byggingarlína að götu er ekki bundin. Hámarksfjarlægð húss frá götu skal ekki vera meiri en 2 m innan við útlínu byggingarreits.

Bílgeymsla má þó ekki standa nær götu en 7 m.


Á mæliblöðum er uppgefinn gólfkóti fyrir hæðarsetningu bygginga. Viðmið er gólfkóti 1. hæðar/ aðkomuhæðar og er þá átt við yfirborð plötu/burðarvirkis .

Mesta hæð húss (mænir) má vera 7,5 m yfir gólfkóta neðri hæðar. Mesta veghæð á lægstu hlið húss má vera 6,8 m yfir gólfkóta neðri hæðar.


Hámarksnýting á lóðunum miðast við að birt flatarmál húss sé ekki meira en 40% af lóðarstærð. Mælt er með að nýta vistvænt byggingarefní og hanna í anda sjálfbærrar byggingarlistar.




Lykilmund fyrir sneiðingar

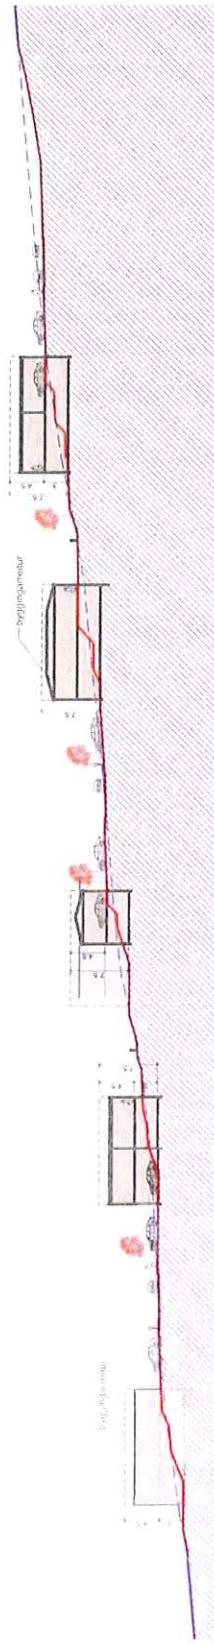

Sniđ 1

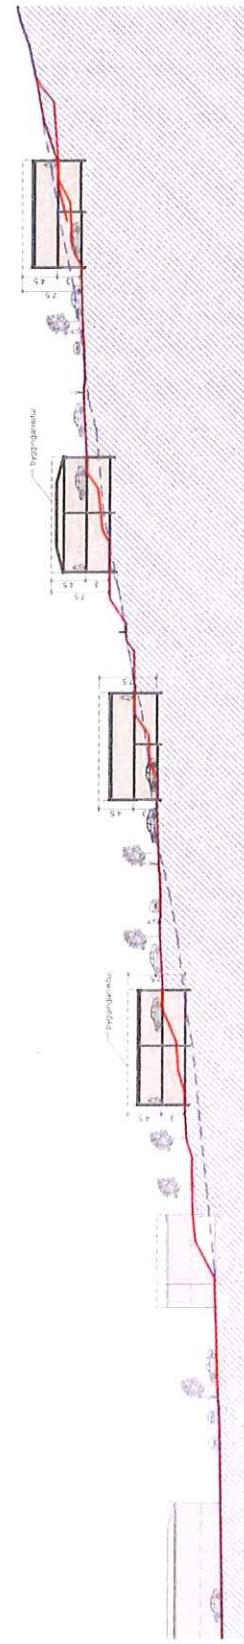

Sniđ 5

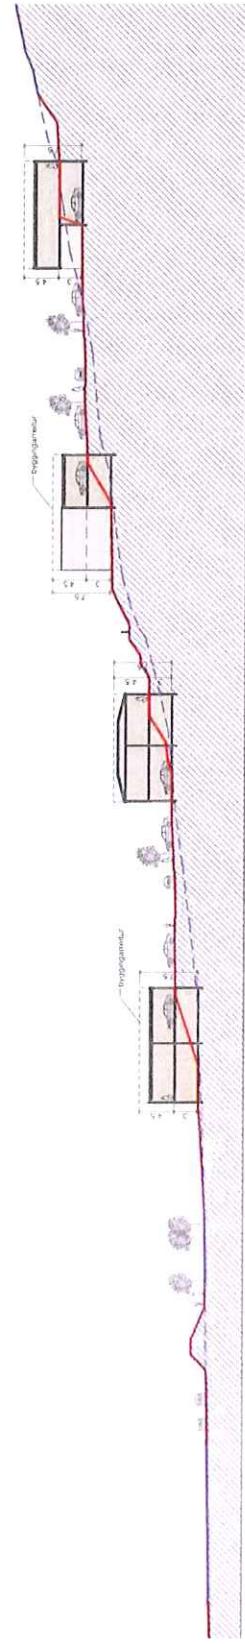

Sniđ 6

5.4 Par- og raðhús

Átta gerðir eru af par- og raðhúsum á svæðinu, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 og R8. Samtals 123 íbúðir sem ná frá jafnsléttu upp í brekkurnar. Allar íbúðir að R4, R6, R7 og R8 undanskildum eru á tveimur hæðum með aðkomu inn á efri hæð eða neðri hæð, sem ræðst af staðsetningu við götu. R4, R6, R7 og R8 eru hús á einni hæð sérstaklega ætluð sem þjónustuíbúðir fyrir eldri borgara.

Mæliblöð sýna byggingarreit og fjarlægð hans frá lóðamörkum. Byggingarlína að götu er ekki bundin. Hámarksfjarlægð húss frá götu skal ekki vera meiri en 2 m innan við útlínu byggingarreits.

Miða skal fjarlægð milli húsa við ákvæði 9.7.5. gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012.

Á hæðarblöðum er gefinn kóti (H-kóti á hæðarblaði) á yfirborði plötu/burðarvirkis 1. hæðar (inngangshæðar). Athygli er vakin á því, að við hönnun mannvirkja kann endanleg hæð á yfirborði fullfrágengins gólfss að breytast að teknu tilliti til t.d. upphitunarkerfis og hljóðdeyfingar.

Bílgeymsla má þó ekki standa nær götu en 7 m.

Ef dýpt byggingar er meiri en 12 m skal sýna fram á fullnægjandi lofræsingu og birtu inn í miðju viðkomandi íbúða. Hér er mælt með að nota ofanljós og náttúrulega lofræstingu. Sjá jafnframt gr. 6.7.6. í byggingarreglugerð 112/2012.

Tvö bílastæði fyrir hverja íbúð eru á lóð.

Mælt er með að nýta vistvænt byggingarefni og hanna í anda sjálfbærar byggingarlistar.

5.4.1 Par- og raðhús R1

Par- og raðhús R1 eru 26 talsins og standa ofan við götu. Húsin eru tveggja hæða með innbyggðri einfaldri bílgeymslu. Aðkoma er inn á neðri hæð og snýr aðkomuhlið í suð- eða vestlæga átt.

Byggingarlína að götu er bundin að hluta. Hámarksfjarlægð a.m.k. 2/5 hluta húss frá bundinni byggingarlínu við götu skal ekki vera meiri en 2 m innan við útlínu byggingarreits.

Bílgeymsla má ekki standa nær götu en 7 m. Byggja má efri hæð útyfir neðri hæð að hluta til eða öllu leyti þó að hámarki 1 m út fyrir byggingarreit (sjá jafnframt gr. 9.7.5, 112/2012).

Á mæliblöðum er fjallað um kóta sem grunn fyrir skilmálum á hæðarsetningu bygginga. Viðmið er gólfkóti 1. hæðar og er þá átt við yfirborð plötu/burðavirkis neðsta gólfss íbúðar.

Mesta hæð húss má vera 7,5 m yfir gólfkóta 1.hæðar/aðkomuhæðar. Mesta veghæð á lægstu hlið húss má vera 6,8 m yfir gólfkóta 1.hæðar/aðkomuhæðar.

Hámarksnýting á lóðunum miðast við að birt flatarmál húss sé ekki meira en 50% af lóðarstærð.

5.4.2 Par- og raðhús R2

Par- og raðhús R2 eru 36 talsins og standa neðan við götu. Húsin eru tveggja hæða með innbyggðri einfaldri bílgeymslu. Aðkoma er inn á efri hæð og snýr aðkomuhlið í norðlæga eða austlæga átt.

Byggingarlína götumegin er ekki bundin. Hámarksfjarlægð húss frá byggingarreit við götu skal ekki vera meiri en 2 m innan við útlínu byggingarreits.

Til að tryggja góða birtu í íbúðum er mælt með að hámarks dýpt byggingar verði ekki yfir 12 m. Að öðrum kosti er mælt með að nota ofanljós og náttúrulega lofræstingu.

Bílgeymsla má þó ekki standa nær götu en 7 m.

Á mæliblöðum er uppgefinn gólfkóti fyrir hæðarsetningu bygginga. Viðmið er gólfkóti 1. hæðar/ aðkomuhæðar og er þá átt við yfirborð plötu/burðarvirki gólfss íbúðar.

Mesta mænishæð húss má vera 4,5 m yfir gólfkóta aðkomuhæðar. Mesta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 3,8 m yfir gólfkóta aðkomuhæðar.

Hámarksnýting á lóðunum miðast við að birt flatarmál húss sé ekki meira en 50% af lóðarstærð.

5.4.3 Par- og raðhús R3

Par- og raðhús R3 eru 17 talsins og standa ofan við götu. Húsin eru tveggja hæða með innbyggðri einfaldri bílgeymslu. Aðkoma er inn á neðri hæð og snýr aðkomuhlið í suð- eða vestlæga átt.

Byggingarlína götumegin er ekki bundin. Hámarksfjarlægð húss frá byggingarreit við götu skal ekki vera meiri en 2 m innan við útlínu byggingarreits.

Til að tryggja góða birtu í íbúðum er mælt með að hámarks dýpt byggingar verði ekki yfir 12 m. Að öðrum kosti er mælt með að nota ofanljós og náttúrulega lofræstingu.

Bílastæði á lóð eru samsíða götu og ekið er inn á þau af götustút, sameiginlegum fyrir tvær lóðir. Bílgeymsla má ekki standa nær götu en 7 m. Byggja má efri hæð út yfir neðri hæð að hluta til eða öllu leyti þó að hámarki 1 m út fyrir byggingarreit (sjá jafnframt gr. 9.7.5, 112/2012).

Á mæliblöðum er uppgefinn gólfkóti fyrir hæðarsetningu bygginga. Viðmið er gólfkóti 1. hæðar/ aðkomuhæðar og er þá átt við yfirborð plötu/burðarvirki gólfss íbúðar gólf íbúðar.

Mesta mænishæð húss má vera 7,5 m yfir gólfkóta 1.hæðar/ aðkomuhæðar. Mesta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 6,8 m yfir gólfkóta 1. hæðar/ aðkomuhæðar.

Hámarksnýting á lóðunum miðast við að birt flatarmál húss sé ekki meira en 50% af lóðarstærð.

5.4.4 Par- og raðhús R4

Parhús R4 eru 2 íbúðir talsins og standa neðan við götu. Húsin eru ein hæð. Leyfilegt er að hafa innbyggða einfalda bílgeymslu. Aðkoma snýr í norðvestlæga átt.

Byggingarlína að götu er ekki bundin. Hámarksfjarlægð a.m.k. 2/5 hluta húss frá byggingarreit við götu skal ekki vera meiri en 2 m innan við útlínu byggingarreits. Til að tryggja góða birtu í íbúðum er mælt með að hámarks dýpt byggingar verði ekki yfir 12 m. Að öðrum kosti er mælt með að nota ofanljós og náttúrulega lofræstingu.

Bílastæði á lóð eru samsíða götu og ekið er inn á þau af götustút, sameiginlegum fyrir tvær lóðir eða á sama hátt og við einbýlishús.

Á mæliblöðum er uppgefinn gólfkótí fyrir hæðarsetningu bygginga. Viðmið er gólfkótí 1. hæðar / götuhæðar og er þá átt við yfirborð plötu/burðarvirki gólfis íbúðar.

Mesta mænishæð húss má vera 4,5 m yfir gólfkóta inngangshæðar. Mesta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 3,8 m yfir gólfkóta inngangshæðar.

Hámarksnýting á lóðunum miðast við að birt flatarmál húss sé ekki meira en 50% af lóðarstærð.

5.4.5 Par- og raðhús R5

Raðhús R5 eru 30 íbúðir talsins og standa á jafnsléttu. Húsin eru tveggja hæða með innbyggðri einfaldri bílgeymslu. Aðkoma er inn á neðri hæð og snýr aðkomuhlið í norðlæga eða suðlæga átt.

Byggingarlína að götu er bundin að hluta. Hámarksfjarlægð a.m.k. 2/5 hluta húss frá bundinni byggingarlínu við götu skal ekki vera meiri en 2 m. Hér er mælt með að íbúðum verði hliðrað á víxl til að ná sem mestri birtu og skjóli í görðum.

Bílgeymsla má þó ekki standa nær götu en 7 m. Tvö bílastæði eru sýnd á uppdrætti innan lóðar.

Á mæliblöðum er uppgefinn gólfkótí fyrir hæðarsetningu bygginga. Viðmið er gólfkótí 1. hæðar og er þá átt við yfirborð plötu/burðarvirki gólfis íbúðar.

Mesta hæð húss má vera 7,5 m yfir gólfkóta inngangshæðar. Mesta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 6,8 m yfir gólfkóta inngangshæðar.

Hámarksnýting á lóðunum miðast við að birt flatarmál húss sé ekki meira en 50% af lóðarstærð. Mælt er með að nýta vistvænt byggingarefni og hanna í anda sjálfbærar byggingarlistar.

5.4.6 Par- og raðhús R6

Par- og raðhús R6 eru 7 íbúðir talsins og standa neðan við götu. Húsin eru ein hæð. Leyfilegt er að hafa innbyggða, einfalda bílgeymslu. Aðkoma snýr í norð-eða austlæga átt.

Byggingarlína að götu er bundin að hluta. Hámarksfjarlægð a.m.k. 2/5 hluta húss frá bundinni byggingarlínu við götu skal ekki vera meiri en 2 m. Til að tryggja góða birtu í íbúðum er mælt með að hámarks dýpt byggingar verði ekki yfir 12 m. Að öðrum kosti er mælt með að nota ofanljós og náttúrulega lofræstingu.

Á mæliblöðum er uppgefinn gólfkóti fyrir hæðarsetningu bygginga. Viðmið er gólfkóti 1. hæðar / inngangshæðar og er þá átt við yfirborð plötu/burðarvirki gólf íbúðar.

Mesta hæð húss má vera 4,5 m yfir gólfkóta inngangshæðar. Mesta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 3,8 m yfir gólfkóta inngangshæðar.

Hámarksnýting á lóðunum miðast við að birt flatarmál húss sé ekki meira en 50% af lóðarstærð.

Mælt er með að nýta vistvænt byggingarefnni og hanna í anda sjálfbærrar byggingarlistar.

5.4.7 Par- og raðhús R7

Par- og raðhús R7 eru 5 íbúðir talsins og standa neðan við götu. Húsin eru ein hæð. Leyfilegt er að hafa innbyggða einfalda bílgeymslu. Aðkoma snýr í norð-eða vestlæga átt. Þessi raðhúsalengja er sérstök að því leiti að byggingarreitir eru misstórir og er það gert til að auka fjölbreytni á íbúðum í raðhúsalengju.

Byggingarlína að götu er bundin að hluta. Hámarksfjarlægð a.m.k. 2/5 hluta húss frá bindandi byggingarlínu við götu skal ekki vera meiri en 2 m. Til að tryggja góða birtu í íbúðum er mælt með að hámarks dýpt byggingar fari ekki yfir 12 m. Að öðrum kosti er mælt með að nota ofanljós og náttúrulega lofræstingu.

Bílastæði á fjórar lóðir eru samsíða götu og ekið er inn á þau af götustút, sameiginlegum fyrir tvær lóðir eða á sama hátt og við einbýlishús. Íbúðarhúsið í miðri raðhúsalengju hefur tvö bílastæði innan lóðar sem ekið er beint inn á frá götu.

Á mæliblöðum er fjallað um kóta sem grunn fyrir skilmálum á hæðarsetningu bygginga. Viðmið er gólfkóti inngangshæðar og er þá ált við yfirborð plötu/burðarvirki gólf íbúðar.

Mesta hæð húss má vera 4,5 m yfir gólfkóta inngangshæðar. Mesta vegghæð á lægstu hlið húss má vera 3,8 m yfir gólfkóta inngangshæðar.

Hámarksnýting á lóðunum miðast við að birt flatarmál húss sé ekki meira en 50% af lóðarstærð.

Mælt er með að nýta vistvænt byggingarefnni og hanna í anda sjálfbærrar byggingarlistar.

5.4.8 Par- og raðhús R8

Par- og raðhús R8 eru 4 íbúðir talsins og standa neðan við götu. Húsin eru ein hæð. Leyfilegt er að hafa innbyggða einfalda bílgeymslu. Aðkoma snýr í norð-eða vestlæga átt.

Byggingarlína að götu er bundin að hluta. Hámarksfjarlægð a.m.k. 2/5 hluta húss frá bundinni byggingarlínu við götu skal ekki vera meiri en 2 m. Til að tryggja góða birtu í íbúðum er mælt með að hámarks dýpt byggingar fari ekki yfir 12 m. Að öðrum kosti er mælt með að nota ofanjós og náttúrulega loftræstingu.

Tvö bílastæði eru innan lóðar sem ekið er beint inn á frá götu. Á mæliblöðum er uppgefinn gólfkóti fyrir hæðarsetningu bygginga. Viðmið er gólfkóti inngangshæðar og er þá átt við yfirborð plötu/burðarvirki gólfss íbúðar.


Mesta hæð húss má vera 4,5 m yfir gólfkóta inngangshæðar. Mesta veghæð á lægstu hlið húss má vera 3,8 m yfir gólfkóta inngangshæðar.

Hámarksnýting á lóðunum miðast við að birt flatarmál húss sé ekki meira en 50% af lóðarstærð.



Lykilmynd fyrir sneiðingar



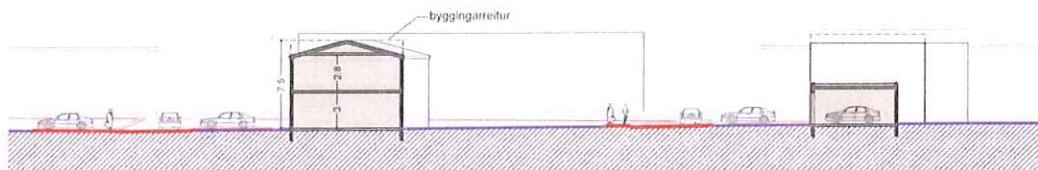

Sneið 9

5.5 Lóð fyrir hjúkrunarheimili

Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir 2,7 ha. lóð þar sem skal rísa hjúkrunarheimili. Byggingarreitur afmarkar svæði sem byggja má innan. Heimilt er að áfanga skipta uppbyggingu hjúkrunarheimilisins, og skal áfangaskiptingin koma fram á aðaluppdráttum.

Aðkoma að svæðinu er frá Bergskarði við hringtorg. Þar eru ákveðin í deiliskipulagi allt að 43 bílastæði. Ef byggingarmagn og fyrirkomulag mannvirkja á lóð gerir kröfu til breytt fyrirkomulags bílastæða á lóð er það heimilt að fengnu samþykki Skipulags- og byggingarráðs Hafnarfjarðar. Að auki skal koma fyrir á lóðinni bílastæðum samkvæmt eftirtöldum skilmálum: Fjölda bílastæða skal miða við 1 stæði á hverja íbúaeningu og 1 stæði fyrir hverja 100m² í þjónustubyggingu. Heimilt er að hafa bílastæði neðanjarðar.

Austast á lóðinni við aðalgötuna er gert ráð fyrir að rísi þjónustubygging fyrir svæðið. Byggingin má vera allt að þrjár hæðir. Bindandi byggingarlína er götumegin húss og til hálfss meðfram göflum þess. Við hönnun bygginga skal fylgja bindandi byggingarlínu að fullu. Þó er heimilt að stigahús og skyggni yfir t.d. inngöngum gangi út fyrir bindandi byggingarlínu þó ekki meir en sem nemur 1,0 m. Heildar breidd (lengd) á útkrögunum (stigahús og skyggni) má ekki yfirstíga 20% af heildar lengd viðkomandi húshliðar. Á skýringar myndum í skilmálum þessum er húsdýpt sýnd 12,0 m. En á mæliblaði kemur fram að byggingarreitur er 13,0m. Athygli hönnuða er vakin á því, að auk þess sem getið eru hér að ofan hvað varðar byggingarhluta sem ganga út fyrir bindandi byggingarlínu, þá ber að

hafa í huga ákvæði 6.7.6 nr. 112/2012. Hámarkshæð þjónustubyggingar má mest vera 8,5m yfir gólfkóta 1.hæðar. Þakhalli á þjónustubyggingu skal vera 1 - 8°.


Á fyrstu hæð þjónustubyggingar skal koma fyrir þjónustu við íbúa auk þess sem mælt er með því að verslanir/kaffihús nýtist öllum íbúum á svæðinu.

Aðrar byggingar á lóð mest vera 2 hæðir.

Hámarksnýting á lóð má vera 40% án kjallara. Auk þess er heimilt að byggja bílakjallara. Bílakjallari skal vera alveg niðurgrafinn.

Hönnun hjúkrunarheimilis skal taka mið af vistvænum þáttum s.s. vistvænu byggingarefni og nýtingu orku og vatns.

Við hönnun lóðar skal unnið með hraun sem viðbót við hverfisverndað hraun samkv. deiliskipulagi fyrir Velli 6. áfanga. Á skipulagsupprætti eru sýnd mörk hrauns eins og þau verða dregin inn á lóðina. Við móturn hraunsins skal fylgja að mestu leiti afmörkun eins og hún er á skipulagsupprætti. Hraun til framkvæmdarinnar þarf að koma annars staðar frá og skal þess gætt að um sambærilegt hraun sé að ræða.

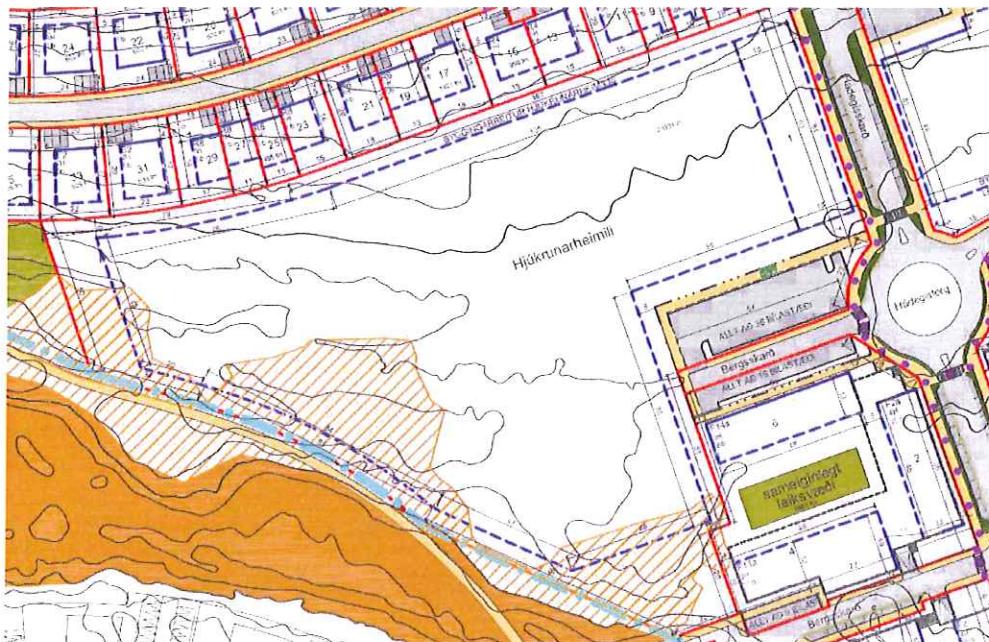

Lóð fyrir hjúkrunarheimili

5.6 Lóð fyrir grunn- og leikskóla


Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir lóð fyrir 4 deilda leikskóla og grunnskóla fyrir 1.-4. bekk. Skólabyggingin má vera tvær hæðir sem snúa að Hádegisskarði og leikskólabyggingin skal vera ein hæð. Heimilt er að hanna skóla- og leikskóla sem eina sameiginlega byggingu eða tvær aðskildar byggingar. Hámarksstærð byggingar má vera 1.700 fm.

Lóðin er 7.925 m² að stærð. Við hönnun lóðar skal fylgja þeim viðmiðum sem Hafnarfjarðarbær hefur sett um lóðir við skóla- og leikskóla. Mælt er með því að hér verði vistvænar hönnunarlausnir í forgangi.

Byggingarreitur nær yfir mestan hluta lóðar og er því vel rúmur og gefur mikla möguleika á að forma byggingu/byggingar. Byggingin/byggingarnar skal/skulu vera innan byggingarreits. Mesta mænishæð tveggja hæða húss má vera 8.5 m yfir gólfkóta 1. hæðar. Mesta vegghæð útveggja má vera 7,5m yfir gólfkóta 1. hæðar.

Bílastæði og aðkoma eru innan lóðar. Allt að 76 bílastæði eru á lóðinni og aðkoma að þeim úr þremur áttum. Meginaðkoma er úr norðri og þar er gert ráð fyrir aðstlöðu fyrir bíla til þess að snúa við. Aðkoma úr austri verður með hindrun inn á lóðina til þess að tryggja hæga umferð. Aðkoma úr vestri frá Hádegisskarði er aðallega hugsuð fyrir grunnskólann.

Við hönnun á aðkomu og bílastæðum skal gera ráð fyrir nokkrum fjölda bíla á álagstínum. Þannig skal frá gengið að umferð og tímabundin stöðvun bifreiða gangi auðveldlega fyrir sig.

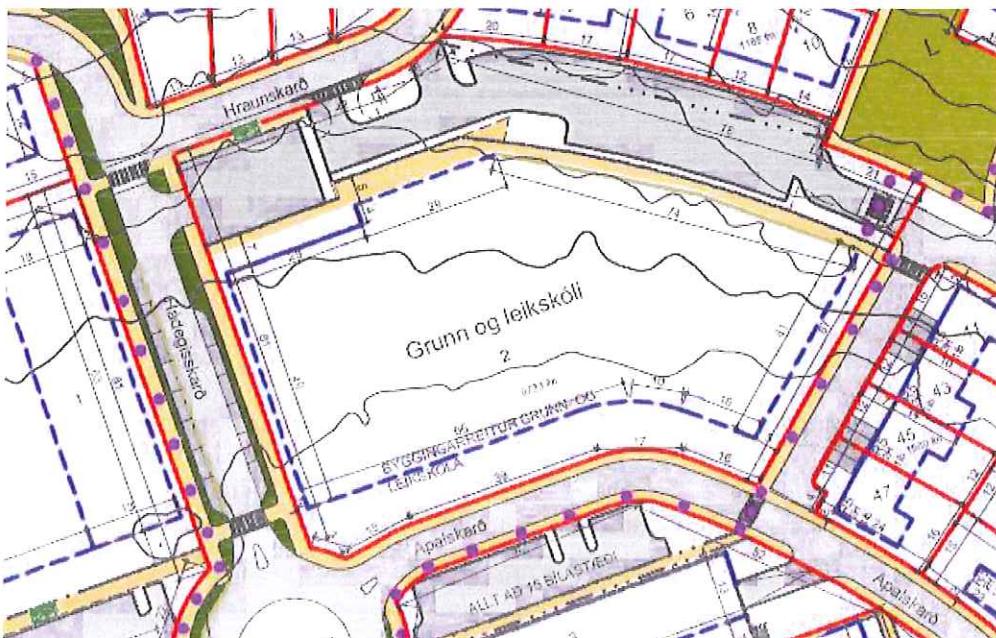

Lóð fyrir grunn- og leikskólalóð

5.7 Lóðir fyrir spennistöðvar

Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir 3 lóðum fyrir spennistöðvar. Á lóðum er byggingarreitur sem er 3x6 m. Við hönnun spennistöðva skal sérstaklega haft í huga að þær eru staðsettar á viðkvæmum/áberandi stöðum í íbúðabyggð. Gróðursetja skal á lóðunum bæði með lágrróri og stærri trjám þannig að land, gróður og bygging myndi eina heild. Mælt er með því að nota vistvæn byggingarefni við hönnun.



Lóðir fyrir spennistöðvar

5.8 Lóð fyrir vatnsdælustöð

Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir lóð undir vatnsdælustöð fyrir svæðið við Stuðlaskarð. Lóðin er nr. 2A við Stuðlaskarð. Á lóðinni er byggingarreitur sem er 8x8 m. Við hönnun dælustöðvar skal sérstaklega haft í huga að lóðin er staðsett á viðkvænum/áberandi stað við íbúðabyggð og nálægt innkeyrslu í hverfið. Lagt er til að byggingin verði hálf niðurgraffinn t.d. með því að fella hana inn í jarðvegsmön. Þak verði með torfi. Gróðursetja skal á lóðinni bæði með lággróðri og stærri trjám þannig að land, gróður og bygging myndi eina heild. Mesta hæð byggingar frá aðliggjandi landhæð eru 1,8 m. Óhindruð aðkoma þjónustubíla skal vera frá göngustíg.



Lóð fyrir vatnsdælustöð

SKÝRINGARTÖFLUR:

Hús	Lóð fm	Húsgerðir	Byggingarreit	Bílkj. fm	Nhl	Hæðir	Hh	Bílast. á lóð
Hádegisskarð								
1	26966	HJÚKH.	20552		0,5	1 - 3	10,5	
3		R7			0,5	1	4,5	2
5		R7			0,5	1	4,5	2
7		R7			0,5	1	4,5	2
9		R7			0,5	1	4,5	2
11		R7			0,5	1	4,5	2
13		R4			0,5	1	4,5	2
15		R4			0,5	1	4,5	2
17		R6			0,5	1	4,5	2
19		R6			0,5	1	4,5	2
21		R6			0,5	1	4,5	2
23		R8			0,5	1	4,5	2
25		R8			0,5	1	4,5	2
27		R8			0,5	1	4,5	2
29		R8			0,5	1	4,5	2
31	633	E2	220		0,4	2	7,5	3
33	605	E2	220		0,4	2	7,5	3
35	605	E2	220		0,4	2	7,5	3
37	603	E2	235		0,4	2	7,5	3
39	616	E2	227		0,4	2	7,5	3
41	610	E2	223		0,4	2	7,5	3
43	610	E2	223		0,4	2	7,5	3
45	610	E2	223		0,4	2	7,5	3
47	610	E2	223		0,4	2	7,5	3
49	747	E2	255		0,4	2	7,5	3
2	10193	SKÓLI			0,5	1-4	13,5	
4	412	R3	162		0,5	2	7,5	2
6	322	R3	162		0,5	2	7,5	2
8	478	R3	162		0,5	2	7,5	2
10	472	R3	162		0,5	2	7,5	2
12	513	R3	214		0,5	2	7,5	2
14	780	E1	315		0,4	2	7,5	3
16	649	E1	243		0,4	2	7,5	3
18	601	E1	212		0,4	2	7,5	3
20	602	E1	213		0,4	2	7,5	3
22	602	E1	213		0,4	2	7,5	3
24	602	E1	213		0,4	2	7,5	3
26	602	E1	213		0,4	2	7,5	3
28	602	E1	228		0,4	2	7,5	3
30	575	E1	198		0,4	2	7,5	3
32	575	E1	198		0,4	2	7,5	3
34	575	E1	198		0,4	2	7,5	3
36	575	E1	198		0,4	2	7,5	3

38	575	E1	198		0,4	2	7,5	3
40	737	E1	286		0,4	2	7,5	3
Hús	Lóð fm	Húsagerðir	Byggingarreit	Bílkj fm	Nhl	Hæðir	Hh	Bílastæði
Apalskarð								
1	4513	F1	624			4	13,5	80*
3	4513	F4	819			3	10,5	80*
5	3981	F6	351			2	10,5	32**
7	3981	F9	624			2	7,5	32**
2	2543	F2	546			4	13,5	72***
4	2543	F3	624			3	10,5	72***
6	2405	F10	624			2	7,5	20****
8	4480	F7	932			3	10,5	42*****
10	4480	F13	312			2	7,5	42*****

* Heildar fjöldi bílastæða í sameiginlegum kjallara Apalskarðs 1 og Apalskarðs 3.

** Heildar fjöldi bílastæða í sameiginlegri lóð Apalskarðs 5 og Apalskarðs 7.

*** Heildar fjöldi bílastæða í sameiginlegum kjallara Apalskarðs 2 og Apalskarðs 4.

**** Heildar fjöldi bílastæða á lóð Apalskarðs 6.

***** Heildar fjöldi bílastæða í sameiginlegri lóð Apalskarðs 8 og Apalskarðs 10.

Breytingar geta orðið á byggingarreitum og lóðastærðum við nánari útfærslu mæliblaða.

Glimmerskarð								
2	539	R5	215		0,5	2	7,5	2
4	318	R5	156		0,5	2	7,5	2
6	493	R5	176		0,5	2	7,5	2
8	494	R5	176		0,5	2	7,5	2
10	318	R5	169		0,5	2	7,5	2
12	396	R5	178		0,5	2	7,5	2
14	427	R1	190		0,5	2	7,5	2
16	318	R1	174		0,5	2	7,5	2
18	318	R1	174		0,5	2	7,5	2
20	467	R1	184		0,5	2	7,5	2
22	467	R1	184		0,5	2	7,5	2
24	318	R1	174		0,5	2	7,5	2
26	318	R1	174		0,5	2	7,5	2
28	772	R1	430		0,5	2	7,5	2

* Heildar fjöldi bílastæða í sameiginlegum kjallara Bergsskarðs 1 og Bergsskarðs 3.

** Heildar fjöldi bílastæða á lóð Bergsskarðs 5.

*** Heildar fjöldi bílastæða á lóð Bergsskarðs 7.

**** Heildar fjöldi bílastæða á lóð Bergsskarðs 2, Bergsskarðs 4 og Bergsskarðs 6.

***** Heildar fjöldi bílastæða í sameiginlegum kjallara Bergsskarðs 2, Bergsskarðs 4 og Bergsskarðs 6.

Breytingar geta orðið á byggingarreitum og lóðastærðum við nánari útfærslu mæliblaða.

Hús	Lóð fm	Húsgerðir	Byggingarreit	Bílkj. fm	Nhl	Hæðir	Hh
Bjargsskarð							
1	691	E2	269		0,4	2	7,5
3	639	E2	257		0,4	2	7,5
5	720	E2	292		0,4	2	7,5
7	780	E2	333		0,4	2	7,5
2	652	E1	237		0,4	2	7,5
4	838	E1	369		0,4	2	7,5
6	775	E1	315		0,4	2	7,5
Móbergsskarð							
1	576	R2	189		0,5	2	7,5
3	336	R2	168		0,5	2	7,5
5	336	R2	168		0,5	2	7,5
7	451	R2	190		0,5	2	7,5
9	597	E1	215		0,4	2	7,5
11	589	E1	207		0,4	2	7,5
13	588	E1	204		0,4	2	7,5
15	575	E1	199		0,4	2	7,5
17	645	E1	245		0,4	2	7,5
19	645	E1	245		0,4	2	7,5
21	645	E1	245		0,4	2	7,5
23	645	E1	245		0,4	2	7,5
25	645	E1	245		0,4	2	7,5
27	652	E1	249		0,4	2	7,5
2	455	R2	173		0,5	2	7,5
4	336	R2	168		0,5	2	7,5
6	336	R2	168		0,5	2	7,5
8	486	R2	173		0,5	2	7,5
10	486	R2	173		0,5	2	7,5
12	336	R2	168		0,5	2	7,5
14	336	R2	168		0,5	2	7,5
16	441	R2	190		0,5	2	7,5
Hús	Lóð fm	Húsgerðir	Byggingarreit	Bílkj. fm	Nhl	Hæðir	Hh
Malarskarð							
1	468	R2	188		0,5	2	7,5
3	371	R2	168		0,5	2	7,5
5	414	R2	168		0,5	2	7,5
7	568	R2	195		0,5	2	7,5
9	496	R1	221		0,5	2	7,5
11	336	R1	192		0,5	2	7,5
13	336	R1	192		0,5	2	7,5
15	574	R1	270		0,5	2	7,5
2	425	R2	175		0,5	2	7,5
4	470	R2	173		0,5	2	7,5
6	478	R2	177		0,5	2	7,5
8	324	R2	168		0,5	2	7,5
10	375	R2	172		0,5	2	7,5
12	471	R1	222		0,5	2	7,5
14	336	R1	192		0,5	2	7,5

16	492	R1	203		0,5	2	7,5
18	495	R1	204		0,5	2	7,5
20	336	R1	192		0,5	2	7,5
20	590	R1	280		0,5	2	7,5
Hús	Lóð fm	Húsgerðir	Byggingarreit	Bílkj. fm	Nhl	Hæðir	Hh

Breytingar geta orðið á byggingarreitum og lóðastærðum við nánari útfærslu mæliblaða.

Stuðlaskarð

1	558	R5	180		0,5	2	7,5
3	440	R5	180		0,5	2	7,5
5	404	R5	180		0,5	2	7,5
7	480	R5	180		0,5	2	7,5
9	514	R5	195		0,5	2	7,5
11	419	R5	180		0,5	2	7,5
13	393	R5	180		0,5	2	7,5
15	450	R5	195		0,5	2	7,5
17	425	R5	182		0,5	2	7,5
19	374	R5	168		0,5	2	7,5
21	399	R5	168		0,5	2	7,5
23	484	R5	182		0,5	2	7,5
25	454	R5	186		0,5	2	7,5
27	354	R5	168		0,5	2	7,5
29	331	R5	168		0,5	2	7,5
31	384	R5	186		0,5	2	7,5
33	421	R5	186		0,5	2	7,5
35	363	R5	168		0,5	2	7,5
37	384	R5	168		0,5	2	7,5
39	480	R5	186		0,5	2	7,5
41	463	R5	184		0,5	2	7,5
43	361	R5	168		0,5	2	7,5
45	349	R5	168		0,5	2	7,5
47	405	R5	184		0,5	2	7,5
2V	338,8	V	100		0,2	1	3,5
2	556	R3	197		0,5	2	7,5
4	536	R3	204		0,5	2	7,5
6	536	R3	207		0,5	2	7,5
8	536	R3	207		0,5	2	7,5
10	536	R3	207		0,5	2	7,5
12	537	R3	207		0,5	2	7,5
14	533	R3	205		0,5	2	7,5
16	532	R3	205		0,5	2	7,5
18	533	R3	205		0,5	2	7,5
20	533	R3	205		0,5	2	7,5
22	536	R3	206		0,5	2	7,5
24	561	R3	219		0,5	2	7,5

Hús	Lóð fm	Húsgerðir	Byggingarreit	Bílkj. fm	Nhl	Hæðir	Hh	Bílastæði
Bjargsskarð								
1	691	E2	269		0,4	2	7,5	3
3	639	E2	257		0,4	2	7,5	3
5	720	E2	292		0,4	2	7,5	3
7	780	E2	333		0,4	2	7,5	3
2	652	E1	237		0,4	2	7,5	3
4	838	E1	369		0,4	2	7,5	3
6	775	E1	315		0,4	2	7,5	3
Móbergsskarð								
1	576	R2	189		0,5	2	7,5	2
3	336	R2	168		0,5	2	7,5	2
5	336	R2	168		0,5	2	7,5	2
7	451	R2	190		0,5	2	7,5	2
9	597	E1	215		0,4	2	7,5	3
11	589	E1	207		0,4	2	7,5	3
13	588	E1	204		0,4	2	7,5	3
15	575	E1	199		0,4	2	7,5	3
17	645	E1	245		0,4	2	7,5	3
19	645	E1	245		0,4	2	7,5	3
21	645	E1	245		0,4	2	7,5	3
23	645	E1	245		0,4	2	7,5	3
25	645	E1	245		0,4	2	7,5	3
27	652	E1	249		0,4	2	7,5	3
2	455	R2	173		0,5	2	7,5	2
4	336	R2	168		0,5	2	7,5	2
6	336	R2	168		0,5	2	7,5	2
8	486	R2	173		0,5	2	7,5	2
10	486	R2	173		0,5	2	7,5	2
12	336	R2	168		0,5	2	7,5	2
14	336	R2	168		0,5	2	7,5	2
16	441	R2	190		0,5	2	7,5	2
Hús	Lóð fm	Húsgerðir	Byggingarreit	Bílkj. fm	Nhl	Hæðir	Hh	Bílastæði
Małarskarð								
1	468	R2	188		0,5	2	7,5	2
3	371	R2	168		0,5	2	7,5	2
5	414	R2	168		0,5	2	7,5	2
7	568	R2	195		0,5	2	7,5	2
9	496	R1	221		0,5	2	7,5	2
11	336	R1	192		0,5	2	7,5	2
13	336	R1	192		0,5	2	7,5	2
15	574	R1	270		0,5	2	7,5	2
2	425	R2	175		0,5	2	7,5	2
4	470	R2	173		0,5	2	7,5	2
6	478	R2	177		0,5	2	7,5	2
8	324	R2	168		0,5	2	7,5	2
10	375	R2	172		0,5	2	7,5	2

12	471	R1	222		0,5	2	7,5	2
14	336	R1	192		0,5	2	7,5	2
16	492	R1	203		0,5	2	7,5	2
18	495	R1	204		0,5	2	7,5	2
20	336	R1	192		0,5	2	7,5	2
20	590	R1	280		0,5	2	7,5	2
Hús	Lóð fm	Húsgerðir	Byggingarreit	Bílkj. fm	Nhl	Hæðir	Hh	Blastæði

Breytingar geta orðið á byggingarreitum og lóðastærðum við nánari útfærslu mæliblaða.

Stuðlaskarð

1	558	R5	180		0,5	2	7,5	2
3	440	R5	180		0,5	2	7,5	2
5	404	R5	180		0,5	2	7,5	2
7	480	R5	180		0,5	2	7,5	2
9	514	R5	195		0,5	2	7,5	2
11	419	R5	180		0,5	2	7,5	2
13	393	R5	180		0,5	2	7,5	2
15	450	R5	195		0,5	2	7,5	2
17	425	R5	182		0,5	2	7,5	2
19	374	R5	168		0,5	2	7,5	2
21	399	R5	168		0,5	2	7,5	2
23	484	R5	182		0,5	2	7,5	2
25	454	R5	186		0,5	2	7,5	2
27	354	R5	168		0,5	2	7,5	2
29	331	R5	168		0,5	2	7,5	2
31	384	R5	186		0,5	2	7,5	2
33	421	R5	186		0,5	2	7,5	2
35	363	R5	168		0,5	2	7,5	2
37	384	R5	168		0,5	2	7,5	2
39	480	R5	186		0,5	2	7,5	2
41	463	R5	184		0,5	2	7,5	2
43	361	R5	168		0,5	2	7,5	2
45	349	R5	168		0,5	2	7,5	2
47	405	R5	184		0,5	2	7,5	2
2V	338,8	V	100		0,2	1	3,5	2
2	556	R3	197		0,5	2	7,5	2
4	536	R3	204		0,5	2	7,5	2
6	536	R3	207		0,5	2	7,5	2
8	536	R3	207		0,5	2	7,5	2
10	536	R3	207		0,5	2	7,5	2
12	537	R3	207		0,5	2	7,5	2
14	533	R3	205		0,5	2	7,5	2
16	532	R3	205		0,5	2	7,5	2
18	533	R3	205		0,5	2	7,5	2
20	533	R3	205		0,5	2	7,5	2
22	536	R3	206		0,5	2	7,5	2
24	561	R3	219		0,5	2	7,5	2

Breytingar geta orðið á byggingarreitum og lóðastærðum við nánari útfærslu mæliblaða.

Hús	Lóð fm	Húsgerðir	Byggingarreit	Bílkj. fm	Nhl	Hæðir	Hh	Bílastæði
Tinnuskarð								
1H	124	H	26		0,2	1	3,5	2
1	422	R2	206		0,5	2	7,5	2
3	333	R2	162		0,5	2	7,5	2
5	389	R2	169		0,5	2	7,5	2
7	449	R1	174		0,5	2	7,5	2
9	348	R1	168		0,5	2	7,5	2
11	348	R1	168		0,5	2	7,5	2
13	516	R1	178		0,5	2	7,5	2
15	510	R1	175		0,5	2	7,5	2
17	348	R1	168		0,5	2	7,5	2
19	358	R1	168		0,5	2	7,5	2
21	570	R1	174		0,5	2	7,5	2
2	579	R2	240		0,5	2	7,5	2
4	727	R2	265		0,5	2	7,5	2
6	622	E2	228		0,4	2	7,5	3
8	628	E2	232		0,4	2	7,5	3
10	594	E2	211		0,4	2	7,5	3
12	601	E2	216		0,4	2	7,5	3
14	601	E2	216		0,4	2	7,5	3
16	601	E2	216		0,4	2	7,5	3
18	599	E2	215		0,4	2	7,5	3
20	604	E2	257		0,4	2	7,5	3
22	679	E2	255		0,4	2	7,5	3
24	600	E2	252		0,4	2	7,5	3
26	682	E1	263		0,4	2	7,5	3
28	638	E1	238		0,4	2	7,5	3
30	638	E1	238		0,4	2	7,5	3
32	618	E1	260		0,4	2	7,5	3
34	611	E1	222		0,4	2	7,5	3
36	629	E1	233		0,4	2	7,5	3
38	629	E1	232		0,4	2	7,5	3
40	626	E1	233		0,4	2	7,5	3
42	626	E1	232		0,4	2	7,5	3
44	625	E1	232		0,4	2	7,5	3
46	589	E1	169		0,4	2	7,5	3
Hús	Lóð fm	Húsgerðir	Byggingarreit	Bílkj. fm	Nhl	Hæðir	Hh	Bílastæði
Völuskarð								
1	652	E2	247		0,4	2	7,5	3
3	595	E2	212		0,4	2	7,5	3
5	592	E2	210		0,4	2	7,5	3
7	595	E2	210		0,4	2	7,5	3
9	592	E2	210		0,4	2	7,5	3
11	591	E2	210		0,4	2	7,5	3

13	591	E2	210		0,4	2	7,5	3
15	585	E2	206		0,4	2	7,5	3
17	591	E1	217		0,4	2	7,5	3
19	600	E1	217		0,4	2	7,5	3
21	600	E1	217		0,4	2	7,5	3
23	600	E1	217		0,4	2	7,5	3
25	600	E1	217		0,4	2	7,5	3
27	600	E1	217		0,4	2	7,5	3
29	600	E1	217		0,4	2	7,5	3
31	656	E1	215		0,4	2	7,5	3
33	665	E1	220		0,4	2	7,5	3
35	631	E1	235		0,4	2	7,5	3
37	600	E1	217		0,4	2	7,5	3
39	600	E1	217		0,4	2	7,5	3
41	600	E1	217		0,4	2	7,5	3
43	600	E1	217		0,4	2	7,5	3
45	631	E1	235		0,4	2	7,5	3

Breytingar geta orðið á byggingarreitum og löðastærðum við nánari útfærslu mæliblaða.

47	624	E1	230		0,4	2	7,5	3
49	624	E1	264		0,4	2	7,5	3
51	609	E1	221		0,4	2	7,5	3
53	609	E1	221		0,4	2	7,5	3
55	609	E1	221		0,4	2	7,5	3
57	609	E1	221		0,4	2	7,5	3
59	609	E1	255		0,4	2	7,5	3
2	647	E2	223		0,4	2	7,5	3
4	609	E2	220		0,4	2	7,5	3
6	609	E2	220		0,4	2	7,5	3
8	609	E2	220		0,4	2	7,5	3
10	609	E2	220		0,4	2	7,5	3
12	609	E2	220		0,4	2	7,5	3
14	615	E2	224		0,4	2	7,5	3
16	611	E2	259		0,4	2	7,5	3
18	645	E2	243		0,4	2	7,5	3
20	645	E2	243		0,4	2	7,5	3
22	645	E2	243		0,4	2	7,5	3
24	720	E2	288		0,4	2	7,5	3

Breytingar geta orðið á byggingarreitum og löðastærðum við nánari útfærslu mæliblaða.